



## Flores és Flores C

### Klasszikus vagy dinamikus?


- ▶ Két különböző formatervezés: letisztult-klasszikus és elegáns-dinamikus megjelenés
- ▶ Négyponthoz csatlakozás
- ▶ A modelleket 800, 1200, 1500 és 1800 mm magasságban és 400, 500, 600, 750 és 900 mm szélességben kínáljuk, a táblázatok szerinti méretekben
- ▶ 5 év garanciával

# Fűtés és stílus

## Flores – RAL 9016 törtfehér, egyenes kivitel

### Klasszikus stílusjegyek

A Flores modellt a letisztult, klasszikus formatervezés jellemzi. Különleges D-profilú gyűjtőcsövekkel és egyenes, vízszintes fűtőcsövekkel a fürdőszobák praktikus hőleadója lehet.

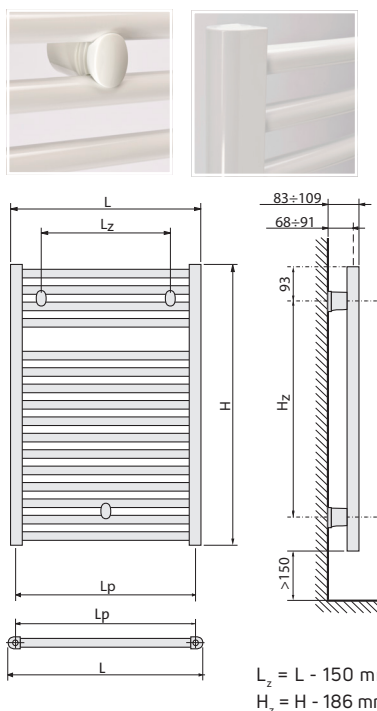

Klasszikus – Flores jellegzetes D-profilú gyűjtőcsövekkel és egyenes fűtőcsövekkel, keskeny építési mélységgel

**Leírás:** a Flores kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, vízszintes csövei 22 x 1 mm méretűek, a függőleges D-profilú gyűjtőcsövek 40 x 30 x 1,5 mm.

**Csatlakozások:** 4 x G 1/2" belső menetes, kétoldalt, az oldalsó gyűjtőcsövek alján és tetején


**Felfüggesztés:** a radiátort felfüggesztő szettrel szállítjuk

**Festés:** DIN 55 900 szerint, RAL 9016 törtfehér színben

**Max. üzemi nyomás/Próbanyomás:**  
8 bar / 10 bar

**Max. üzemi hőmérséklet:**  
110 °C

**Csomagolás:** Karton, sarokvédő és zsugorfólia

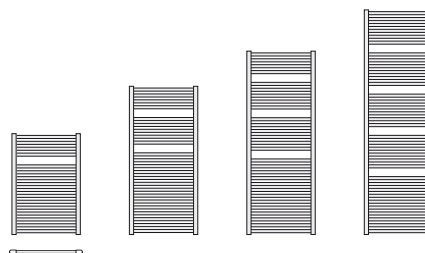

Műszaki adatok		Flores (RAL 9016 törtfehér, egyenes kivitel)											
Névl. magasság	Építési mag. (H) [mm]	Hossz (L) [mm]	Hőteljesítmény <sup>(1)</sup> [W]			n exponenciális kitévő	Kötéstáv. (Lp) [mm]	Mélység [mm]	Cikkszám	Tömeg [kg]	Vízterf. [l]	Elektromos fűtőelem <sup>(2)</sup> [W]	Flores listaár <sup>(3)</sup> [Ft/db]
			75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C								
800	770	400	159	129	83	1,2377	355	F30A008004000N00	4,3	3,05	-	30 764	
		500	362	293	190	1,2501	455	F30A008005000N00	4,95	3,6	300	31 473	
		600	423	342	221	1,2419	555	F30A008006000N00	5,6	4,15	300	32 324	
		750	513	415	269	1,2356	705	F30A008007500N00	6,65	4,93	300	33 030	
1200	1150	400	433	350	227	1,2551	355	F30A012004000N00	6,1	4,55	300	33 883	
		500	525	425	275	1,252	455	F30A012005000N00	7,28	5,26	300	34 734	
		600	614	496	321	1,2489	555	F30A012006000N00	8,45	5,96	300	35 443	
		750	744	602	389	1,2454	705	F30A012007500N00	13,56	7,13	600	37 003	
1500	1430	400	534	432	280	1,2847	355	F30A015004000N00	7,5	5,65	300	36 648	
		500	647	523	339	1,2694	455	F30A015005000N00	9,03	6,48	300	37 854	
		600	756	611	396	1,2541	555	F30A015006000N00	10,55	7,3	600	38 978	
		750	916	741	480	1,2526	705	F30A015007500N00	18,65	8,75	600	40 971	
1800	1755	400	1072	867	561	1,2511	855	F30A015009000N00	23,75	10,2	600	42 886	
		500	653	528	342	1,2765	355	F30A018004000N00	9,1	6,9	600	39 412	
		600	791	640	414	1,2632	455	F30A018005000N00	10,7	8,03	600	40 971	
		750	925	748	484	1,2499	555	F30A018006000N00	12,3	9,15	600	42 532	
		900	1121	906	587	1,2449	705	F30A018007500N00	22,53	10,7	600	44 941	
		900	1312	1061	687	1,2398	855	F30A018009000N00	28,65	12,25	900	47 210	

<sup>(1)</sup> MSZ EN 442 szerint vizsgálva <sup>(2)</sup> 60 °C-nál, az elektromos fűtőelem külön rendelhető.

<sup>(3)</sup> Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Érvényes: 2020. július 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk!

 = Járatos méretek

**PG HUNGARY KFT.**

HU 9200 Mosonmagyaróvár

Úttörő u. 43.

T +36 (96) 886 105

info.hu@vogelundnoot.com

www.vogelundnoot.com/hu


  
**VOGEL&NOOT**

# Fűtés és stílus

## Flores C – RAL 9016 törtfehér, íves kivitel

### Dinamikus vonalvezetés

A Flores modellt elegáns, dinamikus, íves fűtőcsövei teszik különlegessé. D-profilú gyűjtőcsövek, finom megmunkálás, igényes kivitelezés jellemzi. A modern fürdőszobák megbecsült darabja lehet.

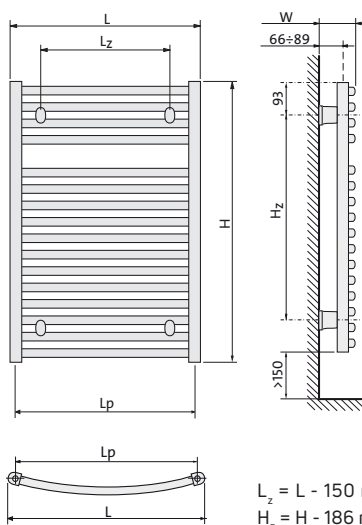

**Leírás:** a Flores C kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, vízszintes csövei 22 x 1 mm méretűek, a függőleges D-profilú gyűjtőcsövek 40 x 30 x 1,5 mm.

**Csatlakozások:** 4 x G 1/2" belső menetes, kétoldalt, az oldalsó gyűjtőcsövek alján és tetején


**Felfüggesztés:** a radiátort felfüggesztő szettrel szállítjuk

**Festés:** DIN 55 900 szerint, RAL 9016 törtfehér színben

**Max. üzemi nyomás/Próbanyomás:**  
8 bar / 10 bar

**Max. üzemi hőmérséklet:**  
110 °C

**Csomagolás:** Karton, sarokvédő és zsugorfólia

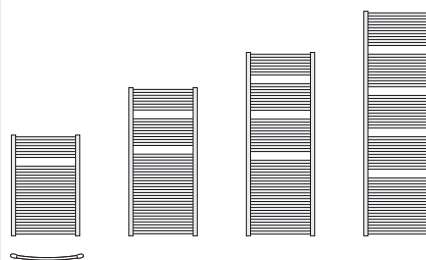

Dinamikus – Flores C, jellegzetes D-profilú gyűjtőcsövekkel és íves fűtőcsövekkel

Műszaki adatok		Flores (RAL 9016 törtfehér, íves kivitel)											
Névl. magasság	Építési mag. (H) [mm]	Hossz (L) [mm]	Hőteljesítmény <sup>(1)</sup> [W]			n exponenciális kitévő	Kötéstáv. (Lp) [mm]	Mélység [mm]	Cikkszám	Tömeg [kg]	Vízterf. [l]	Elektromos fűtőelem <sup>(2)</sup> [W]	Flores C listaár <sup>(3)</sup> [Ft/db]
			75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C								
800	770	400	159	129	83	1,2377	355	40	F32A008004000N00	4,3	3,05	-	33 883
		500	362	293	190	1,2501	455		F32A008005000N00	4,95	3,6	300	34 734
		600	423	342	221	1,2419	555		F32A008006000N00	5,6	4,15	300	35 443
		750	513	415	269	1,2356	705		F32A008007500N00	6,65	4,93	300	36 293
1200	1150	400	433	350	227	1,2551	355	50	F32A012004000N00	6,1	4,55	300	37 003
		500	525	425	275	1,252	455		F32A012005000N00	7,28	5,26	300	37 854
		600	614	496	321	1,2489	555		F32A012006000N00	8,45	5,96	300	38 561
		750	744	602	389	1,2454	705		F32A012007500N00	13,56	7,13	600	40 120
1500	1430	400	534	432	280	1,2847	355	60	F32A015004000N00	7,5	5,65	300	39 766
		500	647	523	339	1,2694	455		F32A015005000N00	9,03	6,48	300	41 397
		600	756	611	396	1,2541	555		F32A015006000N00	10,55	7,3	600	42 532
		750	916	741	480	1,2526	705		F32A015007500N00	18,65	8,75	600	44 446
1800	1755	400	653	528	342	1,2765	355	70	F32A018004000N00	9,1	6,9	600	42 532
		500	791	640	414	1,2632	455		F32A018005000N00	10,7	8,03	600	44 941
		600	925	748	484	1,2499	555		F32A018006000N00	12,3	9,15	600	46 501
		750	1121	906	587	1,2449	705		F32A018007500N00	22,53	10,7	600	48 769

<sup>(1)</sup> MSZ EN 442 szerint vizsgálva <sup>(2)</sup> 60 °C-nál, az elektromos fűtőelem külön rendelhető.

<sup>(3)</sup> Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Érvényes: 2020. július 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk!


 = Járatos méretek

### PG HUNGARY KFT.


HU 9200 Mosonmagyaróvár  
Úttörő u. 43.  
T +36 (96) 886 105  
info.hu@vogelundnoot.com  
www.vogelundnoot.com/hu

# Flores és Flores C

## Elektromos fűtőelem, tartók

PTC elektromos fűtőelem					
	Teljesítmény [Watt] (60 °C)	Cikkszám (védőérintkezős csatlakozódugóval)	Listaár [Ft/db]	Cikkszám (védőérintkezős csatlakozódugóval és kapcsolóval)	Listaár [Ft/db]
	300	AZ1EH030A0001000	39 405	AZ1EH030B0001000	53 379
	600	AZ1EH062A0001000	42 097	AZ1EH062B0001000	55 738
	900	AZ1EH092A0001000	44 622	AZ1EH092B0001000	58 264

A **Flores** és a **Flores C** fürdőszobai csőradiátorokhoz beépíthető PTC elektromos fűtőelem, így ezek a fűtőtestek fűtési időszakon kívül is használhatók. Mindig a **Flores** és a **Flores C** csőradiátorokhoz ajánlott fűtőelemeket és beépítési módokat kell alkalmazni! Rozsdamentes acélból, G 1/2"-os menetes csonkkal. A fűtőelem önállóan szabályozza a fűtőtest vízhőmérsékletét az elektromos ellenállás változása révén. Teljesítményfelvétel: 300 W, 600 W vagy 900 W (60 °C-nál), AC 230 V. Átmérő: D=11 mm. Benyúlási hossz: 300 W esetén 285 mm, 600 W esetén 525 mm, 900 W esetén 750 mm. Kiképzés: EH típus: IP 54 védetségű védőérintkezős csatlakozódugóval, ill. EHS típus: IP 40 védetségű, kapcsolóval kombinált védőérintkezős csatlakozódugóval. Kábelhossz: 1500 mm. Az elektromos fűtőegység teljesítményéhez kapcsolódó előírásokat kérjük, hogy mindenkor vegye figyelembe! Az elektromos fűtőelem nem képezi az alapfelszereltség részét.

Speciális csatlakozóelem
 <p>Az elektromos fűtőelem beépítéséhez használható krómozott <b>speciális csatlakozóelem</b>. Cikkszám: AZ1EH000P000100H. A speciális csatlakozóelem nem képezi az alapfelszereltség részét.</p>

Fali konzolok		
Típus	Cikkszám	Leírás
Flores fali konzol (egyenes kivitelhez)	AZ1BU00011003000	3 db / szett
Flores C fali konzol (íves kivitelhez)	AZ1BU00011004000	4 db / szett

A **Flores** és **Flores C** fűtőtesteket a megfelelő fali konzollal együtt szállítjuk.

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Érvényes: 2020. július 1-től.  
A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk!