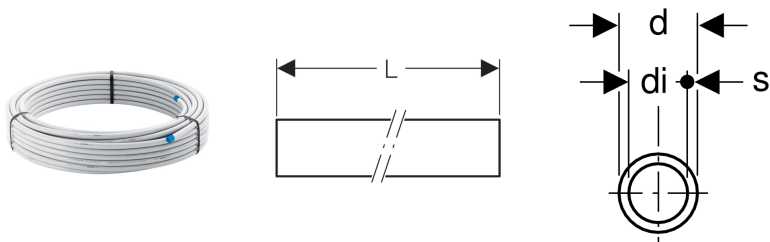


Geberit Volex ML rendszercső, tekercsekben

Tulajdonságok

- Diffúziómentes

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II/Al/PE-RT II
Felületi érdesség	7 μ m
Hőtágulás	0.025 mm/(m · K)
A cső hővezetési képessége	0.42 W/(m · K)

Cikksz.	DN	d, \emptyset	di, \emptyset	s	L
617.027.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	25 m
617.028.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	25 m
617.029.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	25 m
617.030.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
617.040.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m
617.050.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	200 m
617.031.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
617.041.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
617.032.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	50 m
617.033.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	25 m

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 05/06/2018