


**Geberit Volex ML rendszercső, védőcsőben, tekercsekben**

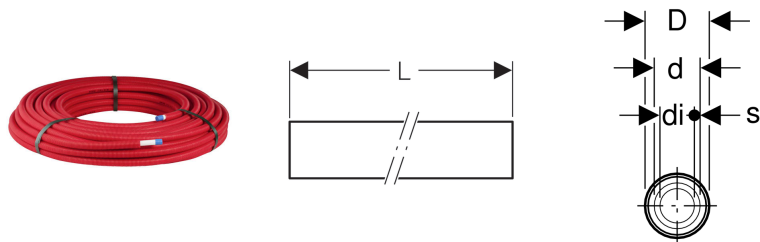

**Alkalmazási célok**

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

**Tulajdonságok**

- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegcső
- Fehér külsejű közegcső
- Védőcső vörös
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

**Műszaki adatok**

Alapanyag	PE-RT II/Al/PE-RT II
Felületi érdesség	7 μm
Hőtágulás	0.025 mm/(m · K)
A cső hővezetési képessége	0.42 W/(m · K)

Cikksz.	DN	d, ø	di, ø	D	s	L
617.080.00.1	12	16 mm	12 mm	2.5 cm	2 mm	50 m
617.081.00.1	15	20 mm	16 mm	2.8 cm	2 mm	50 m
617.082.00.1	20	26 mm	20 mm	3.4 cm	3 mm	25 m
617.090.00.1	12	16 mm	12 mm	2.5 cm	2 mm	100 m
617.091.00.1	15	20 mm	16 mm	2.8 cm	2 mm	100 m

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 06/06/2018