

## mod.CPR-M3

Getto singolo  
quadrante bagnato  
Single jet wet dial



Disponibile versione  
acqua calda 30-90°C  
Available version  
for hot water 30-90°C

### Mod. CPR-M3

Getto singolo, quadrante bagnato, lettura diretta. Dotato di anello anti-frode con coperchio orientabile a 360°. Realizzato nelle versioni per acqua fredda (30°C) e acqua calda (90°C) nei calibri ø 15 e 20 mm (1/2"-3/4"). Garanzia di lunga durata.

### Mod. CPR-M3

Single jet, wet dial, direct reading with anti-fraud ring with 360° rotating lid. Produced in the versions for cold water (30°C) and hot water (90°C) in the diameters 15 and 20 mm (1/2"-3/4"). Long durability guaranteed.

### Mod. CPR-M3

Chorro único, esfera húmeda, lectura directa. Equipado de anillo antifraude con tapa orientable a 360°. Producido en las versiones para agua fría (30°C) y caliente (90°C) en los calibres ø 15 y 20 mm (1/2"-3/4"). Garantía de larga duración.

### Mod. CPR-M3

Einzelwasserstrahl, nasses Ziffernblatt, Direktablesung. Ausgestattet mit anti-Betrug Ring mit richtbarem Deckel 360°. Produziert in den Versionen Kaltwasser (30°C) Warmwasser (90°C) in den Durchmessern 15 und 20 mm (1/2 Zoll-3/4 Zoll). Garantiert lange Haltbarkeit.

### Mod. CPR-M3

Jet unique, cadran noyé à lecture directe. Equipé d'une bague d'inviolabilité avec couvercle orientable à 360°. Disponible en la version pour eau froide (30°C) ou eau chaude (90°C) en 2 calibres 15 ou 20 mm (1/2" ou 3/4"), fiabilité dans le


### CPR-M3 modell

Egysugaras, nedvesenfutó, 360°-ban elforgatható kupak, nem mágnesezhető. Elérhető hideg- és meleg vízhez egyaránt, DN 15 és 20 méretben (1/2-3/4"). Garantált hosszú élettartam. Roncsolás nélkül újrarahitelesíthető.


## Technikai adatok

Méret		DN	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")
	Túlerhelési áramlás Q4		m <sup>3</sup> /h	3,12	5
	Állandó áramlás Q3		m <sup>3</sup> /h	2,5	4
R = 100H	Átmeneti áramlás Q2		l/h	40	64
	Min. átfolyás Q1		l/h	25	40
R = 160H	Átmeneti áramlás Q2		l/h	25	40
	Min. átfolyás Q1		l/h	15,63	25
Min. leolvasás			l	0,05	
Max. leolvasás			m <sup>3</sup>	99,999	
Max. nyomás			bar	16	

### Beszerezési pozíciók

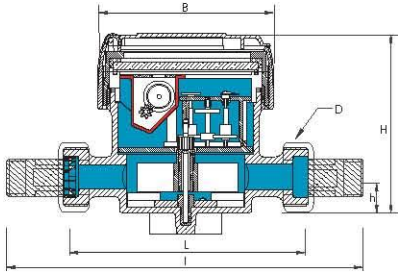

Méret		mm in	15 (1/2")	20 (3/4")
L		mm	110	130
I		mm	190	228
H		mm	86	86
h		mm	23	23
B		mm	82	82
D	Csatlakozó	in	3/4"	1"
Súly	Csatlakozóval	kg	0,83	1,01
	Csatlakozó nélkül	kg	0,69	0,80

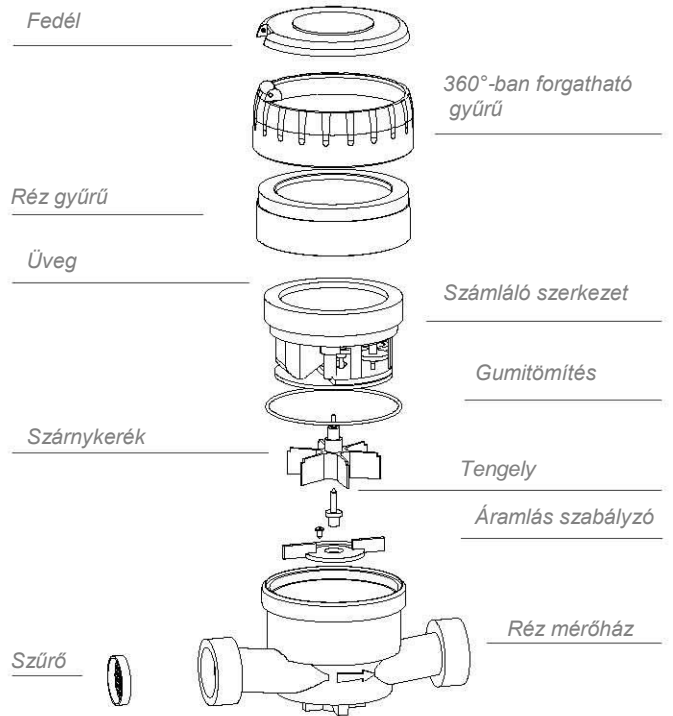

### Alap változat

- Vízszintes/függőleges MIDR100 2004/22/CE
- Elérhető 30°C és 90 °C-os változatban
- Mechanikus jeladás
- Közvetlen leolvasás
- 5 számgönggös leolvasás
- Forgatható fedél
- Nedvesenfutó

### Külön kérésre