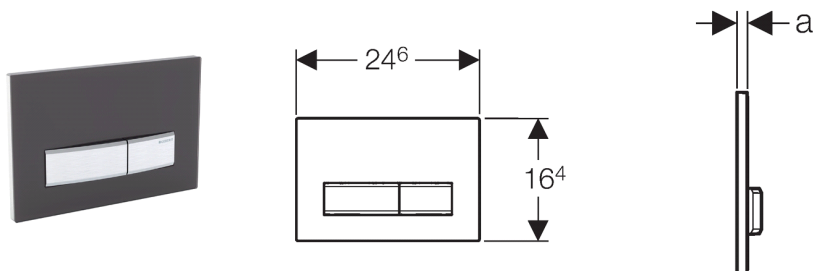


Geberit Sigma50 nyomólap, 2 mennyeséges öblítéshez

felhasználási terület

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Jellemzők

- Előlől történő működtetés
- Nyomógomb easy-to-clean-réteggel ellátva
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adat

Működtető erő < 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólapprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca

cikk

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	a [cm]
115.788.00.5	Vevő specifikus		Könnyűfém öntvény	1
115.788.11.5	Alpin fehér		Könnyűfém öntvény/műanyag	1,3
115.788.21.5		Magasfényű krómozott	Könnyűfém öntvény/sárgaréz	1,2
115.788.DW.5	Fekete RAL 9005		Könnyűfém öntvény/műanyag	1,3
115.788.GH.5		Fényezett króm	Könnyűfém öntvény/sárgaréz	1,2
115.788.SD.5		Sötétített tükör	Könnyűfém öntvény/üveg	1,4
115.788.SE.5	Zöld	Tejüveg	Könnyűfém öntvény/üveg	1,4
115.788.SQ.5	Umbrabarna	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	1,4

kiegészítők

- Átszerelő készlet vízkezelő tablettá behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz