



# Geberit Kombifix szerelőelemek





Áttekintő táblázat	22
WC szerelőelemek	26
Bidé szerelőelemek	35
Mosdó szerelőelemek	35
Vizelde szerelőelemek	36
Kombifix zuhany szerelőelemek	38
Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez	44
Basic WC szerelőelem	45
Kiegészítők	46

# Geberit Kombifix szerelőelemek

## Kombifix áttekintő táblázat






Áttekintő táblázat: Kombifix fali WC szerelőelemek

			Sigma nyomólap család	Omega nyomólap család
				
110.300.00.5 Kombifix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	108 cm magas előlről működtethető		✓	
110.367.00.5 Kombifix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	108 cm magas előlről működtethető	szagelszívási lehetőséggel	✓	
110.302.00.5 Kombifix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	108 cm magas előlről működtethető	ECO, hangcsillapító készlet nélkül	✓	
110.319.11.5, 110.319.21.5 Kombifix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	108 cm magas előlről működtethető	ECO, hangcsillapító készlet nélkül, Sigma01 nyomólappal		
110.020.00.1 Kombifix WC szerelőelem Omega tartállyal	108 cm magas előlről működtethető			✓
110.010.00.1 Kombifix WC szerelőelem Omega tartállyal	98 cm magas fentről/előlről működtethető			✓
110.000.00.1 Kombifix WC szerelőelem Omega tartállyal	82 cm magas fentről/előlről működtethető			✓
110.100.00.1 KombifixBasic WC szerelőelem Delta tartállyal	108 cm magas előlről működtethető			

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kombifix áttekintő táblázat



Delta nyomólap család	115.612.00.1 Átszerelő készlet vízkezelő tablettá behelyezésére	349.352.00.1 Ventilátor bekötő készlet szerelőelemekhez	457.888.26.1 Rögzítőláb szerelőelemekhez	457.872.26.1 Rögzítőláb szerelőelemhez
				
	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
✓			✓	✓





# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kombifix áttekintő táblázat

Áttekintő táblázat: Kombifix vízelde szerelőelemek

	116.02x.xx.x Geberit elektromos vízelde vezérlés, hálózati	116.03x.xx.x Geberit elektromos vízelde vezérlés, elemes	116.01x.xx.x Geberit pneumatikus vízelde vezérlés	242.042.00.1 Keresztartó vízelde elemhez, 1/2"	457.872.26.1 Rögzítőláb szerelőelemhez
457.611.00.1 Kombifix vízelde szerelőelem	✓	✓	✓	✓	✓
457.612.00.1 Kombifix vízelde szerelőelem			✓	✓	✓

Áttekintő táblázat: Kombifix bidé, mosdó és zuhanyelemek

	154.335.xx.x 154.336.xx.x 154.337.xx.x	154.246.00.1	154.338.00.1	154.339.00.1 154.340.FW.1
457.530.00.1 Kombifix bidé szerelőelem				
457.430.00.1 Kombifix mosdó szerelőelem				
457.534.00.1 Kombifix zuhany szerelőelem	✓	✓	✓	✓
457.563.00.1 Kombifix zuhany szerelőelem	✓	✓	✓	✓



Geberit  
 Utárat control (elektronika)  
 US 10021-2010/1005  
 www.geberit.com



WELL - Water Efficiency Label a termékek osztályozási rendszere az Európai higiéniai berendezésekre vonatkoztatva, mely a felelősségteljes vízfelhasználás alapján osztályoz. Két kategóriába sorolható: WELL Home és WELL Public, háztartási,- vagy közösségi felhasználásra beépített termékek. A WELL Home a vízátfolyás és a víz hőmérséklete alapján, míg a WELL Public vízátfolyás, víz hőmérséklet és a csaptelepek zárási ideje alapján osztályoz.

A WELL matrica kapcsolódó irányelvei:

- a felhasználó vagy üzemeltető azonnal felismeri a termék vízfelhasználás-hatékonyágát a matricán jelzett sávozott kategória alapján
- az értékelési rendszer könnyen áttekinthető

### Geberit Kombifix

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére  
 Sigma 12cm-es öblítőtartállyal



110.300.00.5



Geberit  
 Sigma 12 cm (RP220)  
 W5 10000-201 10020  
 www.geberit.com



Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma  
 12cm-es öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel



110.367.00.5



Geberit  
 Sigma 12 cm (RP220)  
 W5 10000-201 10020  
 www.geberit.com



Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére  
 Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, ECO, Sigma01  
 nyomólappal



110.319.11.5  
 110.319.21.5



Geberit  
 Sigma 12 cm (RP220)  
 W5 10000-201 10020  
 www.geberit.com



Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma  
 12cm-es öblítőtartállyal, ECO



110.302.00.5



Geberit  
 Sigma 12 cm (RP220)  
 W5 10000-201 10020  
 www.geberit.com




# Geberit Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

## Fali WC szerelőelemek

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12cm-es öblítőtartállyal

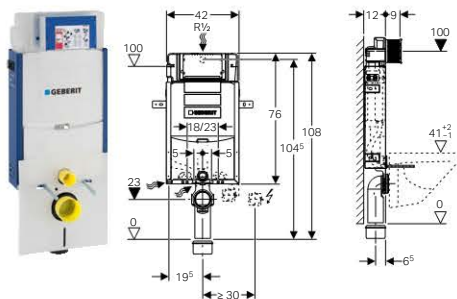

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

### Tulajdonságok

- Formafűjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítévíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatérhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangcsillapított (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóvíz rögzítő előlről felszerelhető
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 darab rögzítő fül

### Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítévíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítévíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

### Szállítási terjedelem


vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, öblítővíz, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz,  $\varnothing$  90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD,  $\varnothing$  90 mm WC lefolyóvíz, PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, kitöltő elem, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

**Nem része a terméknek:** nyomólapp

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.300.00.5	56 050

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel

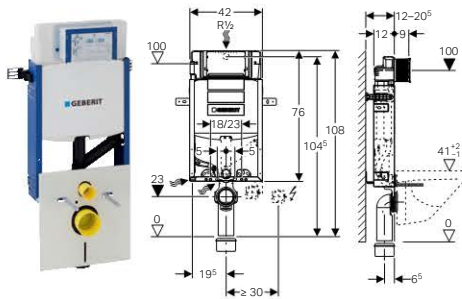

- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ Külső szagelszívás csatlakoztatható
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

### Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtetett nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MepLaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a

sarokszeleppel

- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 darab rögzítő fül
- Külső elszívás az öblítőcsövön keresztül megvalósítható

### Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítőtartály-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítőtartály-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

### Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérlekkel ellátott sarokszeleppel, öblítőtartály csatlakozási lehetőséggel szagelszíváshoz, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, védőcső AquaClean berendezés vízcatlakoztatására, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

**Nem része a terméknek:** nyomólapp

### Rendelési információk


Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.367.00.5	66 350



# Geberit Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, ECO, Sigma01 nyomólappal

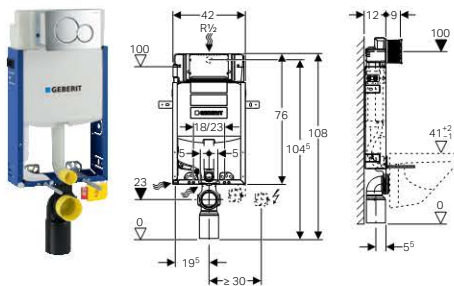

- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

## Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag- és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatortható csempézósablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézósablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóvíz rögzítő előlről felszerelhető
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 darab rögzítő fül

## Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítőtartály-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítőtartály-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

## Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerekekkel ellátott sarokszeleppel, öblítőtartály, törmelék elleni védődoboz, törmelék elleni védőfedél a szerviznyíláshoz, WC lefolyóvíz, PE-HD,  $\varnothing$  110 mm,  $\varnothing$  90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, 2 db M12 menetű szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag


## Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
110.319.11.5	alpin fehér	66 300
110.319.21.5	magasfényű króm	70 900

## megjegyzés:

- szállítási terjedelem  $\varnothing$  90/110 mm lefolyóvíz vagy  $\varnothing$  90 mm WC lefolyóvíz +  $\varnothing$  90/110 mm átmeneti idom

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, ECO

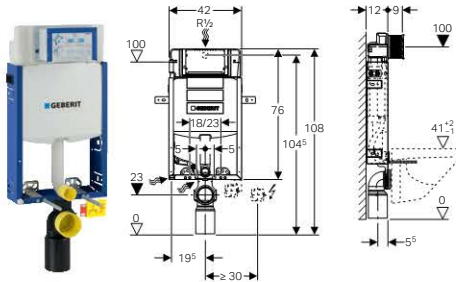

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

### Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és rémentes) nyomásprobázott öblítőtartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Vízcsonkakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel

- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 darab rögzítő fül

### Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

### Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérlekkel ellátott sarokszeleppel, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez , 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag, védőcső AquaClean berendezés vízcsonkakoztatására

**Nem része a terméknek:** nyomólapp

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.302.00.5	53 700


### megjegyzés:

- szállítási terjedelem ø 90/110 mm lefolyóív vagy ø 90 mm WC lefolyóív + ø 90/110 mm átmeneti idom

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Geberit alacsony (82cm) Kombifix WC szerelőelem fali WC részére, Kappa öblítőtartállyal

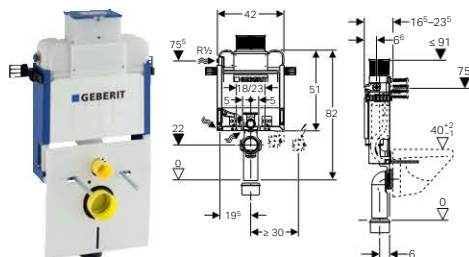

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

## Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Beépítési magasság: 82 cm
- Felülről vagy előlről működtethető Kappa öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- 2 mennyiségű öblítés
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Csatlakoztatható lefolyóvíz rögzítő
- Szerelőkeret kívül-belül porszóró felülettel, ultramarin kék színben
- Csempézősablon méretre vágható
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Gyorsbeállítású működtető pálcák (nyomólap alatt)
- Állítható beépítési mélység, 16,5 – 23,5 cm
- Vízcsatlakozási lehetőség balról

## Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C

## Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóvíz, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, 2 db bilincs, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

**Nem része a terméknek:** nyomólap

## Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.250.00.1	79 400


Kifutó típus: 2014.04.01-től



# Geberit Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére 82 cm, fentről/előlről működtethető, Omega öblítőtartállyal **új**

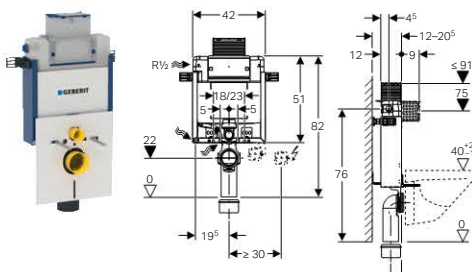

- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ Falazott falakhoz
- ✓ Részben magas, szerelt előtétfalakba történő beépítésre
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

## Tulajdonságok

- Formafűjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 rögzítőkönnyökkel
- 12 - 20,5 cm között állítható beépítési mélység
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- A csatlakozókönnyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításkor
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vízvezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

## Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

## Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, törmelék elleni védőfedél a szerviznyíláshoz,  $\varnothing$  90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD,  $\varnothing$  90 mm WC lefolyóív, PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm átmeneti idom, 2 db törmelék elleni védődugó, zajcsökkentő készlet, 2 db M12-es menetes szár, rögzítőanyag


**Nem része a terméknek:** nyomólap

## Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.000.00.1	69 700

Rendelhető: 2014.07.01.-től

Geberit Kombifix WC szerelőelem fali WC részére 98 cm, fentről/előlről működtethető, Omega öblítőtartállyal **Új**

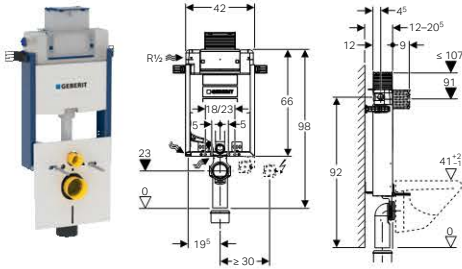

- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ Falazott falakhoz
- ✓ Részben magas, szerelt előtétfalakra történő beépítésre
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez
- ✗ Nem betonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

### Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben, 4 rögzítőkönnyökkel
- 12 - 20,5 cm között állítható beépítési mélység
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- A csatlakozókönnyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetőek
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vízvezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

### Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

### Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerekekkel, törmelék elleni védőfedél a szerviznyíláshoz,  $\varnothing$  90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD,  $\varnothing$  90 mm WC lefolyóív, PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm átmeneti idom, 2 db törmelék elleni védődugó, zajcsökkentő készlet, 2 db M12-es menetes szár, rögzítőanyag

**Nem része a terméknek:** nyomólap

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.010.00.1	69 700


Rendelhető: 2014.07.01.-től





## Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix bidé szerelőelem falí bidé részére

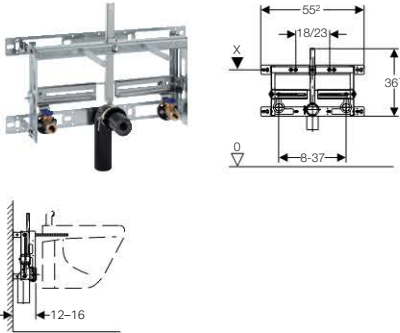

- ✓ Falazott falba
- ✓ Bidé szereléséhez 18 cm-es vagy 23 cm-es rögzítési távolsággal
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

### Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Állítható beépítési mélység, 12 – 16 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés

### Szállítási terjedelem


2 db R 1/2" méretű falikorong, lefolyóív, PE-HD,  $\varnothing$  50 mm, meghosszabbított,  $\varnothing$  44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.530.00.1	34 800

## Mosdó szerelőelemek

Geberit Kombifix mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt falí mosdó részére

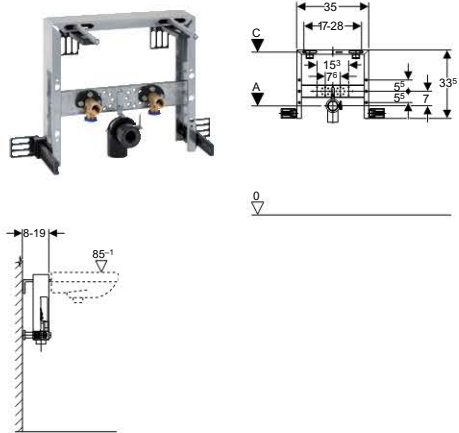

- ✓ Falazott falba
- ✓ Mosdók felszereléséhez 17 – 28 cm rögzítési távolság esetén
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

### Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Állítható beépítési mélység, 8 – 19 cm
- Állítható magasságú szerelvény csatlakozó lemez
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés

### Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, lefolyóív, PE-HD,  $\varnothing$  50 mm, meghosszabbított,  $\varnothing$  44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, 4 sarokprofil, állítható, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.430.00.1	34 350




# Geberit Kombifix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

## Vizelde szerelőelemek

### Geberit Kombifix univerzális vizelde szerelőelem



- ✓ Falazott falba
- ✓ Infrás és pneumatikus Geberit vizelde vezérlésekre, 13 x 13 cm méretű takarólaphoz
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

#### Tulajdonságok

- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószervény fojtószeleppel
- Előszerelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható

#### Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

#### Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószелеp, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás,  $\varnothing$  32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel,  $\varnothing$  50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív  $\varnothing$  63/57 mm,  $\varnothing$  50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag



#### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.611.00.1	62 350

#### megjegyzés:

- A csatlakoztatható vizelde vezérlések típusát kérem ellenőrizze a vizelde vezérlések áttekintő táblázatában

### Geberit Kombifix felülről működtethető univerzális vizelde szerelőelem

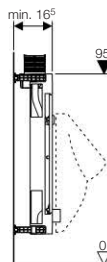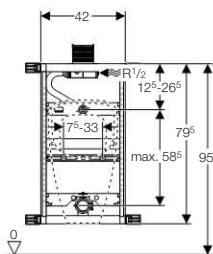

- ✓ Falazott falba
- ✓ Pneumatikus Geberit vizelde vezérlésekre, 13 x 13 cm méretű takarólaphoz
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

#### Tulajdonságok

- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószervény fojtószeleppel
- Előszereelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható

#### Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

#### Szállítási terjedelelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás,  $\varnothing$  32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel,  $\varnothing$  50 mm vizelde leszivószífon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív  $\varnothing$  63/57 mm,  $\varnothing$  50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

#### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.612.00.1	82 450

#### megjegyzés:


- A csatlakoztatható vizelde vezérlések típusát kérem ellenőrizze a vizelde vezérlések áttekintő táblázatában

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kombifix zuhany szerelőelemek

## Kombifix zuhany szerelőelemek

Geberit Kombifix zuhany szerelőelem, alacsony építéshez, falsík alatti lefolyóval új

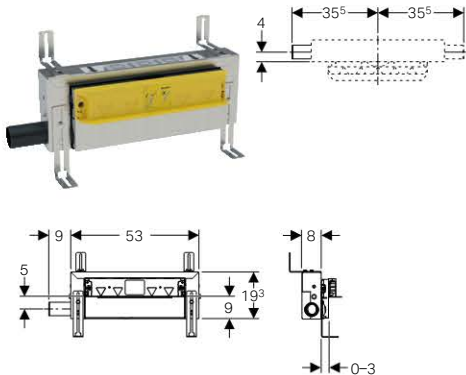

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Hagyományos tömőfalakhoz, szárazépítési eljárással készült falakhoz vagy tömör és szárazépítési eljárással készült falak előtétfalaihoz
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padló szerkezetekhez 9-20 cm-ig

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 90 mm
- Vakolat vastagsága: 5–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- A szerelőelem állítható magasságú
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- A szifon összefolyó magassága beállítható

### Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,8 l/s
Vízár magasság	50 mm

### Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók,  $\varnothing$  50 mm, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag


### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.534.00.1	78 800

Rendelhető: 2014.04.01.-től



Geberit Kombifix zuhany szerelőelem, alacsony építéshez, falsík alatti lefolyóval új

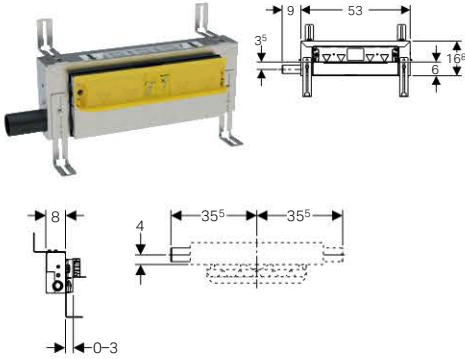

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Hagyományos tömőfalakhoz, szárazépítési eljárással készült falakhoz vagy tömör és szárazépítési eljárással készült falak előtétfalaihoz
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padló szerkezetekhez 65–90 mm-ig
- ✓ Egyetlen zuhanyfej vízének felvételéhez
- ✓ Nagyon alacsony padló szerkezet melletti beépítésre

### Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Vakolat vastagsága: 5–40 mm
- Padló csempeszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempeszerkezet: 4–35 mm
- A szerelőelem állítható magasságú
- Tömör ségi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- A szifon összefolyó magassága beállítható

### Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

### Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók,  $\varnothing$  40 mm, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.536.00.1	83 300

Rendelhető: 2014.04.01.-től

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kombifix zuhany szerelőelemek

## Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez új



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

### Szállítási terjedelem

burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.335.11.1	alpin fehér	16 400
154.335.21.1	magasfényű krómozott	21 000

Rendelhető: 2014.04.01.-től

## Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez új



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

### Szállítási terjedelem

burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.336.FW.1	korrózióálló acél	26 250

Rendelhető: 2014.04.01.-től

## Takarólap készlet zuhany szerelőelemhez új



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

### Tulajdonságok

- Rögzíthető kivitel
- Tisztítás céljából kivethető
- Csavarral rögzíthető

### Szállítási terjedelem


burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs), rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.337.FW.1	korrózióálló acél	32 800

Rendelhető: 2014.04.01.-től

## Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható új



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától  
✓ Egy csempével történő lefedéshez fuga nélkül

### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

### Szállítási terjedelem

Csempehordó, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.338.00.1	20 650

Rendelhető: 2014.04.01.-től



## Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható új



- ✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától
- ✓ Több csempével történő lefedéshez

### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

### Termékjellemzők

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

### Szállítási terjedelem


Csempehordó, Külső keret, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.339.00.1	32 800

Rendelhető: 2014.04.01.-től

## Geberit gyűjtőprofil zuhany szerelőelemhez új

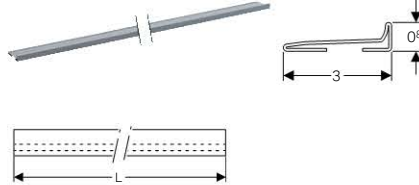

- ✓ A zuhanyvíz elvezetésére a Geberit fali zuhany vízvezetőbe
- ✓ Vékonyágyas habarccsal történő beépítésre

### Tulajdonságok

- Tetszőlegesen lerövidíthető
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

### Termékjellemzők

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

### Szállítási terjedelem

2 csatlakoztatható zárófej

### Rendelési információk

Cikkszám	L [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.340.FW.1	114	Korrózióálló acél	26 250



Rendelhető: 2014.04.01.-től

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kombifix zuhany szerelőelemek

Geberit V-profilú lejtésképző lemez, falsík alatti lefolyóval szerelt épített zuhanyhoz

új



- ✓ 5,5–16 cm közötti padlószervezetekhez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padlószintes zuhany építéséhez Geberit fali zuhany vízelvezetővel

## Tulajdonságok

- Padlósíkban burkolható
- A0/A1/A2 gyári előtömítés
- 5 x 5 cm járólapok esetén kerekesszékekkel is járható
- HBDC gyulladásgátló anyagot tartalmaz (Hexabromcyclododecan, CAS regisztrációs szám: 25637-99-4, 3194-55-6)
- Leeresztőelem FCKW- és HFCKW-mentes polisztirolhabból
- 1–2 % rendszerlejtés

## Szállítási terjedelem

3 talapzati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm, Szigetelő anyag a szomszédos területek számára, Ragasztó a talapzati és leeresztő elemekhez, Leeresztő elem

## Rendelési információk


Cikkszám	B [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
154.252.00.1	90	90	111 500
154.253.00.1	100	100	118 100
154.254.00.1	90	120	121 350
154.255.00.1	100	120	127 900

Rendelhető: 2014.04.01.-től



Geberit L-profilú lejtésképző lemez, falsík alatti lefolyóval szerelt épített zuhanyhoz, 100x120 cm

új



- ✓ 5,5–16 cm közötti padlószervezetekhez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padlószintes zuhany építéséhez Geberit fali zuhany vízelvezetővel

### Tulajdonságok

- Padlósisokban burkolható
- A0/A1/A2 gyári előtömítés
- 5 x 5 cm járólapok esetén kerekesszékekkel is járható
- HBCD gyulladásgátló anyagot tartalmaz (Hexabromcyclododecan, CAS regisztrációs szám: 25637-99-4, 3194-55-6)
- Leeresztőelem FCKW- és HFCKW-mentes polisztirolhabból
- 1–2 % rendszerlejtés

### Szállítási terjedelem

Ragasztó a talpazati és leeresztő elemekhez, Leeresztő elem, 3 talpazati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm, Szigetelő anyag a szomszédos területek számára

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.265.00.1	127 900

Rendelhető: 2014.04.01.-től



# Geberit Kombifix szerelőelemek

Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez

## Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez (154.222.00.1, 154.220.00.1, 154.224.00.1)

### Uniflex zuhany szerelőelemhez takarólap



#### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, alpin fehér

#### Szállítási terjedelem


Külső keret, burkolat, szűrő

#### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.11.1	alpin fehér	14 300

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

### Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



✓ Geberit zuhany elemekkel való alkalmazásra

#### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, magassfényű krómzott

#### Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

#### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.21.1	fényes króm	18 750

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

### Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



#### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Korrozóálló acél burkolat

#### Szállítási terjedelem


Külső keret, burkolat, szűrő

#### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.FW.1	rozsdamentes acél	23 200

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

### Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható



✓ Geberit zuhany elemekkel való alkalmazásra

#### Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- 12 mm vastagságig burkolható

#### Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

#### Rendelési információk


Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.00.1	18 750

Rendelhető: 2014.11.30.-ig



### Basic WC szerelőelem

Geberit Kombifix Basic WC szerelőelem fali WC részére Delta öblítőtartállyal

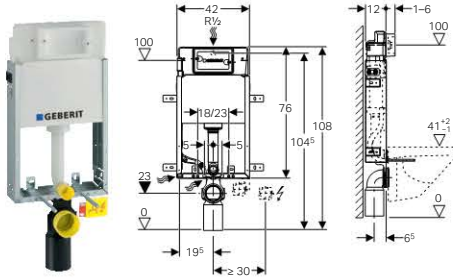

- ✓ Előlről történő működtetés
- ✓ Delta típusú nyomólapal működtethető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

### Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Delta falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Beépítési magasság: 108 cm
- Beépítési mélység: 12 cm
- Horganyzott szerelőkeret
- Nagy öblítővíz-mennyiség beállítható
- Kis öblítővíz-mennyiség rögzítetten be van állítva
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel

### Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3,5 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Mértékadó térfogatáram	0,12 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar

### Szállítási terjedelem

Szerelőkeret 4 rögzítő füllel, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, töltőszelep 2 mennyiségű öblítéshez, építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztién hab, R 1/2" sarokszelep rádugható adapterrel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, lefolyórögzítő, tömítőmandzsetta készlet, ø 90 mm, WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm, rögzítőanyag

**Nem része a terméknek:** nyomólap

### Rendelési információk


Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.100.00.1	51 050

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők

## Kiegészítők

Rögzítőláb Geberit Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez

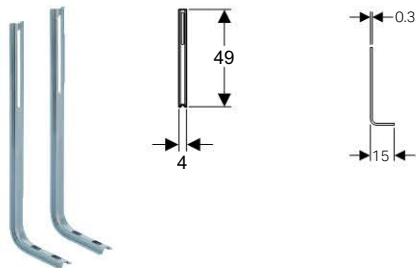

- ✓ A Kombifix szerelőelemek szabadon álló pozícionálásához
- ✓ Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez
- ✓ 0 – 15 cm-es padló szerkezethez
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem alkalmas Kombifix vizelde szerelőelemhez

### Tulajdonságok

- Horganyzott


### Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
457.888.26.1	horganyzott	4 300

Rögzítőláb Geberit Kombifix szerelőelemekhez

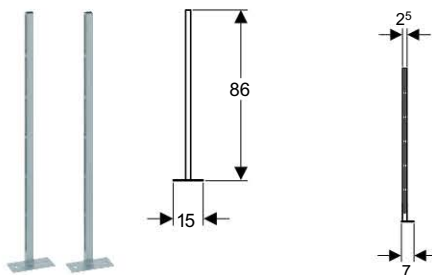

- ✓ A Kombifix szerelőelemek szabadon álló pozícionálásához
- ✓ 0 – 25 cm-es padló szerkezethez
- ✓ Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem alkalmas Kombifix vizelde szerelőelemhez

### Tulajdonságok

- Horganyzott

### Termékjellemzők

Alapanyag | Acél

### Szállítási terjedelem


rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
457.872.26.1	horganyzott	9 400



## Geberit hangscillapító készlet fali WC és bidé számára

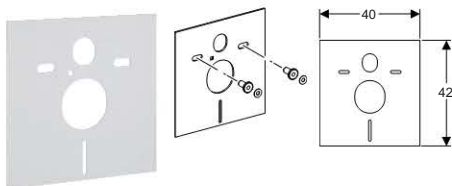

- ✓ Fali WC-hez és bidéhez
- ✓ 18 vagy 23 cm rögzítőtávolságú keramiákhoz használható
- ✓ Testhangok csillapítására WC-hez és bidéhez

### Tulajdonságok

- fehér

### Termékjellemzők

Alapanyag	PE-E
-----------	------

### Szállítási terjedelem

2 db hangszigetelő alátét, 2 db alátét

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
156.050.00.1	2 450

## Geberit zárókupak készlet fali WC-hez



### Szállítási terjedelem

2 darabos készlet


### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
217.713.11.1	alpin fehér	1 600
217.713.46.1	matt króm	1 050

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők

## Geberit S WC bekötő ív



### Termékjellemzők

Alapanyag	PVC
-----------	-----


### Szállítási terjedelem

ajakos tömítés EPDM, EPDM gumi tömítőmandzsetta, Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
388.350.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	14,5 - 34,5	szürke	10 850
388.351.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	13 - 33,4	szürke	10 350

## Geberit fali WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére

### Termékjellemzők

Alapanyag	PE / PP
-----------	---------

### Szállítási terjedelem


2 db zárókupak

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.422.46.1	110	45	18,5	14,5	16	mattn krom	4 300
152.426.46.1	90	45	18,5	14,5	16	mattn krom	4 000



## Geberit hosszabbított falí WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére

### Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----


### Szállítási terjedelem

2 db zárókupak

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.439.46.1	110	45	30	26,5	27,5	matt króm	13 550
152.441.46.1	90	45	30	26,5	27,5	matt króm	11 650

## Geberit excentrikus falí WC csatlakozógarnitúra

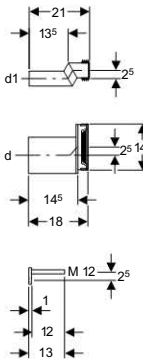

✓ Fali WC-k bekötésére

### Tulajdonságok

• Szintkülönbség: 2,5 cm

### Szállítási terjedelem

2 db zárókupak


### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	Nettó listaár [Ft/db]
405.116.00.1	90	45	37 550

# Geberit Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők

## Geberit öblítőcső készlet fali WC-hez



✓ ø 45 mm méretű csonkokhoz

### Termékjellemzők

Alapanyag

PP

### Szállítási terjedelem

tömítés

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	L [cm]	l [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.434.16.1	45	18,5	16	fekete	2 250


## Geberit gumi mandzsetta WC-hez



### Rendelési információk

Cikkszám	d [mm]	Nettó listaár [Ft/db]
152.424.00.1	122	900

## Geberit harmónikatömítés öblítőcsőhöz





✓ Öblítőcső és a fajsanz közti tömítésre

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	D [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
119.668.00.1	42	6	2,5	450



## Geberit hosszabbítócső



- ✓ A bekötőcsövek meghosszabbítására
- ✓ Kónuszos állócső adapterhez is használható


### Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	A [cm.]	L (m) [m]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.170.16.1	45	40	40	2,5	12,6	1	fekete	2 300
152.171.16.1	90	83	80	3,5	54,1	1	fekete	2 400

## Geberit hosszabítócső



- ✓ A bekötőcsövek meghosszabbítására
- ✓ Kónuszos állócső adapterhez is használható

### Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
361.887.16.1	45	45	6	30	27,5	23,5	fekete	3 600