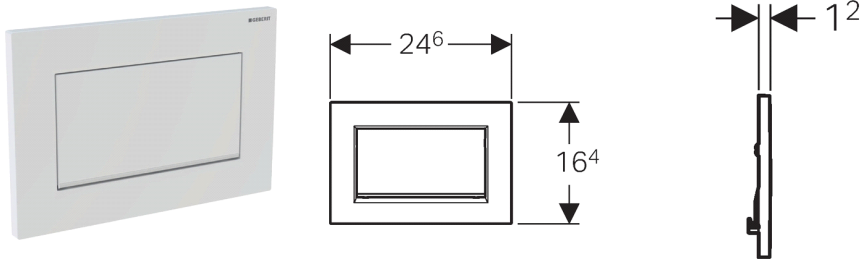


Geberit Sigma30 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető

felhasználási terület

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Jellemzők

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adat

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Könnyűfém öntvény

Csomag tartalma

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba
- Csavarkészlet

cikk

Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat
115.893.45.1		Aranyozott	Nélkül
115.893.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér		Nélkül
115.893.KX.1	Fényezett króm/magasfényű krómozott/fényezett króm		Könnyen tisztítható (easy-to-clean)
115.893.KY.1	Fényes króm/fényezett króm/fényes króm		Nélkül

- i** A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

kiegészítők

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz