


## Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma80 nyomólap, érintésmentes

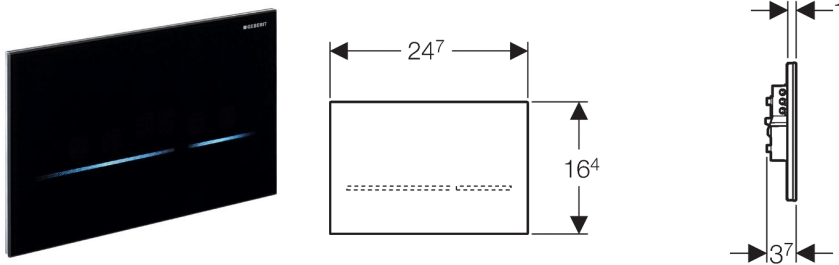

### felhasználási terület

- Magánterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömörfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tableta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Akadálymentes építésre alkalmas

### Jellemzők

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés bekapcsolható
- Öblítőtartály működtetés külső nyomógombbal lehetséges
- Mechanikus nyomógombok nélküli nyomólap
- Világító ledsorral jelzett működtető
- WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető világító ledsor
- Öt szín közül választható működtető világító ledsor
- Bekapcsolható jelzővilágítás
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Tisztításhoz az öblítőtartály működtetés manuálisan kikapcsolható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Service Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Lezárható
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

**Műszaki adat**

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	Ki
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

**Csomag tartalma**

- Sigma80 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Rögzítési anyag

Kivéve:

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez

**cikk**

Cikksz.	Szín	Felület
116.090.SG.1	Fekete	Üveg
116.090.SM.1		Tükrözött üveg

**kiegészítők**

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére