


Geberit Volex T-idom külső menettel

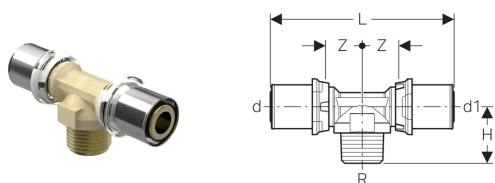

Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	R	d1, ø	H	L	Z
618.220.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	2.8 cm	9.1 cm	2 cm
618.221.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	2.8 cm	9.1 cm	2 cm
618.222.00.1	20	26 mm	3/4 "	26 mm	2.9 cm	9.6 cm	1.9 cm
618.230.00.1	12 / 20 / 12	16 mm	3/4 "	16 mm	3.0 cm	9.1 cm	2 cm
618.231.00.1	15 / 20 / 15	20 mm	3/4 "	20 mm	2.9 cm	9.1 cm	2 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 22/06/2018