


Geberit Volex külső menetes átmeneti idom

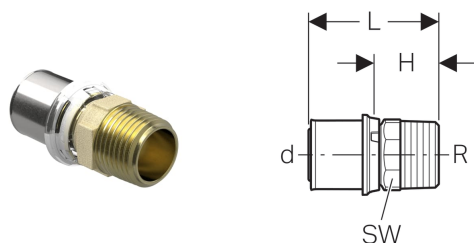

Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0-3)
- Vákuumhoz

- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- Külső menet
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	R	H	L	SW
618.340.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	2.6 cm	5.2 cm	19 mm
618.350.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	2.8 cm	5.4 cm	22 mm
618.360.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	3 cm	5.6 cm	28 mm
618.341.00.1	15	20 mm	1/2 "	2.8 cm	5.4 cm	22 mm
618.351.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	3 cm	5.6 cm	28 mm
618.342.00.1	20	26 mm	3/4 "	2.9 cm	5.8 cm	28 mm
618.352.00.1	20 / 25	26 mm	1 "	3.3 cm	6.2 cm	35 mm
618.343.00.1	25	32 mm	1 "	3.3 cm	6.5 cm	35 mm
618.353.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	3.5 cm	6.7 cm	46 mm
618.344.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	3.5 cm	7.9 cm	46 mm
618.345.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	3.9 cm	8.8 cm	52 mm
618.346.00.1	50	63 mm	2 "	4.2 cm	9.8 cm	65 mm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 22/06/2018