


Geberit Volex belső menetes átmeneti idom

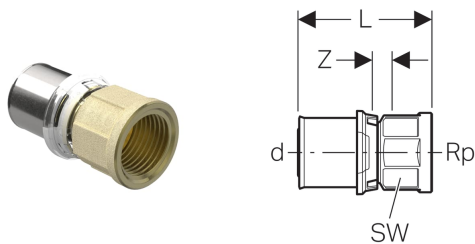

Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	L	Z	SW
618.280.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.1 cm	1 cm	24 mm
618.281.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.1 cm	1 cm	24 mm
618.282.00.1	20	26 mm	3/4 "	5.4 cm	1 cm	30 mm
618.283.00.1	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.3 cm	37 mm
618.290.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.2 cm	1 cm	30 mm
618.291.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.2 cm	1 cm	30 mm
618.292.00.1	20 / 25	26 mm	1 "	6.2 cm	1.4 cm	37 mm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 15/06/2018