


Geberit Volex szűkítő

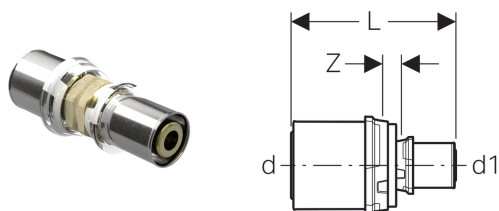

Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
618.031.00.1	15 / 12	20 mm	16 mm	6.7 cm	1.6 cm
618.032.00.1	20 / 12	26 mm	16 mm	7.2 cm	1.8 cm
618.043.00.1	20 / 15	26 mm	20 mm	7.2 cm	1.8 cm
618.053.00.1	25 / 12	32 mm	16 mm	7.5 cm	1.8 cm
618.063.00.1	25 / 15	32 mm	20 mm	7.5 cm	1.8 cm
618.034.00.1	25 / 20	32 mm	26 mm	7.8 cm	1.7 cm
618.044.00.1	32 / 15	40 mm	20 mm	8 cm	1.1 cm
618.054.00.1	32 / 20	40 mm	26 mm	8.3 cm	1.1 cm
618.064.00.1	32 / 25	40 mm	32 mm	8.6 cm	1.1 cm
618.035.00.1	40 / 20	50 mm	26 mm	8.9 cm	1.1 cm
618.045.00.1	40 / 25	50 mm	32 mm	9.2 cm	1.1 cm
618.055.00.1	40 / 32	50 mm	40 mm	10.9 cm	1.1 cm
618.036.00.1	50 / 32	63 mm	40 mm	11 cm	1.1 cm
618.046.00.1	50 / 40	63 mm	50 mm	11.6 cm	1.1 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 21/06/2018