




DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per Installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de Instalación
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
HU	Szerelési útmutató
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcijos
HR	Uputstva za instalaciju
TR	Montaj kılavuzu
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Paigaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Upustvo za montažu
NO	Montasjeweiledning
BG	Инструкция за употреба
SQ	Udhëzime rreth montimit
AR	تيليمات التجميع



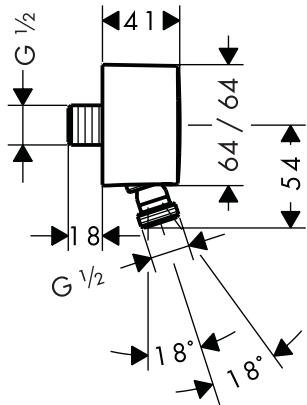
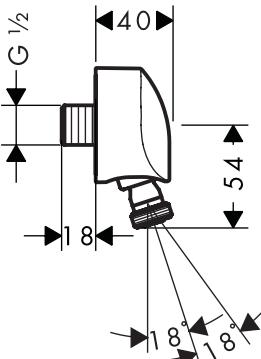
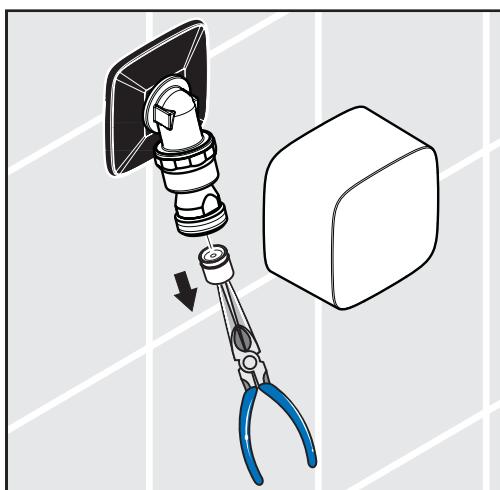
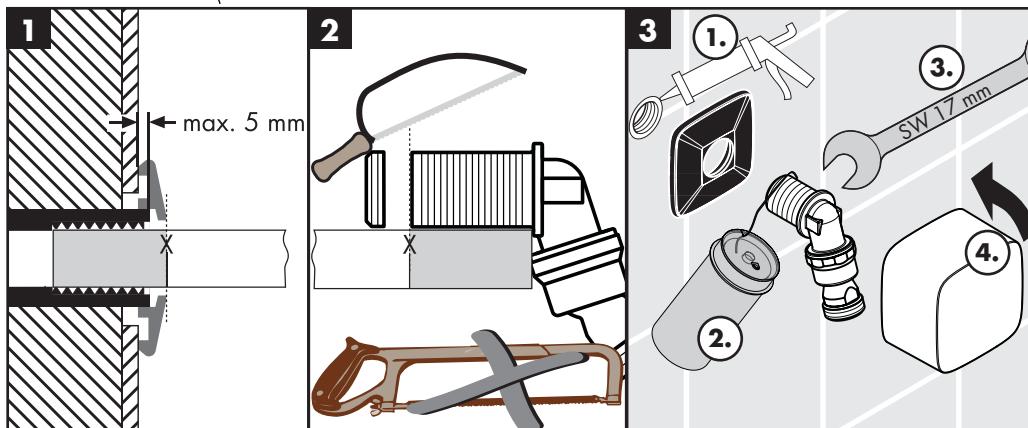
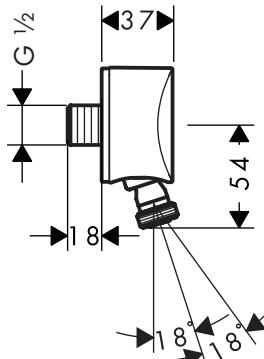
Fixfit
27414000



Fixfit E
27505000



Fixfit S
27506000

Fixfit 27414000**Fixfit E 27505000****Fixfit S 27506000**

DE Achtung! Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Eigensicher gegen Rückfließen
Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717
regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen
oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal
jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden.

FR Attention! Ne pas utiliser de silicone contenant
de l'acide acétique!

Avec dispositif anti-retour

Les clapets anti-retour doivent être examinés
régulièrement conformément à la norme EN 1717
ou conformément aux dispositions nationales ou
régionales quant à leur fonction (au moins une fois
par an).

Classification acoustique et débit:

ACS

EN	Important! Do not use silicone containing acetic acid! anti-pollution function The non return valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year). Test certificate:	WRAS	CS	Pozor! Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové! Vlastní jištění proti zpětnému nasáti. U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).
IT	Attenzione! Non utilizzare silicone contenente acido acetico! Sicurezza antiriflusso La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).		SK	Pozor! Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej! Vlastná poistka proti spätnému nasatiu. Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
ES	Atención! No utilizar silicona que contiene ácido acético! Seguro contra el retorno Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).		ZH	重要信息！ 请勿使用含有乙酸的硅！ 自动防止回流 单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。
NL	Let op! Gebruik geen zuurhoudende silicone! Beveiligd tegen terugstromen Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar).		RU	ВНИМАНИЕ: Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту. укомплектован клапаном обратного тока воды Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
DK	Pas på! Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone! Med indbygget kontraventil Ifølge DIN EN 1717 skal gennmestrømningsbeg rænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).		HU	Figyelem! Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! Visszafolyás gátlóval A visszafolyásgátló működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!
PT	Atenção! Não utilizar silicone que contenha ácido acético! Função anti-retorno e anti-vácuo As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).		FI	Huomio! Älä käytä etikkahappoista silikonia! Eitää itsestään paluvirtauksen Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa).
PL	Uwaga! Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy! Samoisntnie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).		SV	OBS! Använd inte silikon som innehåller ättiksyra! Självpärr mot återflöde Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.

LT **Dėmesio!** Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!
Su atbuliniu vožtuvo
Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN 1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.

HR **Požnja!** Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!
Funkcije samo-čišćenja
Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

TR **Dikkat!** Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
Geri emme önlüyoruz
DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)

RO **Atenție!** Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!
Asigurat contra scurgere înapoiai
Supapele de reținere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988).

EL **Προσοχή!** Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξεικό οξύ!
Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώς προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988)

SL **Pozor!** Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje octeno kislino!
Zaščita proti povratnemu toku
Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.

EI **Tähelepanu!** Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!
tagasivoolukapp
Tagasilöögi klappide toimimist tuleb koolskolas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).

LV **Uzmanību!** Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
Drošības vārsts
Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā).

SR **Požnja!** Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!
Zaštitu od povratnog toka
Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje).

NO **Obs!** Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre! Egensikker mot tilbakeflyt
Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året).

BG **Внимание!** Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!
Самозащитен против обратно изтичане Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно).

SQ **Kujdes!** Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.
Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt Punguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullishët në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit).

AR **املا تستخدم السيليكون الذي يحتوي على أحماض!**
خاصية عدم التدفق العكسي.
يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعاشرة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للمواحة الوطنية أو

hansgrohe