



Méretetek

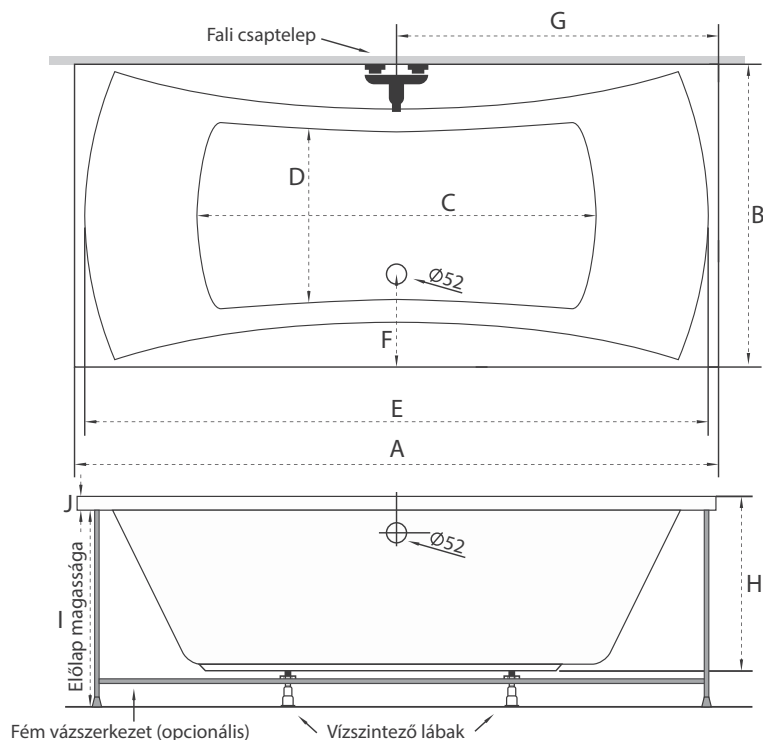


Ürtartalom: 170 l, 180 l, 190 l

| | 160x75 | 170x75 | 180x80 |
|---|---------|---------|---------|
| A | 1600 mm | 1700 mm | 1800 mm |
| B | 750 mm | 750 mm | 800 mm |
| C | 990 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| D | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| E | 1480 mm | 1580 mm | 1680 mm |
| F | 270 mm | 270 mm | 300 mm |
| G | 800 mm | 850 mm | 900 mm |
| H | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| I | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| J | 40 mm | 40 mm | 40 mm |

 A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 150 mm.

Rendelhető kiegészítők

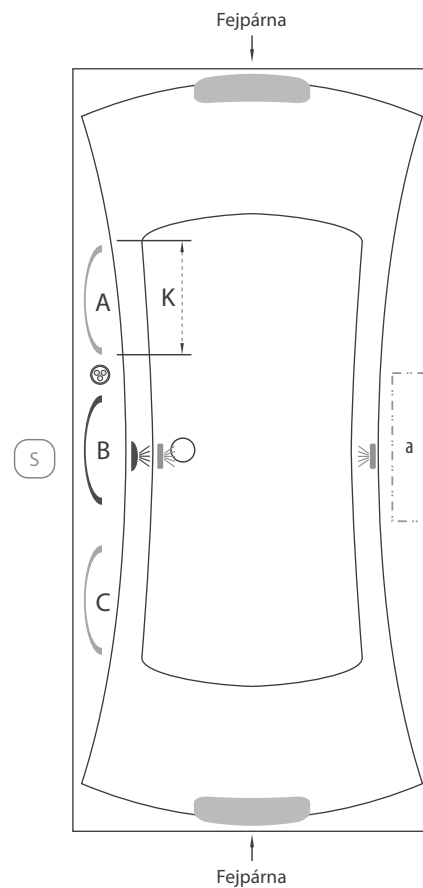

-  Dupla fényterápia
-  Fényterápia
-  Fényterápia kezelőpanel*
-  Kapaszkodó
-  Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

| | |
|---------|-----------|
| Trend | 370x75 mm |
| Gilda | 300x70 mm |
| Niagara | 510x70 mm |
| City | 455x55 mm |
| York | 300x65 mm |
| River | 260x65 mm |

York és River csaptelep nem javasolt 160x75 valamint 170x75-ös kád esetén, ha a kádat közvetlenül a fal mellé építik.

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a: 510/75 mm

Kapaszkodók mérete (K)

| | |
|--------------------|--------|
| M-Acryl kapaszkodó | 240 mm |
| Króm kapaszkodó | 335 mm |

Fejpárna

Star
Soft
Mare



*: Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Amanda kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek



Basic vízmasszázs

Activ vízmasszázs

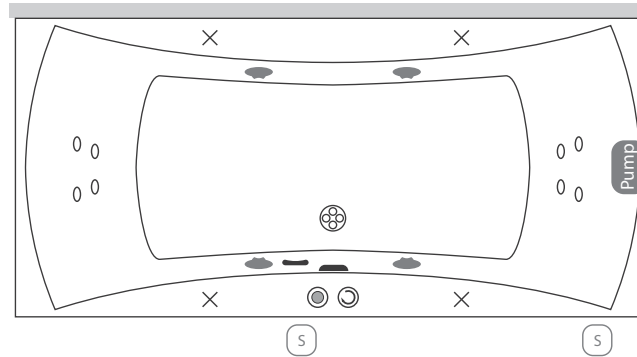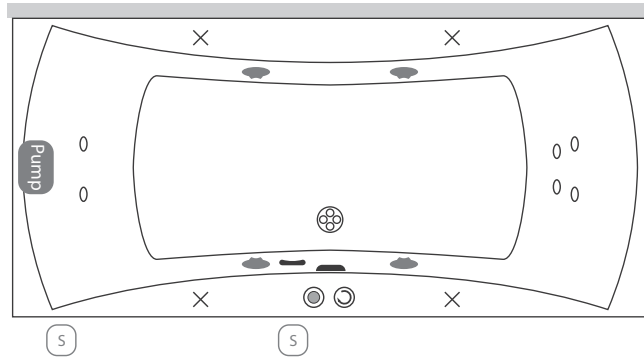

Comfort vízmasszázs

+10 fúvókás pezsgőfürdő

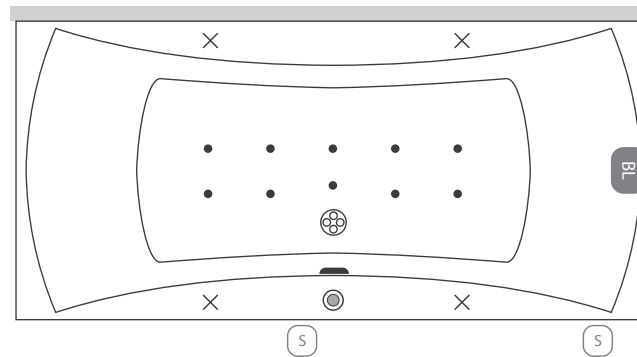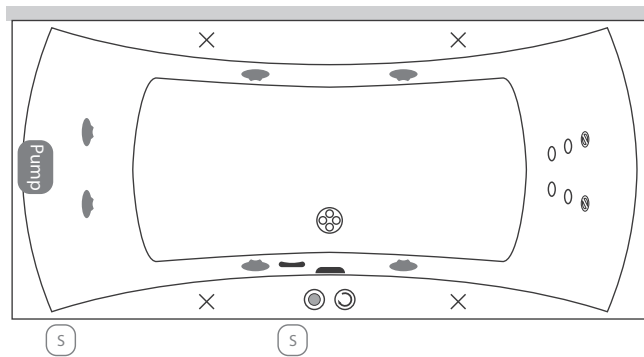

Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
- Dúsító
- EasyClean jet
- Szívófej
- Mini fúvóka
- Forgó mini fúvóka
- Levegő fúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

.....
Kádperem alatti komponensek.

- Láb
- Vízpumpa
- Léggompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségével veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.



A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Amanda kád - elektronikus vezérlésű rendszerek

www.m-acryl.hu



Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer

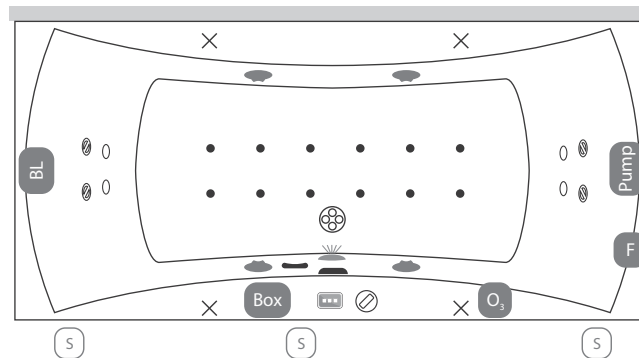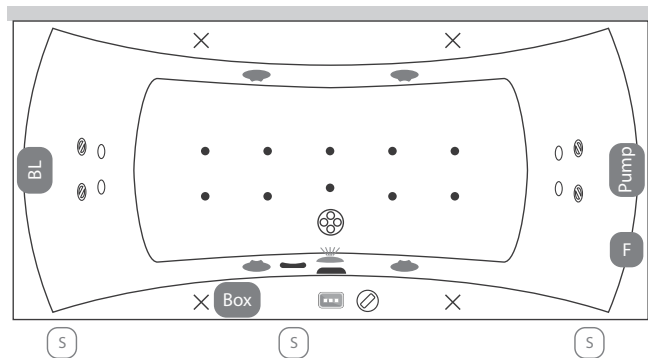

Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszerrel


Elegant 30 fűvőkás intelligens masszázrendszerrel

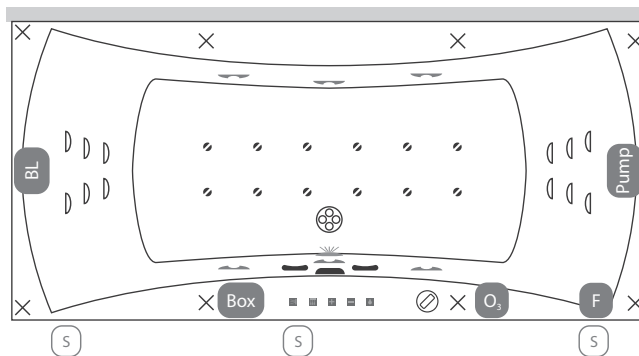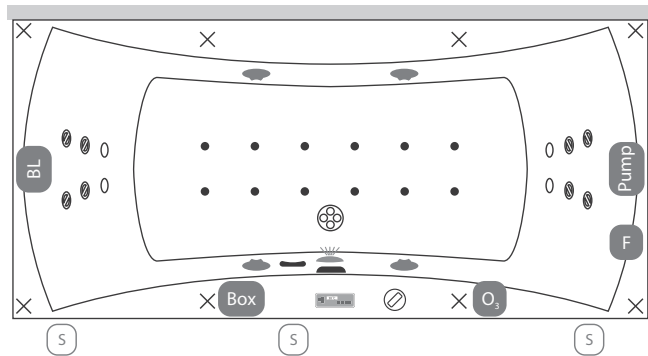

Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fűvőka
- Mini fűvőka
- Levegő fűvőka
- Slim levegő fűvőka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fűvőka
- EasyClean Slim jet
-
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit.
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

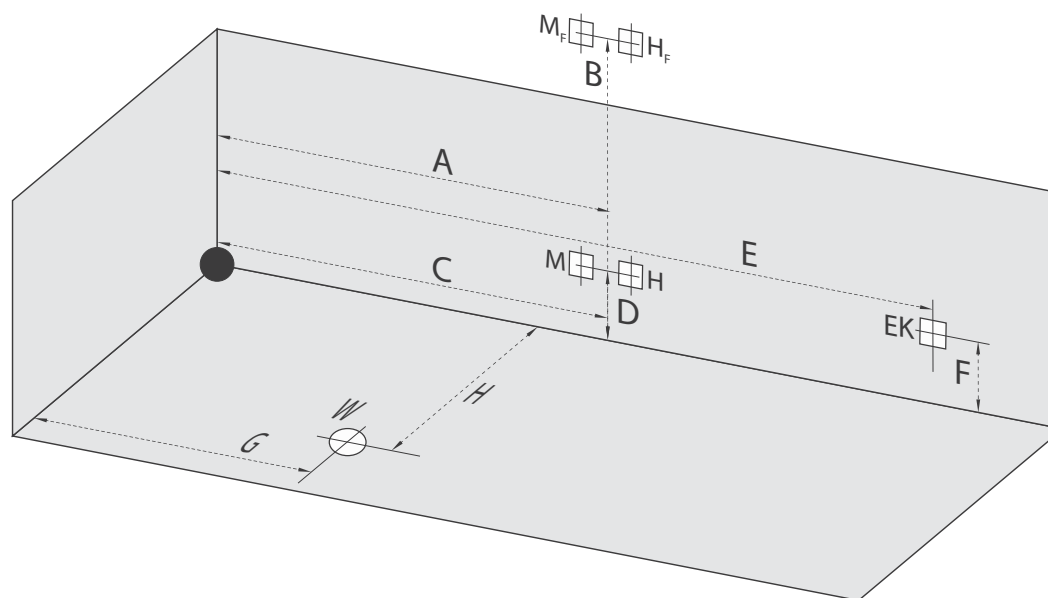

Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

| | 160x75 | 170x75 | 180x80 |
|----------|---------|---------|---------|
| A | 800 mm | 850 mm | 900 mm |
| B | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| C | 800 mm | 850 mm | 900 mm |
| D | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| E | 1500 mm | 1600 mm | 1700 mm |
| F | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| G | 720 mm | 770 mm | 820 mm |
| H | 600 mm | 600 mm | 650 mm |

| | Masszázrendszerek áramigénye | | | | | | | | Kiegészítők áramigénye | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| | Basic vízmasszázs | Actív vízmasszázs | Comfort vízmasszázs | +10 fűvókás pezsgőfürdő | Wellness masszázrendszer | Wellness Prémium masszázrendszer | Wellness Prémium Plusz masszázrendszer | Elegant masszázrendszer | Vízfűtés | Fényterápia | Ózongenerátor |
| Teljesítmény | 500 W | 900 W | 900 W | 400 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | max. 5 W | max. 6 W |
| Áramfelvétel | 1,5 A | 2,7 A | 2,7 A | 1,2 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | | |

*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.