

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM KATALÓGUS 2013/2014



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**

ÉPÍTŐIPAR



12340 SE 345882 No.0013 658 2568

83746663

09:982.73

09:987377

SSPE 1500 X

**1500 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ**



JELLEMZŐK

- 1500 wattos Milwaukee® motor - az iparban a legmagasabb túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és meghibásodását
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- Szabadalmaztatott kiegyensúlyozó mechanizmus - tartósságot és alacsony vibrációt biztosít
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- FIXTEC fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	SSPE 1500 X
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428900
SAP EAN kód	4002395241699

SSPE 1300 QX

**1300 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ**



JELLEMZŐK

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360° fokban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony vibrációval történő működést
- Fűrészlappal és 4 m QUIK-LOK kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	SSPE 1300 QX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	652351
SAP EAN kód	4002395233250

SSPE 1300 SX

**1300 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ**



JELLEMZŐK

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony vibrációval történő működést
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- FIXTEC fűrészlap befogás
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	SSPE 1300 SX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	3.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428520
SAP EAN kód	4002395241545

SSD 1100 X

**1100 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ**



JELLEMZŐK

- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Ingaelektrolás a megnövelt teljesítményért
- Teljes hullámú elektronika
- Tartós csúszósínes mechanizmus
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	SSD 1100 X
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2900
Löklet hossz (mm)	28
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416710
SAP EAN kód	4002395237623

WCE 65

2300 W 230 MM (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



JELLEMZŐK

- Kiváló vízvezetékcsatlakozások szennyvízvezető csövek telepítéséhez
- Erőteljes 2300 wattos motor
- Motor túlterhelés védelem
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- Indítóáram korlátozás lágyindítás
- A vezető hosszanti irányban állítható, így közel a sarkokhoz is lehet vágni
- Speciális vésővel, kulcsokkal és párhuzamvezetővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	WCE 65
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230
Vágószélesség (mm)	56
Max. vágási mélység (mm)	65
Befogótüske mérete	M 14
Súly (kg)	8.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933385125
SAP EAN kód	4002395229208

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



JELLEMZŐK

- Fokozatmentesen állítható vágási szélesség
- Váloztatható vágási mélység
- Porelszívó csatlakozás
- TILT-LOK fogantyú
- Softgrip
- Túlterhelés védelem
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	WCS 45
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Befogótüske mérete	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383350
SAP EAN kód	4002395229086

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



JELLEMZŐK

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezeték telepítéséhez
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	WCE 30
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Befogótüske mérete	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383855
SAP EAN kód	4002395228980



FÉMMEGMŰ NIKÁLÁS



12340 SE 349882 No. 0013 658 2568

74863162

74863162

AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- FIXTEC any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Automatikusan leoldódó szénkefék
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Csiszolási porral szemben védett csapágyak és kapcsoló
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Befogótüske mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933402365	4933402495
SAP EAN kód	4002395234271	4002395234394

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- Csiszolási portól védett csapágyak és kapcsoló
- 4 m kábel
- Lágyindítás a precíz kezdéshez

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Befogótüske mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933402360	4933402490
SAP EAN kód	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- FIXTEC any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Önleoldó szénkefék
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Csiszolási porral szemben védett csapágyak és kapcsoló

TECHNIKAI ADATOK

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Befogótüske mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933402340	4933402475
SAP EAN kód	4002395234240	4002395234370

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- Csiszolási portól védett csapágyak és kapcsoló
- 4 m kábel
- Lágyindítás a precíz kezdéshez

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Befogótüske mérete	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	-	-	-
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
SAP EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 2400 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- 4 m kábel
- Lágyindítás a precíz kezdéshez

TECHNIKAI ADATOK

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.3
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402325	4933402450
SAP EAN kód	4002395234219	4002395234325

AGV 21 GEX 2100 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- FIXTEC anyja a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Önleoldó szénkefék
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 4 m kábel
- Lágyindítás a precíz kezdéshez

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402304	4933402525
SAP EAN kód	4002395234158	4002395234424

AGV 22 2200 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Lágyindítása precíz kezdéshez
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Befogótülke mérete	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	–	–	–
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
SAP EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 2200 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

TECHNIKAI ADATOK

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Deadman kulcs	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933431830	4933433630
SAP EAN kód	4002395243846	4002395244423

AGV 17 1750 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- 1750 wattos erőteljes és kompakt kétkézes sarokcsiszoló
- "PROTECTOR" motor megelőzi a csiszolási por bejutását, ezzel növelve a gép élettartamát
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműindítás a precíz indításért
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- FIXTEC anyja a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/ DMS	AGV17-180 XC/ DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	34	46	59
Befogótülke mérete	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-
Cikkszám	4933432230	4933432250	4933432270
SAP EAN kód	4002395243983	4002395243990	4002395244003

AG 16 INOX 1520 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Digitális tacho elektronika: terhelés alatti állandó sebesség, termikus túlterhelés védelem, lágyműindítás, üresjárat fordulatszám
- Ideális sebesség (7600/perc) a lamellás csiszolókhöz
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Kiváló a fémmegmunkáláshoz
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AG 16-125 INOX
Felvett teljesítmény (W)	1520
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Befogótülke mérete	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
FIXTEC szorító anyja	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933407345
SAP EAN kód	4002395235766

AG 16 1520 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Digitális tacho elektronika: terhelés alatti állandó sebesség, termikus túlterhelés védelem, lágyműindítás, üresjárat fordulatszám
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Kitérés ellen védett, gyorsállítású védőburkolat a könnyű állításért
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Felvett teljesítmény (W)	1520	1520
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	2.5	2.5
Változtatható sebesség	Nem	Nem
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933407270	4933407260
SAP EAN kód	4002395235797	4002395235827

AGV 15 1550 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Új, erőteljes 1550 wattos motor 11000 percenkénti fordulatszámmal a kimagasló teljesítményért a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- "PROTECTOR" motor megelőzi a csiszolási por bejutását, ezzel növelve a gép élettartamát
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Biztonsági kuplung, megvédi a kezelőt és a gépet a visszarúgás effektus ellen
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműindítás
- Új beépített és továbbfejlesztett FIXTEC rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélküli állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Befogótülke mérete	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
FIXTEC szorító anyja	Igen	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
SAP EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AG 13 1250 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- A „PROTECTOR” motor megvédi a motort a csiszolási porral szemben, így annak tartóssága drámaian megnő
- FIXTEC szerszám nélküli tárcsacseré
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AG 13-125X
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Befogótülke mérete	M 14
Súly (kg)	2.5
FIXTEC szorító anyja	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933407290
SAP EAN kód	4002395235773

AGV 12 XPD 1200 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Új erőteljes 1200 wattos motor 11.000 percenkénti fordulattal
- A „PROTECTOR” motor megvédi a motort a csiszolási porral szemben, így annak tartóssága drámaian megnő
- Nagyon kompakt és karcosú forma a kényelmes használatért
- Biztonsági kuplung megvédi a motort és a kezelőt, csökkenti a visszarúgás effektust
- Túlterhelés védelem, megvédi a túlmelegedéstől
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműködés az egyenletes indításért
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacseré
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	2.4	2.4
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Deadman kulcs	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Kapcsoló	Nagyméretű kapcsoló	Nagyméretű kapcsoló
Szállítva	–	Variobox
Cikkszám	4933433240	4933433855
SAP EAN kód	4002395244157	4002395000029

AGV 12 1200 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Új, erőteljes 1200 wattos motor 11.000 percenkénti fordulatszámmal
- „PROTECTOR” motor megelőzi a csiszolási por bejutását, ezzel növelve a gép élettartamát
- Kompakt és karcosú kialakítás
- Biztonsági kuplung, megvédi a kezelőt és a gépet a visszarúgás effektus ellen
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműködés az egyenletes indításért
- Új beépített és továbbfejlesztett FIXTEC rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszámnélküli állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGV 12-125 X
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Befogótülke mérete	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC szorító anyja	Nem
Deadman kulcs	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló	Csúszó kapcsoló
Szállítva	–
Cikkszám	4933428085
SAP EAN kód	4002395239597

AG 12 1200 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Erőteljes 1200 wattos motor 11.000 percenkénti fordulattal a kimagasló teljesítményért a nehéz igénybevételű alkalmazások alatt
- A „PROTECTOR” motor megvédi a motort a csiszolási porral szemben, így annak tartóssága drámaian megnő
- Nagyon kompakt és karcosú forma a kényelmes használatért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Új beépített és innovatív FIXTEC szerszámnélküli tárcsacseré

TECHNIKAI ADATOK

	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	2.3	2.4
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933428050	4933428077
SAP EAN kód	4002395239542	4002395239580

AG 10 1000 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Nagyteljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,1 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat - kitörés elleni legjobb védelem a burkolat gyors és könnyű állítása a kívánt helyzetbe
- Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m hosszú gümbevonatú kábel a még kényelmesebb használatért

TECHNIKAI ADATOK

	AG 10-115	AG 10-125
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	2.1	2.1
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933440310	4933440330
SAP EAN kód	4002395000708	4002395000746

AG 9 850 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárat fordulatszám korlátozás
- Kompakt és könnyű súlyú sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
- A hatékony hűtőventillátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételénél is
- FIXTEC anyja a gyors és könnyű tárcsacseréhez
- Öneoldó szénketék
- Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000	2700 - 10,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933403200	4933403206
SAP EAN kód	4002395233779	4002395233786

AG 8 750 W SAROKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kicsi körméret és könnyű súly a kényelmes használatért
- A hajtóműház 90°-ként elfordítható
- Lapos hajtóműház a jó hozzáférés érdekében
- Porvédett csapágyak és kapcsoló
- Szerszám nélkül, könnyen és gyorsan állítható védőburkolat
- Reteszelve kapcsolóval időt takaríthat meg a csupán egy kulccsal történő tárcsacserénél
- Pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AG 8-115	AG 8-125
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000	10,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Befogótülke mérete	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
FIXTEC szorító anyja	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933403240	4933403235
SAP EAN kód	4002395233847	4002395233830

AGS 15-125 C 1500 W CSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Termikus motor túlterhelés védelem
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Reteszelve kapcsoló
- Szűrő rács
- 4 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AGS 15-125 C
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótülke mérete	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC szorító anyja	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933407480
SAP EAN kód	4002395236015

MAGSWITCH™

Tartozékok

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

SPEEDCROSS

Kemény anyagok HUDD


Lágy/abrazív anyagok AUDD

Soha nem volt még ilyen erős, ilyen könnyen kezelhető mágnes. A Milwaukee Magswitch® olyan mágnes, amely ki-be kapcsolható egy egyszerű kapcsoló elfordításával.

**Akkumulátor nélkül!
Elektromosság nélkül!**

Előnyök:

- Időt és pénzt takarít meg
- Gyorsabb és könnyebb földelés
- Kiváltja a gyorszorítót
- Gyors és precíz összeállítás és tartás
- A szögben hegesztés tiszta marad
- Szupererős, ellenőrzött tartás



Magswitch™ hegesztési áramatadó

- Fixen tart. Nem kell többé a helyet keresni az áramatadónak!
- Nincs több akasztgatás a nagy táblák vagy csövek hegesztésénél.
- Kapcsolja be a Magswitch™-t és kezdheti a hegesztést.
- Tiszta marad. A Magswitch® kikapcsolása után a törmelék leesik.
- Sík és hengeres felületeken is tart.


LEÍRÁS	A MM	B MM	C MM	KAPACITÁS AMP	CIKKSZÁM	EAN KÓD
Mag-GC 200	55	30	60	200	352563	372218
Mag-GC 300	65	40	60	300	352564	372225
Mag-GC 600	100	70	65	600	352565	372232



Magswitch™ Akasztó

- Kábelek, csövek, szerszámok tökéletes tarolása.
- Tökéletesen használható a munkahelyen vagy a műhelyben.
- Precízen rögzíthető, sík és íves felületekhez is.
- Mindent, mindenhol gyorsan megtart.

LEÍRÁS	A MM	B MM	TEHERBÍRÁS KG	CIKKSZÁM	EAN KÓD
① Mag-H 11	40	90	11	352576	372348
② Mag-H 11	70	105	18	352577	372355



Magswitch™ 90° Derékszög

- Precíz összeállítás, sík és hengeres felületeket is tart.
- Az erősebb tartásért, további négyzetögek (MagSquares) alkalmazhatóak.
- Két méretben is elérhető (mindkét derékszög két mágnessel készült).


LEÍRÁS	A MM	B MM	C MM	SZA- KÍTÓ- ERŐ KG	SZA- KÍTÓ- ERŐ N	CIKKSZÁM	EAN KÓD
Angle 68	205	33	60	68	666	352569	372270
Angle 272	285	51	105	272	2665	352570	352287



Magswitch™ Boomerangle

- Láthatóan sok pozícióban rögzíthető. Minden négyzög (MagSquares) a kívánt szögbe állítható.
- Sík és hengeres felületeket is tart.
- Két méretben is elérhető (mindkét Bumeráng két mágnessel készült).

LEÍRÁS	A MM	B MM	C MM	SZA- KÍTÓ- ERŐ KG	SZA- KÍTÓ- ERŐ N	CIKKSZÁM	EAN KÓD
Boomerangle 68	195	69	137	68	666	352571	372294
Boomerangle 272	254	108	164	272	2665	352572	372300



Magswitch™ MagSquares

- Minden oldalán tartja a fémot a hegesztés megkönnyítéséhez.
- Sík és hengeres felületeken is tart.
- A precíz derékszögökhöz készült.
- Minden oldalán furatok vannak, tartozékok csatlakoztatásához vagy sablonok készítéséhez.

LEÍRÁS	A MM	B MM	C MM	SZA- KÍTÓ- ERŐ KG	SZA- KÍTÓ- ERŐ N	ELŐFÚRT LYUKAK MÉRETE	CIKKSZÁM	EAN KÓD
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M5x6 mm	352566	372249
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M6x10 mm	352567	372256
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M10x12 mm	352568	372263




**MAXIMUM SEBESSÉG,
LEGJOBB ÉLETTARTAM,
ALACSONY VIBRÁCIÓ!**

MÉRET	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

ELŐNYÖK:

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért
- 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát
- Lézerhegesztésű szegmensek a felhasználók 100 %-os biztonságáért

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

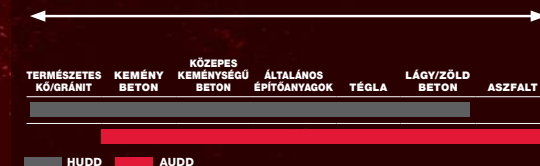

AS 12 E

**1200 W CSISZOLÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL**



JELLEMZŐK

- Nagy motor nyomatek és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiodusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Befogótüske mérete	M 14
Súly (kg)	2,5
Változtatható sebesség	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933383940
SAP EAN kód	4002395229390

AP 12 E

**1200 W POLÍROZÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL**



JELLEMZŐK

- 1200 wattos motor
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiodusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség; az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjárat fordulatszám
- 6 m kábel

TECHNIKAI ADATOK

	AP 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Befogótüske mérete	M 14
Súly (kg)	2,2
Változtatható sebesség	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933383925
SAP EAN kód	4002395229406

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ



JELLEMZŐK

- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)
- Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítása érdekében -45° foktól +45° fokig
- Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszelt zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
- Acél alaplap kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért

TECHNIKAI ADATOK

	CHS 355
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90° és 45° (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyzetprofilban 90° és 45° (mm)	115 / 80
Vágási kapacitás 90° és 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90° és 45° (mm)	130 / 80
Befogótüske mérete (mm)	25,4
Súly (kg)	18
Szállítva	-
Cikkszám	4933411760
SAP EAN kód	4002395236220

MCS 66

SZÁR AZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



JELLEMZŐK

- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacseré és tartályűrités
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú crement hegyű körfűrészlappal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	MCS 66
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágás gérben 90° (mm)	66
Befogótüske mérete (mm)	15,87
Súly (kg)	6,4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440615
SAP EAN kód	4002395000432

DGL 34

NAGY SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Cserélhető szénkefék
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Kedvező súly/teljesítmény arány
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	DGL 34
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	34,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933385110
SAP EAN kód	4002395230020

DGL 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágýindítás
- Cserélhető szénkefék
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

TECHNIKAI ADATOK

	DGL 30 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933385120
SAP EAN kód	4002395230037

DG 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES LYUKCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágýindítás
- Cserélhető szénkefék
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Ergo kapcsolat
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	DG 30 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933385100
SAP EAN kód	4002395230013

DG 7 E

ALACSONY FORDULATSZÁMŰ EGYENES CSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és marásához
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	DG 7 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933391200
SAP EAN kód	4002395231928

N 2

FOLYAMATOS LYUKASZTÓ MAX. 2 MM-ES LEMEZACÉL VÁGÁSÁRA



JELLEMZŐK

- Precíziós fém hajtóműház a pontos vágások érdekében. Különösen lemezidommal történő munkáknál
- A vágószerszám mindkét irányban elforgatható 90° fokkal
- Tiszta, sorja mentes vágás
- Kiváló ívágás és szűk vágás sugár
- Speciális lyukasztóval alkalmas hullám- és trapézlemezek vágására (tartozék 4932279498)

TECHNIKAI ADATOK

	N 2
Felvett teljesítmény (W)	500
Vágási sebesség (ford/perc)	1.3
Löketszám (löket/perc)	1350
Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)	2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2.5
Minimum vágási sugár (mm)	4
Súly (kg)	1.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933368520
SAP EAN kód	4002395228959

S 2.5

LEMEZVÁGÓ MAX. 2,5 MM-ES ACÉL VÁGÁSÁRA



JELLEMZŐK

- Precíziós fém hajtóműház a pontos vágások érdekében. Különösen lemezidommal történő munkáknál
- Biztonsági kézvédő és remek kezelhetőség a vékony testnek köszönhetően
- 4 m kábelrel, négyélű késsel, vastagság mérővel, kulccsal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	S 2.5
Felvett teljesítmény (W)	500
Vágási sebesség (ford/perc)	7
Löketszám (löket/perc)	1350
Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)	2.5
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3
Minimum vágási sugár (mm)	20
Súly (kg)	2.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933368530
SAP EAN kód	4002395228966



FAMEGMUN KÁLÁS



Milwaukee

Nothing but HEAVY DUTY.

TARTOZÉKOK

SZABLYAFŰRÉSZLAPOK

60 ÉVE KÖNNYÍTI MEG A MUNKÁT!



FŰRÉSZLAP MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

HACKZALL fűrészlapok

■ A speciálisan tervezett fűrészlapok, töltésenként 35% több vágást eredményeznek



VÉKONY FŰRÉSZLAPOK

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

Vékony fémvágó
fűrészlapok

- **Leghosszabb:** Továbbfejlesztett fogkialakítás a legkiválóbb sebességért, a bimetál minőségű vágófogakkal a kétszer hosszabb élettartamért, 8% kobalttal a lehető legjobb teljesítményért.
- **Legerősebb:** Préselt bevágások a befogás körül, evvel megerősítve a pengét a leggyengébb helyeken
- **Vékony kialakítás:** Karcsú fűrészlap test a maximális rugalmasságért és sebességért
- **Hidegen edzett:** Egyedülálló hideg edzési folyamatnak köszönhetően keményebb fogak a legkeményebb fémek vágásához és akár 50% hosszabb élettartam



THE TORCH™

Heavy Duty fém vágó- és
bontó fűrészlapok

- **Leghosszabb:** Továbbfejlesztett fogkialakítás a legkiválóbb sebességért és kétszer hosszabb élettartamért. 1,06 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz vágásokért, 25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért, bimetál minőségű vágófogakkal a kétszer hosszabb élettartamért, 8% kobalttal a lehető legjobb teljesítményért.
- **Legerősebb:** Préselt bevágások a befogás körül, evvel megerősítve a pengét a leggyengébb helyeken.
- **Legkeményebb:** Méhsejt rácsoszerű erősített fűrészlap test amely kevésbé hajlik vagy görbül a legnagyobb tartósság érdekében.
- **Hidegen edzett:** Egyedülálló hideg edzési folyamatnak köszönhetően keményebb fogak a legkeményebb fémek vágásához és akár 50% hosszabb élettartam.

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™



THE AX™

Bontó-fűrészlapok fához és szöges fához

Gyorsabb, merülő vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez. Megvédi a fűrészfogakat a szögek által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát és tartósságát.

- **Erős:** Vastag 1,60 mm-es fűrészlapteste tartósságot és a fűrészlap hosszabb élettartamát szolgálja, kiváló a szögezett és csavarozott fák vágásához.
- **Gyors:** Agresszív 5 TPI fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként – így gyorsabb a vágás.
- **Részsús alak:** Kiváló a süllyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.
- **Étészálló:** Bi-metál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

FANG TIP™ NAIL GUARD™

THE WRECKER™

Extra Heavy Duty fűrészlapok
fémhez és bontáshoz

- **Erős és precíz:** Extra vastag 1,60 mm fűrészlaptest.
- **Bi-metál konstrukció:** Kiváló fűrészlap élettartam és teljesítmény.
- **Fogazat kialakítás:** Az agresszív, megerősített fogfej kivitele és az egyforma fogmélység lehetővé teszi a gyorsabb vágást, mivel húzásonként több anyag távolítható el.
- **Ferde fűrészlap kialakítás:** A ferde, csapott formának köszönhetően kiválóan alkalmas merülő vágásokhoz. Kiválóan alkalmas fém vágásához és bontó alkalmazásokhoz (pl. szöges fa)



JSPE 135

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÜRÖFŰRÉSZ



JELLEMZŐK

- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Kiváló teljesítmény/súly arány – erőteljes 750 watt mindössze 2,5 kg súllyal
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	JSPE 135 TX
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381230
SAP EAN kód	4002395229259

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÜRÖFŰRÉSZ VEZETŐFOGANTYÚVAL



JELLEMZŐK

- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel

TECHNIKAI ADATOK

	FSPE 110 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381680
SAP EAN kód	4002395229185

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÜRÖFŰRÉSZ FELSŐ FOGANTYÚVAL



JELLEMZŐK

- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Kétféle rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- Ergonómikus, Softgrip puha fogantyúbevonattal ellátott fogantyú kialakítás a legnagyobb kényelem érdekében
- AVS anti-vibrációs rendszer a lehető legkisebb vibrációért
- FIXTEC rendszer a fűrészlapok egyszerű és gyors, külön szerszám nélküli cseréjéhez
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- FIXTEC - az alaplap külön szerszám nélküli állítása 0°, 15°, 30° és 45° fokos szögben
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Beépített porleszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruval, szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	JS 120 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381680
SAP EAN kód	4002395234677

BS 100 LE

4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porleszívás turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	BS 100 LE
Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933385150
SAP EAN kód	4002395229222

SCS 65 Q

**190 MM-ES KÖRFŰRÉS Z
(65 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)**



JELLEMZŐK

- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt "TILT-LOK" fogantyúnak köszönhetően
- Ideálisan elhelyezett állítókarak
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- 4 m QUIK-LOK kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	SCS 65 Q
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágás gérben 45° (mm)	52
Max. vágás gérben 90° (mm)	65
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	5,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	638051
SAP EAN kód	4002395229529

CS 60

**184 MM-ES KÖRFŰRÉS Z
(61 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)**



JELLEMZŐK

- Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- 0 – 56° fokban állítható ferdeszögállítás és 45° foknál bekattan
- Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- A beépített porelfűvő tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonomikus fogantyú és állítókarak a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért

TECHNIKAI ADATOK

	CS 60
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágás gérben 45° (mm)	49
Max. vágás gérben 90° (mm)	61
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4,8
Szállítva	Szerszámátka
Cikkszám	4933419225
SAP EAN kód	4002395238361

CS 55

**165 MM-ES KÖRFŰRÉS Z
(56 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)**



JELLEMZŐK

- Kompakt és könnyű egykezes körfűrészgép a gyors és könnyű egykezes vágáshoz
- A gép súlypontjának optimális kialakítása tovább könnyíti a gépet
- Profesionális alumínium öntvény alaplap
- Nagy 56 mm-es vágásmélység
- Elektronikus motorfék, fűrészlap leállítás másodpercek alatt
- Kiváló forgácskibobás távol a használatól
- Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb használatért
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a holtidő csökkentésére és a termelékenység növelésére
- Tengelyreterez a gyors fűrészlap cseréért
- Pontos forgácsmentes vágás és keresztvágás
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	CS 55
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágás gérben 45° (mm)	37
Max. vágás gérben 90° (mm)	56
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4,5
Szállítva	–
Cikkszám	4933403635
SAP EAN kód	4002395234417

PJ 710

LAPOSTIPLI MARÓ



JELLEMZŐK

- Profi lapostipli maró a könnyű, gyors munkához, a kiváló marási eredményért a kemény és puha fában, forgácslapokban
- Erőteljes 710 wattos motor
- Csúszás mentes gumi alaplap
- Tengelyreterez a könnyű élcseréhez
- ERGO kapcsoló
- Pozicionáló mélységmérő
- 6 fogú marótárcsa
- Bemerülő mélységállító 6 pozícióval
- Változtatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított pozícióval (22,5; 45; 67,5 fok)
- Tisztán látható referencia jelek és skálák
- 4 m kábellel, papír porzsákkal, forgácselvezetővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	PJ 710
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000
Max. vágási átmérő (mm)	100
Max. vágási mélység (mm)	19
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933378875
SAP EAN kód	4002395227037

ROS 150 E

6" COLOS (150 MM-ES) EXCENTER CSISZOLÓGÉP



JELLEMZŐK

- Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 450 wattos erőteljes motort
- Nagy teljesítményű elektronika: fordulatszám előválasztó
- ABS automatikus fékező rendszer tiltja le az alaplapon gyors forgássebességét indításnál
- Hatékony anyageltávolítási arány és precíz csiszolás a 7 mm-es oszcillációs átmérőnek köszönhetően
- Egy gumigyűrű az alaplapon körül megakadályozza a munkadarab sérülését
- Beépített porzszelelvívás a lyukas alaplapon és az oldalsó elszívolyukokon keresztül, biztosítja a tiszta munkafelületet és a csiszoló tárcsa hosszú élettartamát
- Egyedülálló csiszolólapcsere rendszer a 150 mm (6 lyukú standard) és a 125 mm átmérőjű (8 lyukú) csiszolólapokhoz
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólapcserehez
- 4 m kábellel, porzsákkal, elszívó csatlakozóval, pótfogantyúval, csiszolólapalappal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	ROS 150 E	ROS 150 E/K
Felvett teljesítmény (W)	450	450
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 - 5500	4000 - 5500
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	8000 - 11,000	8000 - 11,000
Oscillációs átmérő (mm)	7	7
Csiszolótalp mérete (mm)	150	150
Súly (kg)	2.5	2.5
Szállítva	-	Szerszámokofter
Cikkszám	4933383640	4933383650
SAP EAN kód	4002395228379	4002395228362

ROS 125 E

125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP



JELLEMZŐK

- Kiváló a szűk nehéz hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Üvegszállal megerősített alaplapon a 8 lyukú tépőzáras csiszolópapír rögzítéséhez
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porzszelelvívás - a por 90 % - át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porzsívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porzsívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézet) szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	ROS 125E
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	14,000 - 26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1.7
Szállítva	Szerszám táskába
Cikkszám	4933433180
SAP EAN kód	4002395244010

POS 13

1/3" COLOS REZGŐCSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- DUO rögzítérendszer bármilyen típusú csiszolópapír cseréjéhez (tépőzáras vagy csipetős)
- Beépített porzszelelvívás porzsákkal
- Csatlakozás porzsákhoz vagy porzsívó rendszerhez
- Ozcillációs mozgás 2 mm; ideális a finom csiszoláshoz és a szélekhez közeli munkákhoz
- Nagyon könnyű rezgőcsiszoló
- Öntött alumíniumból készült professzionális alaplapon
- 4 m kábellel, csiszolólap készlettel, porzsákkal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	POS 13
Felvett teljesítmény (W)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	13,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.0
Csiszolótalp mérete (mm)	80x166
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933391175
SAP EAN kód	4002395231706

PDS 13

DELTACSISZOLÓ



JELLEMZŐK

- Kiválóan használható sarkok és élek közelében
- Beépített porzszelelvívás porzsákkal
- Csatlakozás porzsákhoz vagy porzsívó rendszerhez
- Ozcillációs mozgás 2 mm; ideális a finom csiszoláshoz és a szélekhez közeli munkákhoz
- Nagyon könnyű és kézreálló rezgőcsiszoló
- Öntött alumíniumból készült professzionális alaplapon
- Gyors és könnyű csiszolólap cseré tépőzáras rendszerrel
- 4 m kábellel, csiszolólap készlettel, porzsákkal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	PDS 13
Felvett teljesítmény (W)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	13,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.0
Csiszolótalp mérete (mm)	100x147
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933391185
SAP EAN kód	4002395231713

MS 216

**8 1/2" COLOS (216 MM)
KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT
VEZETŐSZÁNNAL**



JELLEMZŐK

- 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményfában
- Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítéshez
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágáshoz lehetőséget tesz a pontos ismétlődő vágásokra
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú - fáradtság nélküli, kényelmes ismétlődő vágásokat tesz lehetővé gérszög kioldó szerkezettel - a gyors és zökkenőmentes vágási irány megváltoztatásáért
- Gervágást kioldó rendszer - a gyors és egyenes vágási irány változtatásához
- Beépítette LED - a munkadarab és a vágásvonal még jobb láthatóságáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- 48°-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	MS 216 SB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (")	50
Gérvágás kapacitása jobbra (")	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 62
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótípus mérete (mm)	30
Súly (kg)	14,5
Szállítva	-
Cikkszám	4933419300
SAP EAN kód	4002395238453

MS 305 DB

**12" COLOS (305 MM-ES)
KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ
GÉRVÁGÓ**



JELLEMZŐK

- Digitális vágáshoz-kijelző megismételhető pontosság, 0,1°-ig
- A munkafelület beépített dupla megvilágítása
- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- Beépített porelvezető csatorna - felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás - a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gérvágás széles tartományban - balra 55°-ig és jobbra 60°-ig a legsokoldalúbb használathoz. Gérvágás reteszelési értékek jobb és bal oldalánál 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Kettős ferdevágás - a vágófej jobb és bal oldalra 0-48°-ig dönthető az alábbi reteszelési értékekkel: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel

TECHNIKAI ADATOK

	MS 305 DB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (")	55
Gérvágás kapacitása jobbra (")	60
Súly (kg)	29,5
Szállítva	-
Cikkszám	4933411550
SAP EAN kód	4002395235919

MS 304 DB

**12" COLOS (305 MM-ES)
KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ
GÉRVÁGÓ**



JELLEMZŐK

- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfavágásánál is
- A munkafelület beépített dupla megvilágítása - teljesen megvilágítja a munkadarabot és a vágás vonalát afűrészlap bármelyik oldalán
- Beépített porelvezető csatorna - felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsamindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Gérvágás tartománya 55° fok balra és 60° fok jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értékek jobbra és balra: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° - 48° fokban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	MS 304 DB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (")	55
Gérvágás kapacitása jobbra (")	60
Súly (kg)	29,5
Szállítva	-
Cikkszám	4933433340
SAP EAN kód	4002395244294

MSUV 275

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



JELLEMZŐK

- Összecsukható, könnyen szállítható és tárolható
- Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető
- Maximális kapacitás 2750 mm
- 180 kg-ig terhelhető
- Univerzális konzol - kompatibilis a legelterjedtebb márkákkal
- Csúszásállóval felszerelt gumirozott lábak
- Gyorsan kioldható meghosszabbítható alaplap
- A konzol másodpercek alatt rögzíthető
- Beépített tároló tálcá

TECHNIKAI ADATOK

	MSUV 275
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1170
Meghosszabbítható -ig (mm)	2750
Befogás átmérője (mm)	1340
Csapágyterő (kg)	180
Súly (kg)	26
Szállítva	-
Cikkszám	4933419550
SAP EAN kód	4002395238538

MSL 3000 UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



JELLEMZŐK

- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását a Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
- Akár 1200 mm-esre is összecsuksútható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
- Állítható magasság – megfelelő stabilitás érhető el akár egyenetlen felületen is
- Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Kényelmes munkamagasság – a 81 cm biztosítja a biztonságos, pontos és kényelmes munkavégzést
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

TECHNIKAI ADATOK

	MSL 3000
Magasság (mm)	810
Alaplap mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Befogás átmérője (mm)	1200
Csapágyerő (kg)	250
Súly (kg)	23
Szállítva	-
Cikkszám	4933411565
SAP EAN kód	4002395236213

MSL 1000 GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



JELLEMZŐK

- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m meghosszabbítható
- Gyorsan kioldható konzolok
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Állítható magasság
- 180 kg-ig terhelhető
- Kompakt összecsuksútható kialakítás

TECHNIKAI ADATOK

	MSL 1000
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1081
Meghosszabbítható -ig (mm)	2082
Befogás átmérője (mm)	1081
Csapágyerő (kg)	180
Súly (kg)	16.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933428970
SAP EAN kód	4002395241729



AS 300 EMAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, AUTOMATIKUS SZÜRŐ TISZTÍTÁS



JELLEMZŐK

- Lágyműködés
- Kettős szűrőrendszer
- Mosható és tartós szűrő
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- Automatikus működés elektromos kézszerszámmal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, fapорок (tölg, bükk)
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x gégecsővel, padlóhoz való szívófejjel, résekhez való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 300 EMAC
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3800
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933416080
SAP EAN kód	4002395236688

AS 300 ELAC

30 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ



JELLEMZŐK

- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken és a műhelyben történő használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal, automatikus működés elektromos kézszerszámmal
- Egyszerűen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x gégecsővel, padlóhoz való szívófejjel, résekhez való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 300 ELAC
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3800
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933416085
SAP EAN kód	4002395239979

AS 300 ELCP

30 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ SZÜRŐVEL



JELLEMZŐK

- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x gégecsővel, padlóhoz való szívófejjel, résekhez való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 300 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3700
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933416060
SAP EAN kód	4002395236602

AS 500 ELCP

50 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ SZÜRŐVEL



JELLEMZŐK

- A nagy, 50 literes tartály kapacitás ideális a műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- Automatikus működés elektromos kézszerszámmal
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- 2 x adapterrel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 500 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3700
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	50
Tömlő átmérő	36
Súly (kg)	11
Szállítva	-
Cikkszám	4933416070
SAP EAN kód	4002395236640

AS 250 ECP

25 L IPARI PORSZÍVÓ



JELLEMZŐK

- Kompakt 25 literes tartály kapacitás
- 3600 l percenkénti levegőáramlás 190 mbar vákuummal
- Ideális építkezéseken való használatra
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x gégecsővel, padlóhoz való szívófejjel, résekhez való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 3,5 m x 32 mm gégecsővel szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	AS 250 ECP
Felvett teljesítmény (W)	1400
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	190
Kapacitás (l)	25
Tömítő átmérő	32
Súly (kg)	5.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933416050
SAP EAN kód	4002395236572

