


Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2016/17

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉPET ÉS PORELSZIVÓT

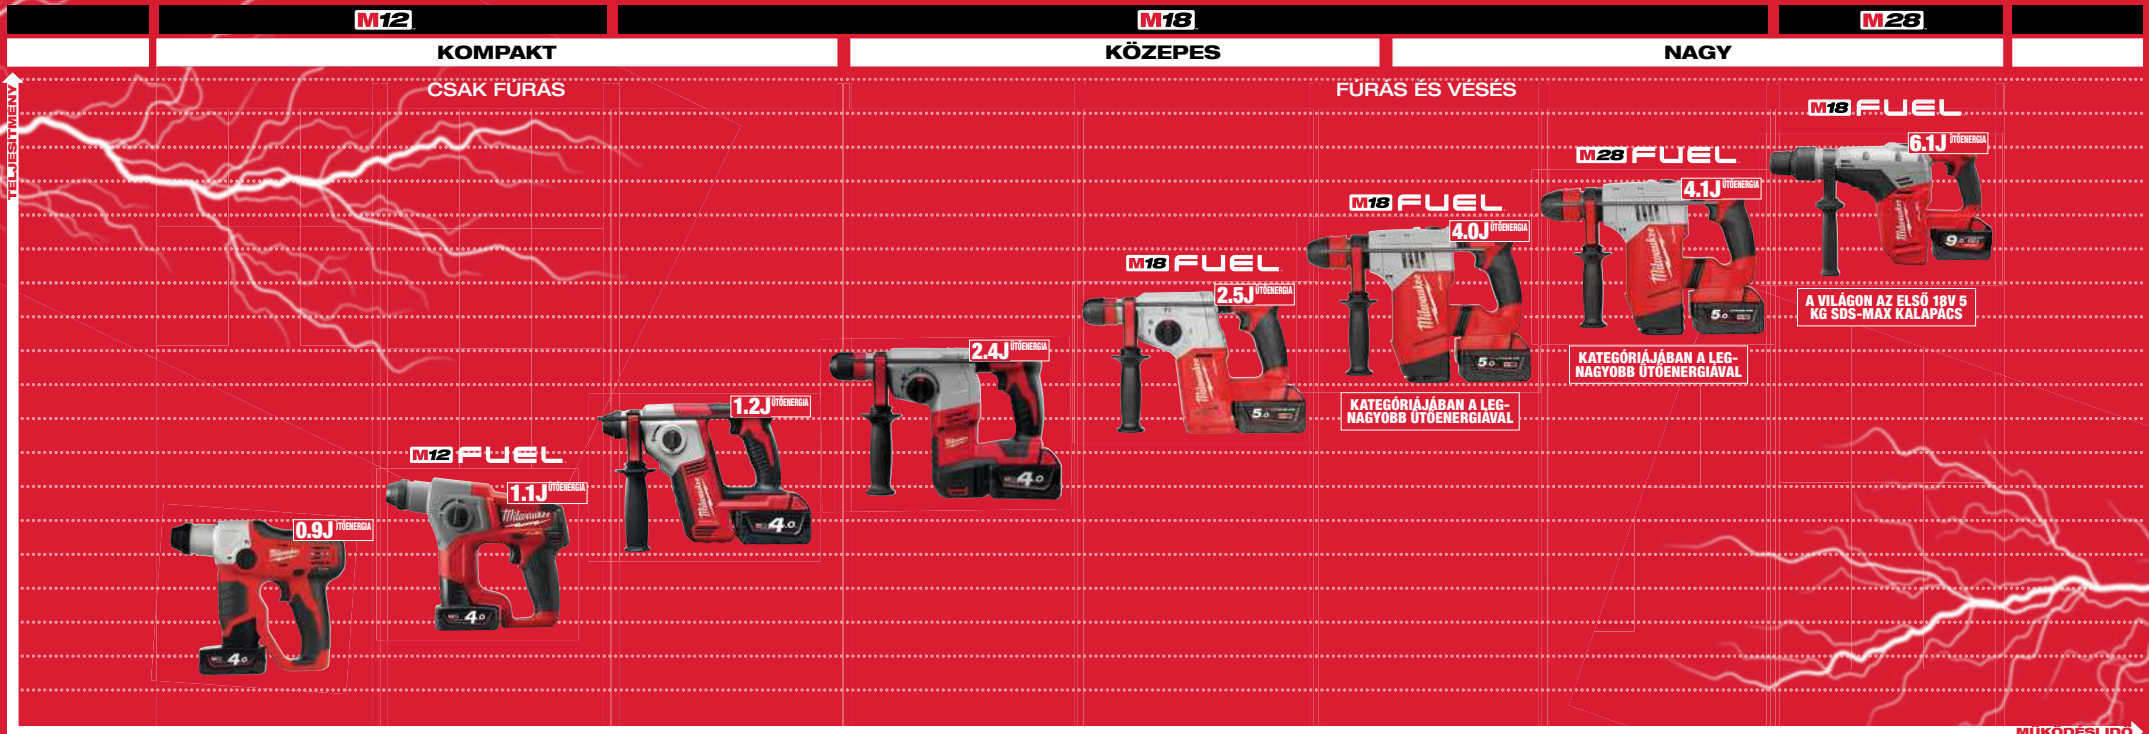

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	M18 CHM-902C	
SZERSZÁM BEFOGÁS	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SZERSZÁM BEFOGÁS
FŰRÁSI KAPACITÁS	Ø 5.5 – 10 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 12 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 13 mm (max 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (max 24 mm)	Ø 6 – 20 mm (max 26 mm)	Ø 7 – 22 mm (max 28 mm)	Ø 7 – 24 mm (max 28 mm)	Ø 16– 32 mm (max 40 mm)	FŰRÁSI KAPACITÁS
VIBRÁCIÓ FŰRÁS	6.7 m/s ²	4.4 m/s ²	10.3 m/s ²	12.2 m/s ²	8.9 m/s ²	8.6 m/s ²	8.1 m/s ²	5.5 m/s ²	VIBRÁCIÓ FŰRÁS
VIBRÁCIÓ VÉSÉS	–	–	–	7.4 m/s ²	9.5 m/s ²	7.1 m/s ²	8.1 m/s ²	3.1 m/s ²	VIBRÁCIÓ VÉSÉS
CIKKSZÁM	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933448010	4933451361	CIKKSZÁM
HASZNÁLJA PORELSZIVÓVAL									HASZNÁLJA PORELSZIVÓVAL
		M12 DE-201C 4933440500 (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)			M18 CHXDE-502C 4933448185 (SZETTEN KAPHATÓ)	M18 CHPXDE-502C 4933448180 (SZETTEN KAPHATÓ)	M28 CHPXDE-502C 4933448015 (SZETTEN KAPHATÓ)	P1DE72 4932430490 (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)	

LITHIUM-ION™ **2.0 4.0 5.0 6.0 9.0**

HD18 H

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságot
- Forgásmegállító és ütésálló funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Max. ütőszám (ütés/perc)	4200	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	3.5
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	49334431578	4933443468
EAN kód	4002395242825	4002395004355

HD18 HX

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságot
- Forgásmegállító és ütésálló funkció
- FIXTEC – kulcs nélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Max. ütőszám (ütés/perc)	4200	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933408320	4933441280
EAN kód	4002395239689	4002395001378

M18 BH

M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J EPTA ütőenergia
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- Két munkamód – a sokoldalúságot választva a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálathoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porszívóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	7000	7000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.3	10.3
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezését (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alzó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- FIXTEC any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG125X-PDB-0	M18 CAG125XP-DB-502X	M18 CAG125XP-DB-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	8500	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7	3.0
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC szorító anyja	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451009	4933451011	4933451471
EAN kód	4002395136629	4002395136643	4002395162819

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™
SAROKCSISZOLÓ 115 MM

M18 FUEL



RAPID STOP



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC anyaga a szerszámnélküli tárcsacserehez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú
- Egyedi cellafogyó rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

	M18 CAG115X-PDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	50 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2
FIXTEC szorító anyaga	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451007	4933451010
EAN kód	4002395136605	4002395136636

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafogyó rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

	M18 CAG115XPD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933447590
EAN kód	4002395006489

DIAMOND PLUS™ VIZES / SZÁRAZ LYUKFŰRÉSZEK



DIAMOND PLUS™



JELLEMZŐK:

- Vízszükséglet: Ezen lyukfűrészek használatához kevés vízre van szükség, ellentétben a hagyományos lyukfűrészekkel, amelyek folyamatos vízhasználatot igényelnek.
- Minden egyes lyuk fúrása előtt mártsuk a fúrót vagy a lyukfűrésztest vízbe és ezt követően minden 5. másodpercben.
- Tiszta furatok: Tisztán fúr, precíz lyukak a perem sérülése nélkül.
- Élettartam: Ahhoz, hogy biztosítsuk a hosszú élettartamot, magas minőségű gyémánt szemcsét használunk, ezáltal gyorsabb a vágás, kiváló mátrixkötésű forrasztásnak köszönhetően sokkal tartósabb.
- Tartósság: Erős szerkezet, nem hajlik és deformálódik el könnyen. Könnyű furatmag eltávolítás.
- Sokoldalú: Használható sarokcsiszolókon adapterrel vagy fűrőgéppel.

Gyémántszemcsés élű lyukfűrők kifejezetten profik számára lettek tervezve akik, rendkívül kemény anyag, mint például a porcelán/csempé/öntöttvas vagy üvegszálba kívánják fúrni, olyan helyeken ahol a hagyományos fűrők használata nem ajánlott. Ezek a lyukfűrők kiváló teljesítményt és kiemelkedő élettartamot biztosítanak még a legkeményebb anyagokban is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: ANYAG HASZNÁLHATÓ

- Kerámia csempé - minden fajta kemény és lágy: Porcelán / Gres / Gránit / Mozaiklapok / Műkő / Terrakotta / Agglomerátum / Mázás anyagok
- Öntöttvas
- Üvegszál / GRP (Üvegszálás műanyag) / Perspex

Ø (mm)	Befogás	Cikkszám
22	1/2" x 20	49565605
29	1/2" x 20	49565615
32	1/2" x 18	49565620
35	1/2" x 18	49565625
38	1/2" x 18	49565630
44	1/2" x 18	49565640
51	1/2" x 18	49565645
68	1/2" x 18	49565664

Leírás	Lyukfűrészekhez Ø mm	Menet	Lyukfűrész menete	Cikkszám
Grinder adaptor.	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	4932430464
Grinder adaptor.	Ø 32-68mm	M14	1/2" x 18	4932430465

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SÁROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sárokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorelettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

M18 CAG125XPD-0 M18 CAG125XPD-502X

Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447605	4933448864
EAN kód	4002395006502	4002395263479

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SÁROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyan az a rendszer, ami a vezetékes sárokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcs nélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CAG115X-0 M18 CAG115X-502X

Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933443925	4933448861
EAN kód	4002395004294	4002395263462

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SÁROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyan az a rendszer, ami a vezetékes sárokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CAG125X-0 M18 CAG125X-502X

Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933443940	4933448866
EAN kód	4002395004317	4002395263486

HD18 AG-115

M18™ HEAVY DUTY 115 MM-ES SÁROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság ergonomiáért
- Nem reteszeltül a kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.4
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	-	Szerszám koffer
Cikkszám	4933411210	4933441300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- Egyedi túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

HD18 MS

M18™ HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



- Milwaukee® 4 pólusú keret nélküli motor 3600 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kompakt, ergonomikus kialakítású, kiválóan irányítható fémvágó körfűrész
- Szerszámnélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 3 mm-től - 50 mm-ig 135 mm-es tárcsával
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Fűrészlap átmérő (mm)	135	135
Befogótípus mérete (mm)	20	20
Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)	1.6	1.6
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	50	50
Max. vágási kapacitás lemezben (mm)	51	51
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933427187	4933441390
EAN kód	4002395239078	4002395001590

M18 FMDP

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY

- Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményt biztosít, és ez a fűrőállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 db, 18 mm-es furat készíthető 1/4" acélon
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika rendszer a legfejlettebb digitális túlterhelés és pengebeszűrő védelmet biztosítja, és egyedülállóan javítja a terhelés alatti szerszám teljesítményt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2.5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétszempes hajtómű a megfelelő fűrési fordulatszámért (400 és 690 ford/perc) – magfűrők és csigafűrők használatakor
- Maximális fűrési kapacitás: 38 mm magfűrők használatakor és 13 mm egyenes száru csigafűrők esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcserehez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fűrészhez
- 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül levehető fogantyú a jobb- vagy baloldali használatához
- Beépített LED lámpa a munkafelület megvilágításához

	M18 FMDP-502C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fűrési átmérő magfűrővel (mm)	13
Mágneses tartóerő a fűrész pontjánál (N)	8890
Lökethossz (mm)	146
Súly akkumulátorral (kg)	13.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451012
EAN kód	4002395136650

Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
12	30	1	4932371740	4002395344161	26	30	1	4932343282	4002395315253
13	30	1	4932371741	4002395344178	27	30	1	4932343283	4002395315260
14	30	1	4932343270	4002395315130	28	30	1	4932343284	4002395315277
15	30	1	4932343271	4002395315147	29	30	1	4932343285	4002395315284
16	30	1	4932343272	4002395315154	30	30	1	4932343286	4002395315291
17	30	1	4932343273	4002395315161	31	30	1	4932343287	4002395315307
18	30	1	4932343274	4002395315178	32	30	1	4932343288	4002395315314
19	30	1	4932343275	4002395315185	33	30	1	4932371742	4002395344185
20	30	1	4932343276	4002395315192	34	30	1	4932371743	4002395344192
21	30	1	4932343277	4002395315208	35	30	1	4932371744	4002395344208
22	30	1	4932343278	4002395315215	36	30	1	4932371745	4002395344215
23	30	1	4932343279	4002395315222	37	30	1	4932371746	4002395344222
24	30	1	4932343280	4002395315239	38	30	1	4932371747	4002395344239
25	30	1	4932343281	4002395315246					



M18 CBS125 M18 FUEL

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x 125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Fűrészlap hossza (mm)	1139.83	1139.83
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY FÉM SZALAGFŰRÉSZ



- Kompakt kialakítás, könnyű súly 4,8 kg a fej felett és a szűk helyeken végzett munkákhoz
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 85 mm vágási kapacitás – vágja a villanyszerelő, vízvezeték szerelők és gépészek által használt leggyakoribb anyagokat
- Állítható saru – gyorsan állítható, és lehetővé teszi a síkban vágást a plafonhoz és a falhoz közeli beépített anyagok vágásánál
- Fűrészlap kilökő rendszer - a fűrészlap gyors cseréje, egy gomb lenyomásával cserélhető
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és beépített LED fény szolgál a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	146	146
Vágási kapacitás (mm)	85 x 85	85 x 85
Fűrészlap hossza (mm)	898.52	898.52
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.8
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419122	4933441415
EAN kód	4002395238224	4002395001644

M18 BMS12

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélküli elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Az egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS12-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2.0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BMS20

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélküli elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Az egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS20-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	2.0
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3.2
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

HD18 SG

M18™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLÓ



- Hosszú tengelynek, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- REDLINK™ túlterhelési védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kétszempes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
- Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
- Teljesen fém hajtóműház a tartósságért
- Maximalizált levegőáramlás a túlmelegedés megelőzésére
- 6 mm-es befogó, más tartozékok használatához
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	17,500	17,500
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	21,500	21,500
Befogógyűrű mérete (mm)	6	6
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933417820	4933426665
EAN kód	4002395239917	4002395002122

M18 SMS216

M18™ HEAVY DUTY GÉRVÁGÓ



- Milwaukee® háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelési védelem a gépben és az akkumulátorban
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sín két egyenes csapágygát a zavartalan vágásokért
- Vezetésin rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplapp előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplapp és rács
- 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavaroklucsal szállítva

	M18 SMS216-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	14,5
Szállítva	-
Cikkszám	4933446780
EAN kód	4002395005475

M18 BMT

M18™ KOMPAKT MULTITOOL



- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezeték nélküli gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelési védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3,4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC szerszámnélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafüggetlenség rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Egyedi porfelszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1 x 2,0 & 1 x 4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1,7	1,7
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911



Bemerülő fűrészlap 19 mm-es. Mályedések, horpadások kivágása, kiálló peremek lementszése fa és PVC munkadarabokon.



Bemerülő fűrészlap 32 mm-es. Mályedések, horpadások kivágása, kiálló peremek lementszése fa és PVC munkadarabokon.

Cikkszám	48900015	48900030
----------	----------	----------



Gyorsvágó fűrészlap 32 mm-es. Gyors és precíz vágásokhoz puha és kemény fában.



Széles bimetál 64 mm-es fűrészlap. Lemezvágáshoz, szögeket tartalmazó deszkák, műanyag és üvegszál vágáshoz.

Cikkszám	48900055	48900050
----------	----------	----------



Süllyesztett fűrészlap, 80 mm. Pontos és egyenes vágáshoz fában és műanyagban.



Süllyesztett fűrészlap Titánium, 80 mm. A titán bevonat nagyobb kopás ellenállást biztosít és kétszeresen megnöveli az élettartamot. Pontos vágáshoz és levágáshoz lemezekben, szögeket tartalmazó deszkákban, műanyagban és üvegszálban.

Cikkszám	48900045	48900035
----------	----------	----------



Fugakaparó lap. A megsérült fuga eltávolításához a fal és padlóburkoló csempek közül. Alkalmos hornyok kiképzésére a szárazon vakolt falakban.



Gyémántporral beszárt fűrészlap falületi vágáshoz. Hornyok és vágások kivételéhez száraz vakolatban és falakban, fuga vágáshoz.

Cikkszám	48900100	48900110
----------	----------	----------



Csiszolótálp



Csiszoló papír. Rögzítés tépőzárral. Csomagolás: 8 db.

Cikkszám	48902000	48902060
----------	----------	----------

M18 CCS66

M18 FUEL

M18™ KÖRFŰRÉS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A fűrészlap a fűrész jobb oldalára van szerelve, így a keletkező por a felhasználótól távolabb eső oldalon kerül elvezetésre
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	66	66
Max. vágás gérben 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótülke mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.2
Szállítva	-	Szerszámokofter
Cikkszám	4933447255	
EAN kód	4002395006083	

M18 CCS55

M18 FUEL

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	41	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165	165
Befogótülke mérete (mm)	15.87	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2	3.5
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446223	4933451376	4933451468
EAN kód	4002395004959	4002395160549	4002395162185

HD18 CS

M18™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ



- Erőteljes Milwaukee® 3500/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezett anyagokat
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdevágás állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütési elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltésszintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuszkulccsal szállítva

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótülke mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
Szállítva	-	Szerszámátáska
Cikkszám	4933419134	493341400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

M18 CSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL®



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcs nélküli fűrészlap csere
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Praktikus, fém akasztó
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba	25	25	25
Max. vágási mélység szinesfémbe	25	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe	150	150	150
Üresjárat lökatszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.1	4.4
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446085	4933451378	4933451470
EAN kód	4002395004713	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS



- Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC leszorítók a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Kiegészítő mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a rendkívüli gyors vágásokért
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység szinesztémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	3000	3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

C18 HZ

M18™ KOMPAKT UNIVERZÁLIS HACKZALL™ FŰRÉS



- Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcs nélküli fűrészlapcseréért
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a jól kontrollálható vágásokért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Szállítva	-	Szerszám táská
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

HD18 JS

M18™ HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉS



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcseréért
- Kulcs nélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaelőtölés a megnövelt teljesítményért
- Nagyméretű támasztógörgő a fűrészlap stabil vezetésének érdekében
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.4
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411170	4933441405
EAN kód	4002395235612	4002395001620

HD18 JSB

M18™ SZŰRŐFŰRÉS



- Milwaukee® 4 pólusú keret nélküli motor 2700 percnkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás és 2 sebességű váltókapcsoló a megfelelő sebességért
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításához 0° és 45°-ban
- Négyfokozatú ingaelőtölés állítás
- Állítható fűrészpor elűjő
- Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tügörgős csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
- Acélöntvény alaplap
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Gérvágás tartomány (°)	45	45
Löklet hossz (mm)	26	26
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933417845	4933426660
EAN kód	4002395241590	4002395002139

M18 BP

M18™ GYALU


- A Milwaukee® nagyteljesítményű négyfázisú motorja 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgácskivétel lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított élűs gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kítámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falk mélység (mm)	10.7	10.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Szállítva	-	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

HD18 PXP

M18™ AKKUMULÁTOROS CSÓTÁGÍTÓ

MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ


- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csótágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttyök mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csótágítást
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú, hogy a szerelvények rossz fényviszonyok mellett is jól láthatóak és könnyen szerelhetők legyenek
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Lökét hossz (mm)	14	25
Sebesség (ford/perc)	45	45
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Féj típusa	Automatikusan elforduló	Automatikusan elforduló
Súly akkumulátorral (kg)	2.7	3.5
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

- A szénkefe nélküli motor akár 10%-kal gyorsabb csőkötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél megátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ présjelző
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: kategóriájában vezet 40000 présciklus a kalibrálások között
- Szervíz-intervallum: korszerű elektronika számolja a présciklusokat és jelzi a felhasználó számára, ha a gép elérte a szervizelési intervallumot
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb présprofához használható
- REDLINK™ egyedi cellafelügyelő rendszer
- Töltésszintjelző és LED világítás
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	32	32	32	32	32
Max. sajtolási méret fémbe (mm)	108	108	108	108	108
Max. sajtolási méret műanyagba (mm)	110	110	110	110	110
Súly akkumulátorral (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Szállítás terjedelme	-	3 x M profilú présprofák (15/22/28 mm)	3 x V profilú présprofák (15/22/28 mm)	3 x TH profilú présprofák (16/20/32 mm)	3 x U profilú présprofák (16/20/25 mm)
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN kód	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Présprofák profíja	A következő csövekhez használható	Javasolt gépek	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
M	Gebenit: Brass VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinaterrie Breisiane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	4002395379057	
		M15	-	4932430246	4002395379071	
		M18	-	4932430248	4002395379095	
		M22	-	4932430250	4002395379118	
		M28	-	4932430252	4002395379132	
		M35	-	4932430254	4002395379156	
		M42	RJA-1	4932430255	4002395379169	
		M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
		V12	-	4932430261	4002395379224	
		V15	-	4932430263	4002395379248	
V	Vioga Comap IBP Sanha: Nirosan	V18	-	4932430265	4002395379262	
		V22	-	4932430267	4002395379286	
		V28	-	4932430269	4002395379309	
		V35	-	4932430271	4002395379323	
		V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	
		V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	
		TH14	-	4932430275	4002395379361	
		TH16	-	4932430277	4002395379385	
		TH18	-	4932430279	4002395379408	
		TH20	-	4932430281	4002395379422	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH25	-	4932430355	4002395380169	
		TH26	-	4932430284	4002395379453	
		TH32	-	4932430286	4002395379477	
		TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
		U14	-	4932430292	4002395379538	
		U16	-	4932430294	4002395379552	
		U18	-	4932430296	4002395379576	
		U20	-	4932430298	4002395379590	
U	Prof. DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kalit Juniper: Heizsystem	U25	-	4932430300	4002395379613	
		U32	-	4932430302	4002395379637	
		U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
		U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	
		U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	
		Présgyűrű tokmány	-	4932430307	4002395379682	

C18 PCG/600

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL**



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb - mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	600 ml-es alumínium tubus	600 ml-es áttetsző tubussal
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
ÁTTETSZŐ TUBUSSAL**



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb - mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/400T-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

C18 PCG/310

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML-
ES KARTUSTARTÓVAL**



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb - mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441310
EAN kód	4002395001439

M18 GG

**M18™ HEAVY DUTY
ZSÍRZÓPISZTOLY**



- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállvédő és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzsócsó rugós biztosítékkal

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

M18 FORCELOGIC™ KRIMPELŐK ÉS VÁGÓK

A FORCELOGIC™ innovatív szerzőmókat könnyű kezelni, remek teljesítményt és tisztai időt biztosítanak. Legyen szó akár a kült rendszeről, amely a szerzőmó tömege nélkül is könnyen beállítható a lyukasztáshoz, vagy olyan krimpelő szerzőmó, amely rendkívül pontossággal vezérel közelébb a kárt a pótlához, a FORCELOGIC™ szerzőmók minden esetben megkönnyítik a munkát.



A LEGMEGBÍZHATÓBB ÉS LEGPONTOSABB KRIMPELÉS



ERŐ MEGFIGYELÉSE

- A krimpelési ciklus vezérlése a legjobb eredmények érdekében
- A gyors és kemény ciklusindítás, valamint a lassú és ügyes befejezés biztosítja a maximális sebességet és pontosságot
- Optimális nyomást biztosít minden alkalommal, zöld jelzőfényvel kísérvé

A LEGJOBB VÉDELME A POR ÉS NEDVESSÉG ELLEN

- A hermétikusan zárt elektronika ellenáll a szennyeződésnek, pornak, kormoknak és nedvességnek
- Hidraulikus rendszer optimalizálja az egyenletes teljesítményt: -18 °C és 55 °C között



KÉNYELMES MÁRKOLAT

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ



- M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karc sú pófakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítása érdekében
- PFM™ (Előrejelző erőfűgyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préserőt, és zöld fényel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését, részből akár 300 mm²-ig illetve alumíniumból akár 150 mm²-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™ alkalmazás lehetővé teszi a profilmentés készítését a ONE-KEY™ adapteren vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- FORCE LOGIC™ hosszú ideig tartó megbízhatóság: iparágvezető 30000 munkaciklus a kalibrálási ellenőrzések között – a gép 30000 ciklus után is működni fog

M18 HCCT-201C

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	80 perc
Szükítési préselő (kN)	53
Szükítési tartomány (mm ²)	16 - 300
Szükítési présidő (s)	< 3
Szükítések száma per akkutöltés	> 250 a 70 mm ² rézcsonkakozón
Préselési tartomány	40,000
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ



- 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Elvágja a ACSR és ACSZ kábeleket akár 22.5 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Optimális vágópenge geometria és szabadalmaztatott szétránylós-gátító konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
- Kompakt, egyenes, karc sú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

M18 HCC-201C ACSR-SET

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	80 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	22.5	22.5
Vágási idő (s)	-	-
Vágások száma per akkutöltés	> 250 a 477 ACSZ kábelben	> 250 a 477 ACSZ kábelben
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7
Szállítás terjedeleme	ACSR présőpofa	ACSR présőpofa
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451198	4933451196
EAN kód	4002395138869	4002395138845

M18 HCC CU/AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ



- 53 kN erővel rendelkező M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 35 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karc sú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

M18 HCC-0 CU/AL-SET

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	80 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	35	35
Vágási idő (s)	-	-
Vágások száma per akkutöltés	> 250 a 4 x 50 mm ² réz-kábelben	> 250 a 4 x 50 mm ² réz-kábelben
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7
Szállítás terjedeleme	CU/AL présőpofa	CU/AL présőpofa
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451201	4933451199
EAN kód	4002395138890	4002395138876

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép
- Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a tüske és vágólap könnyű beállítását a szerszám súlyának hordozása nélkül
- A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe
- Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó tüskekkel és vágólapokkal
- Furatok fémlemezbe készítésének legkönnyebb, kevésbé megerőltető és nem elhasználódó módja
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

M18 HKP-201C

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	80 perc	80 perc
Kivágóerő (kN)	60	60
Max. kivágási átmérő (mm)	100	100
Max. anyagvastagság (mm)	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél
Szállítás terjedeleme	7/16" csappal, 3/4" csappal, gyorscsatlakozóval, gömbvéggű kihúzóval szállítva	7/16" csappal, 3/4" csappal, gyorscsatlakozóval, gömbvéggű kihúzóval M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztókkal és szerszámokkal szállítva
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ



- Nagyteljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/ FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jelbiztonságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végre helyezett ütéselnyelő elemek – védnek leejtéseket, és munkahelyi víz és törmelékkel ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108.00
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+



- Nagyteljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/ FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jelbiztonságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Személyre szabható equalizer a javított hangminőségért és 10 előbeállított állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végre helyezett ütéselnyelő elemek – védnek leejtéseket, és munkahelyi víz és törmelékkel ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR DAB+-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	–
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ



- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális bluetooth: akár 30 méterről is lejátszik a telefonjáról, számítógépről vagy tablettéről
- AC/DC verzió: Milwaukee® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Jó minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audio eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 RC-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méret (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly (kg)	7.7
Szállítva	–
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M18 VC

M18™ HEAVY DUTY 7,5 L SZÁRAZ/ NEDVES PORSZÍVÓ



- Erőteljes 18 voltos motor maximum 1246 l/perc levegő átfolyással és 80 bar szívási erővel
- HEPA mosható nedves / száraz szűrő. 99.7 %-os szűrőhatékonyság a finomabb por összegyűjtésénél
- Beépített fújó nyílás: 21 l/másodperc levegőáramlási sebességet biztosít a maximális hatékonyságért
- 7.5 l kapacitás: csökkenti a leállítás idejét
- Szerszámok formája a könnyű szállítást és tárolást érdekében
- Tartozékok porszívóban való tárolása: gyors hozzáférés a tartozékokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- Mosható szűrővel, gégecsővel, széles szívófejjel, résekhez való szívófejjel szállítva

M18 VC-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Kapacitás (szilárd) (l)	9.65
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	31.5 / 41.7
Tömlő hossza (m)	1.8
Max. vákuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1246
Szűrő típusa	Vizes/száraz
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933433601
EAN kód	4002395243037

M18 BBL**M18™ KOMPAKT AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ**

- Kompakt géptest - törmelék és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszeltető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - minden Milwaukee® M18™ akkumulátorral működik

M18 AF**M18™ VENTILÁTOR**

- Váltó-/egyenáramú kivétel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM-ION™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramot, akár 1290 méter/óraig
- Hatékony levegő keringetési keringtetési a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkucsomaggal
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használó számára, ha szükséges
- AC adapter szállítva

M18 TLED**M18™ TRUEVIEW™ LED LÁMPA**

- 160 Lumen LED fény - 2x fényesebb és fehérebb mint az izzó
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 IL**M18™ TRUEVIEW™ SZERELŐ LÁMPA**

- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalakkal és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- Három LED kettőfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- A cserélhető lencse lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sérült lencsét a burkolat levételével pótoljuk
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes tároláshoz
- Magas fokozaton, akár 15 órán keresztül működik M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- Szigetelési osztály (IP24)

M18 BBL-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	0 - 2,9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42,8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítva	-
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AF-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
1-es légáram sebesség (m ³ /óra)	760
2-es légáram sebesség (m ³ /óra)	1000
3-as légáram sebesség (m ³ /óra)	1290
Súly akkumulátorral (kg)	2,7
Szállítva	-
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 TLED-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	160 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0,7
Szállítva	-
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

M18 IL-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítva	-
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255