




NYOMÁSKAPCSOLÓK HÁZIVÍZELLÁTÓKHOZ

- ✓ NYOMÁSTARTÓ RENDSZEREKHEZ
- ✓ HAGYOMÁNYOS MEGOLDÁS
- ✓ BIZTONSÁGOS ÉS MEGFIZETHETŐ

PM / PT

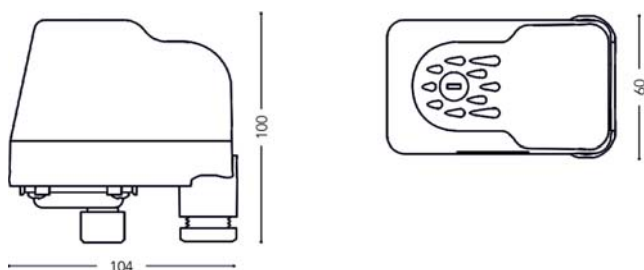

Technikai adatok	PM-5 PT-5	PM-6 PT-6	PM-12 PT-12
Beállítási tartomány	1 - 5 bar	1,5 - 5,5 bar	3 - 12 bar
Gyári beállítás	1,4 - 2,8 bar	1,8 - 3 bar	5 - 7 bar
Minimális szabályzási sáv	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar
Maximális szabályzási sáv	2,3 bar	2,2 bar	5 bar
Áramerősség	16(10)A		
Feszültség	250 V (M jelzés=egyfázis) 500 V (T jelzés=háromfázis)		
Védelmi fokozat	IP 44		
Maximum folyadék hőmérséklet	55 °C		
Maximum környezeti hőmérséklet	55 °C		
Csatlakozás	1/4" B		

Jellemzők

- Nyomáskapcsolók túgulási tartállyal szerelt házi vízellátókhöz.
- A kapcsoló a szivattyú automatikus indítását és megállítását biztosítja a beállított nyomástartományban.
- Az elektromos érintkezők réz ötvözet ezüst-nikkel bevonattal.
- A membrán textilbetétes butadién-nitril kaucsuk (NBR).
- A mechanikus csatlakozás galvanizált acél 1/4" belső menettel.
- Cseppálló kábelbefogó elemek.
- A mechanizmust védő szigetelt műanyag kapocsház.

Rendelhető változatok

- Acsatlakozás 1/4" belső menet hollandierrel. (G)
- Elektromos kábel a bekötéshez: 1,5 m 3×1 H07RNF gumikábeles hálózati csatlakozó villásdugóval és 0,6 m kábel a motor oldalhoz. (CAB)
- Átlátszó műanyag kapocsház és a kapcsolási érték beállítását mutató skálával. (S)

Minősítési tanúsítványok



EN 50581:2012
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2008