

AE86



OP17



UA4.001013



Energiatakarékos üzem

Magas sugárzási hatásfok

Megbízható időtálló kivitel

Egyszerű gyors telepíthetőség

Minimális karbantartási igény

PAKOLE

PAKOLE TRADE Ipari és kereskedelmi Kft.

H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10.

Postafiók: 8007 Pf:12

Tel: +36 22 316 484

Fax:+36 22 316 074

e-mail: mail@pakole.hu

Web:www.pakole.com

GH Infravörös hőszugárzó sorozat






ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Termékjellemzők	GH-7	GH-11	GH-18	GH-23	GH-36
Névleges teljesítmény	7,5 kW	11,2 kW	18,6 kW	22,4 kW	36,4 kW
Rövid ismertető	Általános jellemzők				
<p>A GH típusú kerámiabetétes világossugárzók alkalmasak minden olyan tér kifűtésére, melyekben nagy a légcseré. A telepíthetőség alapszabálya, hogy minden beépített 1kW teljesítményhez min. 10 m³/h légcseré szükséges. Könnyen egyszerűen telepíthetők oldalfalra, oszlopokra megdöntve vagy mennyezetre. Mivel füstgázelvezetés nem szükséges így darupályák alá is elhelyezhetők. A fűtésszabályozás kétpont vagy az iker készüléknél hárompont kapcsolással lehetséges.</p>	Kompakt gyújtás és lángellenőrzés				
	Iker készüléknél kettős gyújtás és lángellenőrzés				
	Tökéletes gáz-levegő előkeverés				
	Kiváló minőségű porózus kerámia felület				
	Előtétrács a sugárzási hatások növelésére				
	Vetemedésmentes robosztus keverőház				
Aluminizált reflektáló ernyő					
Egyszerű telepíthetőség					

MŰSZAKI ADATOK

	GH-7	GH-11	GH-18	GH-23	GH-36
Hőterhelés / teljesítmény [kW]	7,5	11,2	18,6	22,4	36,4
Konstrukciós kialakítás [keverőházak száma]	1	1	1	2 (iker)	2 (iker)
Gázfogyasztás [m ³ /h] [Földgáz]	0,74	1,16	1,93	2,33	3,85
Gázfogyasztás [kg/h] [Propán]	0,58	0,91	1,50	1,82	3,01
Csatlakozási gáznyomás [mbar] [Földgáz]	20...60	20...60	20...60	20...60	20...60
Csatlakozási gáznyomás [mbar] [Propán]	50...60	50...60	50...60	50...60	50...60
Gázcsatlakozás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tömeg [kg]	9,8	12,3	16,3	21,8	29,5
Méreték					
a - hosszúság [mm]	796	1010	1445	1040	1550
b - szélesség [mm]	357	357	357	543	543
d - magasság [mm]	276	276	276	276	276
c - ernyőhossz [mm]	605	789	1156	789	1156
Telepítés					
Felfüggesztési magasság minimuma (padlótól mért) a kerámiasík vízszinteshez mért hajlásszögének függvényében [m]	15°	4,5	5,2	6,1	-
	30°	4,2	4,8	5,6	6,1
	45°	3,8	4,3	4,8	5,2
	60°	3,2	3,5	3,9	4,2

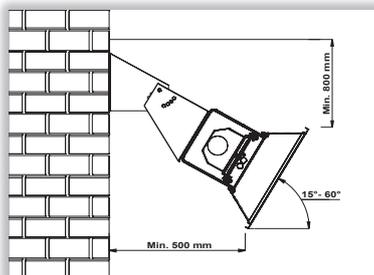

Disztribútor

PAKOLÉ