



MŰSZAKI LEÍRÁS

A **BKH0100533** típusú nagysebességű kézszáritóhoz


Műszaki adatok:

Típus	BKH0100533
Névleges teljesítmény	420-1100 W
Fordulatszám	19000-30000 1/min
Tápfeszültség	230 V; 50 Hz
Áramfelvétel	3,2-5A
Méretek	320x228x665 mm
Súly	8,3 kg
Működési idő	30 sec
Érintésvédelmi osztály	I.év. osztály (földelés kell)
Védettségi fokozat	IPX4
Zajszint	62-72 dB

Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet előírásainak

Működés:

A készülék a kéz nyílásba történő helyezése után automatikusan indul. A kezlet működés közben függőlegesen kell mozgatni a maximális hatásfok elérése érdekében (1 sz. Ábra), hiszen így tudja a gyorsan kiáramló levegő lefújni a kézről a vizet. Maximális működési idő 30 másodperc, ezután a készülék automatikusan leáll. A berendezés HEPA szűrővel van ellátva a tisztább és higiénikus működés biztosítása érdekében. A kézről lecsurgó vizet a készülék belső tartályban gyűjti. Amennyiben megtelik, a kézszáritó kék LED segítségével jelzi.

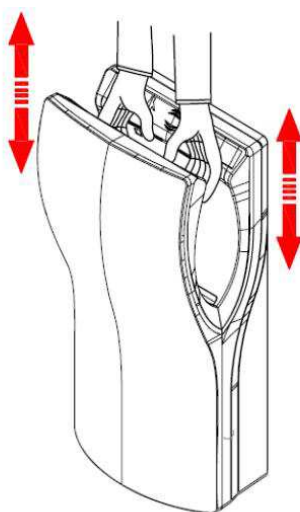

1 sz. ábra

Biztonságtechnikai előírások:

- 1 Hálózatra kötést legalább 1.5 mm² keresztmetszetű Cu vezetékkel végezze.



- 2 A készülék előtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm érintkezőtávolságot biztosító kapcsolót.
- 3 A hajszárító védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
- 4 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőhálózatba.
- 5 A készülék csepegő víz ellen védett kivitelű
- 6 Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók mellé.

Üzembe helyezés:

- 1 A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás tartalmaz.
- 2 A fúrósablon segítségével fúrja ki a 4 db lyukat. A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 2.sz. ábra magasságait, illetve a 3. sz. ábra méreteit.
- 3 Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelő. A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz.




2. sz. ábra

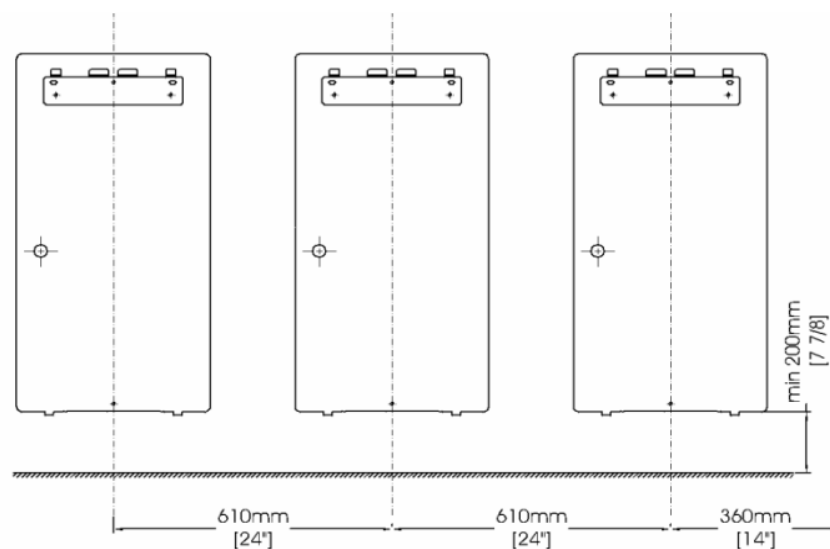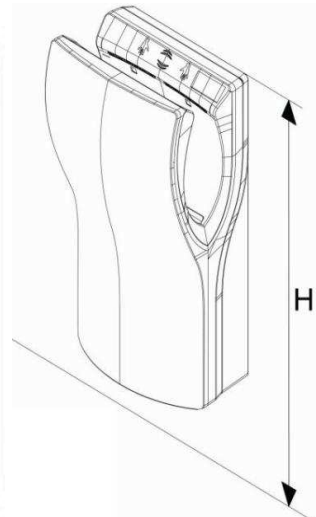

3. sz. ábra

4 Szerelje fel a készüléket az alábbi (4. sz. ábra) szerint:

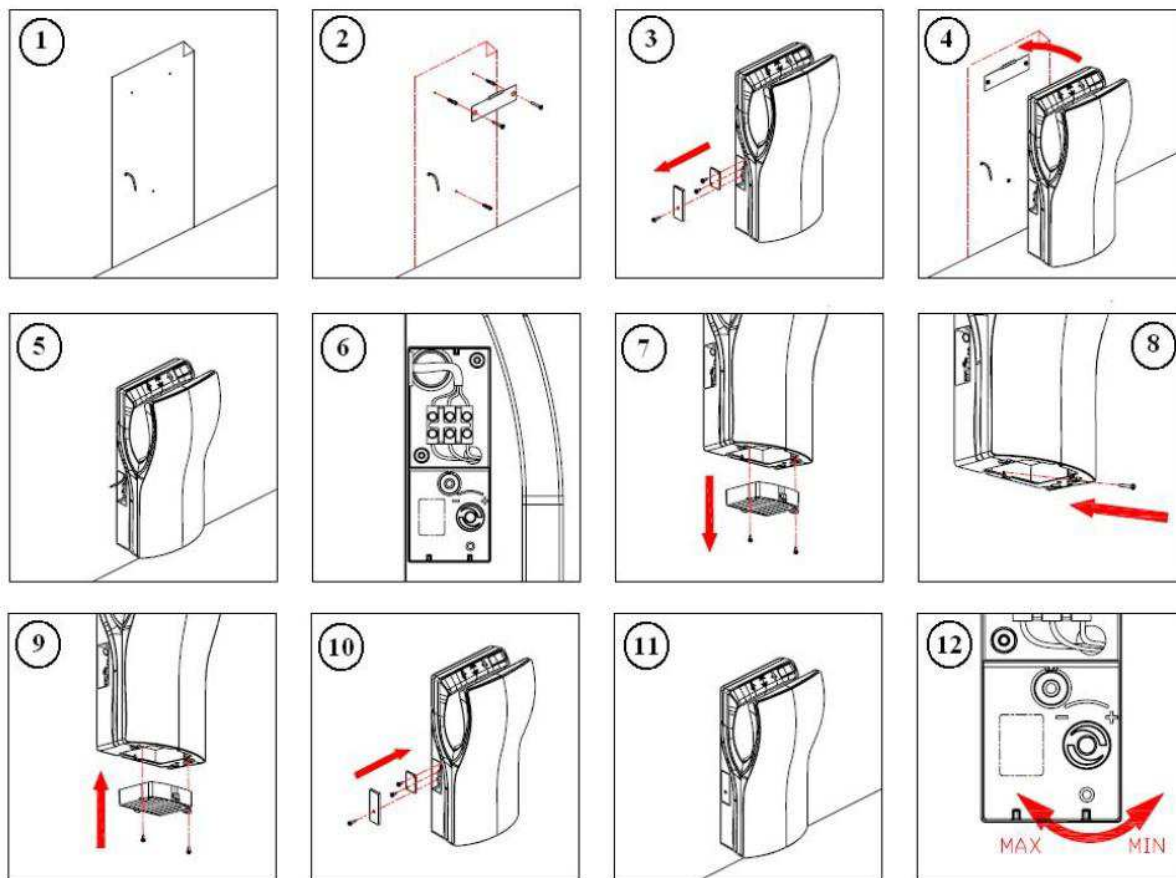

4. sz. ábra

A levegő sebessége potméter segítségével állítható, így az optimális szártó hatás, illetve zajszint kombinációja könnyen beállítható állítható a készüléken.

Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti a HEPA szűrőben a szennyeződések, ezért azt legalább évente egyszer (amennyiben szükséges gyakrabban) cserélni kell.
- 4 A csere menete:
 - Feszültségmentesítse a készüléket
 - Csavarja ki a készülék alsó burkolatának rögzítő csavarjait
 - Távolítsa el a szűrőt
 - Ecsettel távolítsa el a port a külső rácsról
 - Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
 - A szűrő csere után, szerelje vissza a borítást és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
 - Kapcsolja be a készüléket és próbálja ki.

Naponta egyszer (amennyiben szükséges gyakrabban), ürítse a vízgyűjtő tartályt, majd törölje szárazra és helyezze vissza.

A készülék burkolatát naponta tisztítsa meg nem karcoló, semleges kémhatású háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána törölje szárazra. Tisztítás előtt mindig tájékozódjon a tisztítószer adatlapjából, használati utasításából, hogy alkalmazható-e a burkolat anyagára.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.

T: 06-29/413553

Fax: 06-29/413535

e-mail: bandk@bandk.hu

Internet: www.BandK.hu