


Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, távműködtető falsík alatti szerelés

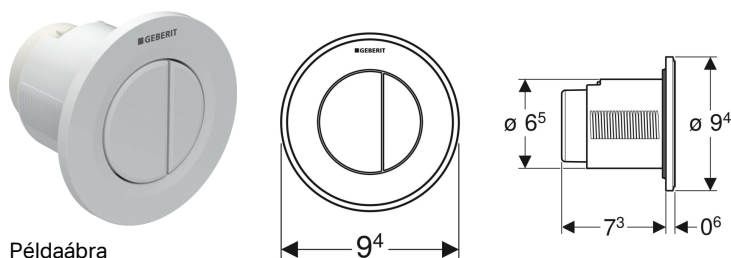

Alkalmazási célok

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás

- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű működtetőlapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő | < 25 N

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Rögzítőanyag

| Cikksz. | Színelet | Alapanyag |
|--------------|-------------|-----------|
| 116.042.11.1 | Alpin fehér | Műanyag |
| 116.042.21.1 | Fényes króm | Műanyag |
| 116.042.46.1 | Matt króm | Műanyag |