


## Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka

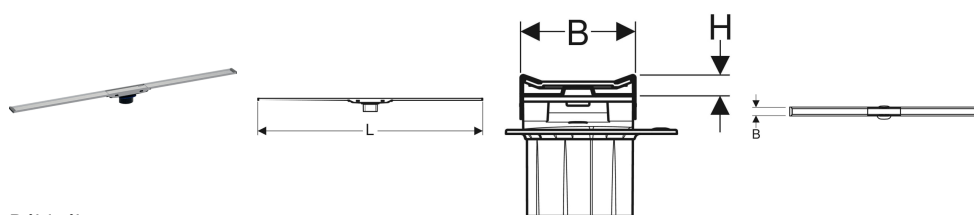

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágvas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált tömítésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható

- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

### Műszaki adatok

Alapanyag | Rozsdamentes acél

### Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
- 2 csatlakoztatható záróidom
- Tapadókorong

### Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Szín/felület	L	B	H
154.450.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.KS.1	Keret: Rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Keret: Rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Keret: Rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek