


Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz

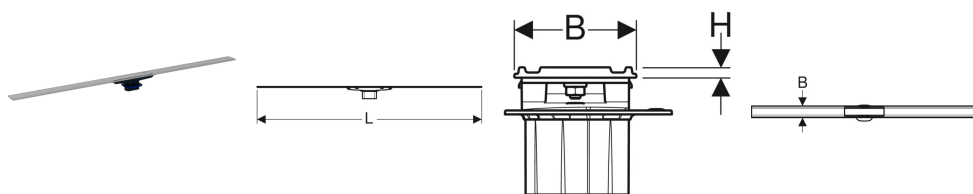

Példaábra

Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált tömítésekhez
- Kész felületekbe való bekötéshez epoxigyantával
- Kész felületekbe való bekötéshez PUR-ral
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 4–30 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható

- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- Vízvezetés a kész padló felett tömítő gallér alkalmazása esetén
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

Műszaki adatok

Alapanyag | Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
- Tapadókorong
- Tömítőmandzsetta

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Színfelület	L	B	H
154.458.00.1	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- A természetes járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek