


## Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka

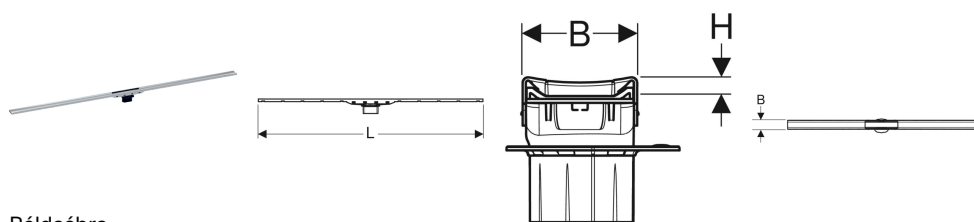

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágvas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált tömítésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Integrált lejtéssel
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 10–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett

- Vízvezetés a kész padló felett tömítő gallér alkalmazása esetén
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)
- Tisztántartást könnyítő bevonattal

### Műszaki adatok

Alapanyag | Rozsdamentes acél

### Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
- Tapadókorong
- Tömítőmandzsetta

### Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Felület	L	B	H	
154.440.KS.1	Keret: Rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél, ellátott	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Új
154.440.39.1	Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Új
154.441.KS.1	Keret: Rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél, ellátott	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Új
154.441.39.1	Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Új
154.440.QC.1	Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott Felület: feketekróm, polírozott, bevonattal ellátott	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Új
154.441.QC.1	Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott Felület: feketekróm, polírozott, bevonattal ellátott	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Új



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek