


## Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, spray-fejhez



Példaábra

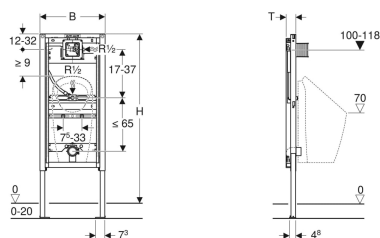

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Vizeldék felszereléséhez
- Geberit Preda vizeldéhez
- Geberit Selva vizeldéhez
- Geberit Tamina vizeldékhez
- Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási évtől) beépítéséhez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazítható, 112–130 cm
- A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vizeldéhez vannak beállítva
- Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit vizeldevezérlésekhez
- Csatlakozókapocs elektromos csatlakozáshoz a falsík alatti beépítődobozban
- Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődobozon
- Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel és a MasterFix adapterrel

### Szállítási terjedelem

- R 1/2" csatlakozókönnyök
- Építési törmelék elleni védelem fedéllel
- Törmelék elleni védődugó
- PE-HD csatlakozókönnyök,  $\varnothing$  63/50 mm
- Védőkupak

- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
- Beépített védőcsővel a csővezeték öblítéséhez
- Építési törmelék elleni védelem 10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám nélkül méretre vágható
- Hajlékony öblítőtömlő
- Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz megakadályozására
- Az Rp 1/2" összefolyó rögzítése állítható magasságú és szélességű
- A csatlakozókönnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és magasságú
- Keresztelek középjelöléssel, szerszám nélkül állítható
- Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási pozícióinak megjelölése
- Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítővel lehetséges

### Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Alapanyag	Acél

- Tömítés  $\varnothing$  57/50 mm
- Vizelde leszívósifon  $\varnothing$  50 mm, tömítéssel a vizeldén
- 2 db M8-as menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.676.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Kiegészítők

- Geberit vízcsatlakozással rendelkező keresztelelem spray-fejes vizeldéhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez