


Geberit vizelevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 10 típusú takarólap

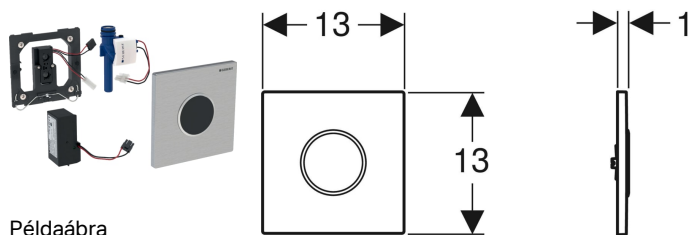

Alkalmazási célok

- Vizedék automatikus öblítéséhez
- Geberit előlről működtethető vizede szerelőelemekhez
- Geberit vizelevezérlésekhez (a 2009-es gyártási évtől) való beépítőkészletekbe történő beépítéshez

Tulajdonságok

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
- Beállítható öblítési idő
- Manuálisan beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vizedés üzemre
- Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlakozáson keresztül
- Hálózati csatlakozás után üzemkés
- Tápegység LED-kijelzővel
- Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
- Szelepzáró funkció áramszünet esetén
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre csökkenthető
- DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	110-240 V AC
Hálózati frekvencia	50-60 Hz
Üzemi feszültség	4.5 V DC
Teljesítményfelvétel	< 0.5 W
Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1-168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Közbenső öblítés beállítási tartománya	3-180 s
Közbenső öblítés gyári beállítása	5 s
Érzékelési idő beállítási tartománya	3-15 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s
Öblítési idő beállítási tartománya	1-15 s
Öblítési idő gyári beállítás	7 s

Szállítási terjedelem

- 10 típusú takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rögzítőkereten
- Mágnesszelep
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag
116.025.KH.1	Működtetőlap: fényes króm Formatervezett gyűrű: matt króm	Könnnyűfém öntvény

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag
116.025.KJ.1	Működtetőlap: fehér Formatervezett gyűrű: fényes króm	Könnyűfém öntvény
116.025.KK.1	Működtetőlap: fehér Formatervezett gyűrű: aranyozott	Könnyűfém öntvény
116.025.KL.1	Működtetőlap: fehér Formatervezett gyűrű: matt króm	Könnyűfém öntvény
116.025.KM.1	Működtetőlap: fekete Formatervezett gyűrű: fényes króm	Könnyűfém öntvény
116.025.KN.1	Működtetőlap: matt króm Formatervezett gyűrű: fényes króm	Könnyűfém öntvény
116.025.SN.1	Működtetőlap: szálciszolt Formatervezett gyűrű: polírozott	Rozsdamentes acél

Kiegészítők

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére