


Geberit Sigma30 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető

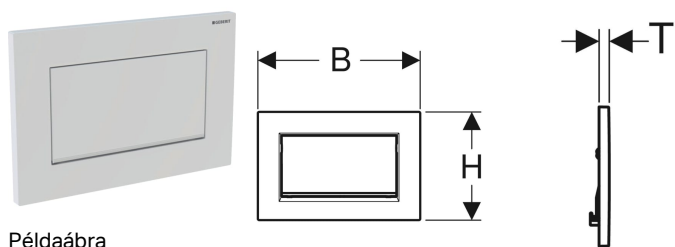

Példaábra

Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő | < 20 N

Szállítási terjedelem

- Működtetőlap-rögzítőkeret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba
- Csavarkészlet

Cikksz.	Színfelület	Alapanyag	B	H	T
115.893.KJ.1	Működtetőlap és nyomógomb: fehér Formatervezett csíkok: fényes króm	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KX.1	Működtetőlap és nyomógomb: szálcsiszolt króm, easy-to-clean bevonattal Formatervezett csíkok: fényes króm	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KY.1	Működtetőlap és nyomógomb: fényes króm Formatervezett csíkok: szálcsiszolt króm	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.45.1	Aranyozott	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.JT.1	Működtetőlap és nyomógomb: matt fehér bevonat, easy-to-clean bevonattal Formatervezett csíkok: fényes króm	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.14.1	Működtetőlap és nyomógomb: matt fekete bevonat, easy-to-clean bevonattal Formatervezett csíkok: fényes króm	Könnnyűfém öntvény	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

Kiegészítők

- Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz