


## Geberit Sigma60 működtetőlap, 2 mennyiségű öblítéshez, falsíkba ágyazott

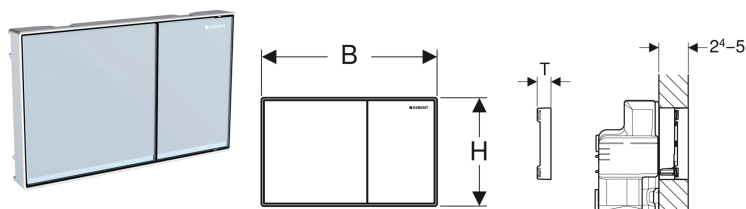

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén, 2016-os gyártási sorozat
- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- 24–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Nem alkalmas Geberit Duofix akadálymentes fali WC szerelőelemekhez

### Tulajdonságok

- 2016-os gyártási sorozat
- Előlről történő működtetés
- Fal síkjába süllyesztett működtetőlap

- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

### Szállítási terjedelem

- Szintkiegyenlítő keret
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Törmelék elleni védőfedél
- Rögzítőanyag

### Kiegészítőleg rendelhető

- Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T
115.640.SI.1	Nyomógombok: fehér Formatervezett csíkok: tükrös Keret: magasfényű krómozott	Könnyűfém öntvény/üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Nyomógombok: fekete Formatervezett csíkok: tükrös Keret: magasfényű krómozott	Könnyűfém öntvény/üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SQ.1	Nyomógombok: umbra barna Formatervezett csíkok: tükrös Keret: magasfényű krómozott	Könnyűfém öntvény/üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Nyomógombok: szálciszolt króm, könnyen tisztítható felület Formatervezett csíkok és keret: fényes króm	Könnyűfém öntvény	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Kiegészítők

- Geberit takarókeret Geberit Sigma60 működtetőlaphoz