


## Geberit vizelvezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 01 típusú takarólap

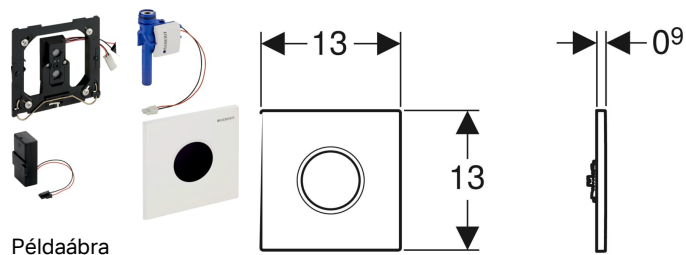

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Vizeldék automatikus öblítéséhez
- Geberit előlről működtethető vizelde szerelőelemekhez
- Geberit vizelvezérlésekhez (a 2009-es gyártási évtől) való beépítőkészletekbe történő beépítéshez

### Tulajdonságok

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
- Beállítható öblítési idő
- Manuálisan beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vizeldés üzemre
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
- Elemmel működtetett
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén
- Szelepszáró funkció az elem lemerülésekor
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre csökkenthető
- DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport

### Műszaki adatok

Az elem típusa	Alkáli (1,5 V AA)
A mellékelt elem élettartama	~ 2 év
Érintésvédelmi osztály	IP45
Üzemi feszültség	3 V DC
Teljesítményfelvétel	< 0,5 W
Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,18 l/s
Mértékadó térfogatáram	0,22 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1-168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Közbenső öblítés beállítási tartománya	3-180 s
Közbenső öblítés gyári beállítása	5 s
Érzékelési idő beállítási tartománya	3-15 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s
Öblítési idő beállítási tartománya	1-15 s
Öblítési idő gyári beállítás	7 s

### Szállítási terjedelem

- 01 típusú takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rögzítőkereten
- Mágnesszelep
- Elemtartó
- 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Színelet	Alapanyag
116.031.11.5	Alpin fehér	Könnyűfém öntvény
116.031.21.5	Fényes króm	Könnyűfém öntvény
116.031.46.5	Matt króm	Könnyűfém öntvény

**Kiegészítők**

- Geberit Service Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére