


Geberit vizelvezérlés pneumatikus működtetéssel, 01 típusú működtetőlap

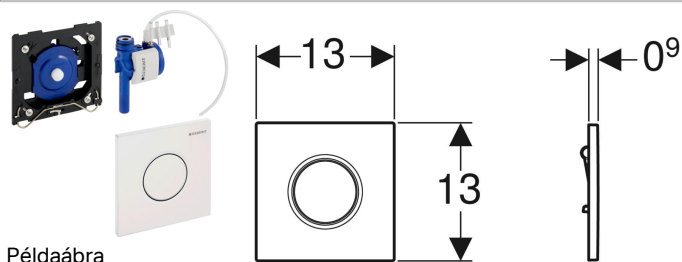

Alkalmazási célok

- Vízeldék kézi öblítéssel történő működtetéséhez
- Geberit előlről működtethető vízeldé szerelőelemekhez
- Geberit felülről működtethető vízeldé szerelőelemekhez
- Geberit vizelvezérlésekhez (a 2009-es gyártási évtől) való beépítőkészletekbe történő beépítéshez

Tulajdonságok

- Működtetőlap biztosító retesszel
- Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével (pneumatikus)
- Csekély nyomóerő
- Csekély emelőmozgás
- Öblítés működtetése a nyomógomb segítségével
- Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre csökkenthető
- DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport

Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Működtető erő	< 12 N
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Öblítési idő beállítási tartománya	4/8/12 s

Szállítási terjedelem

- 01 típusú működtetőlap
- Pneumatikus működtetés, előszerelt a működtetőlap-rögzítőkereten
- Pneumatikus szelep
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Színelet	Alapanyag
116.011.11.5	Alpin fehér	Műanyag
116.011.21.5	Fényes króm	Műanyag
116.011.46.5	Matt króm	Műanyag