



# RainDrain:

---

Módszeres vízvezetés



# Elegáns.

Egy alaptest mindenhez


# Okos.

Egységes fürdőszoba



## uBox universal

Egy alaptest minden beépítési változathoz

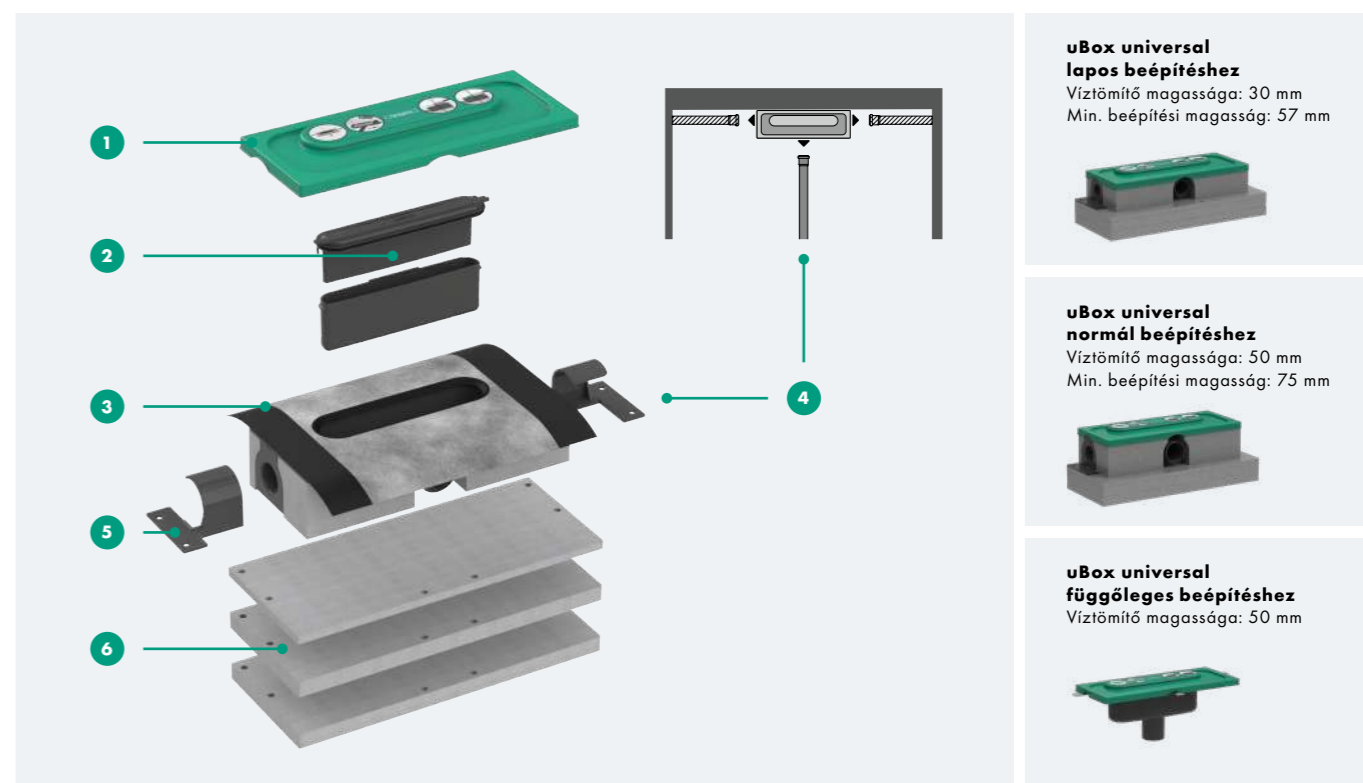

### Terméktulajdonságok

- 1 Az esztrich burkolata megvédi a szennyeződéstől a beépítés során
- 2 Könnyen tisztítható szifon az alapfelszereltség része
- 3 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534
- 4 Rugalmas csatlakozási lehetőségek három oldali kivezetéssel
- 5 Könnyen rögzíthető a padlóhoz a rögzítőkonzollal
- 6 Könnyű magasságállítás három lappal (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)


### Műszaki adatok

**uBox universal lapos beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 57 mm


szifon vízvezető kapacitás: 33 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 55 l/perc-ig

**uBox universal normál beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 75 mm  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig


**uBox universal függőleges beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: -  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

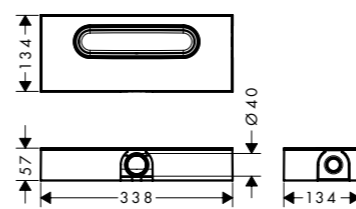

uBox universal lapos beépítéshez


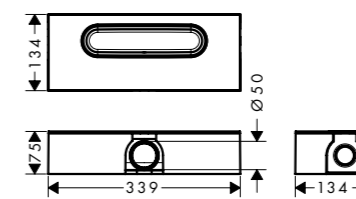


uBox universal normál beépítéshez

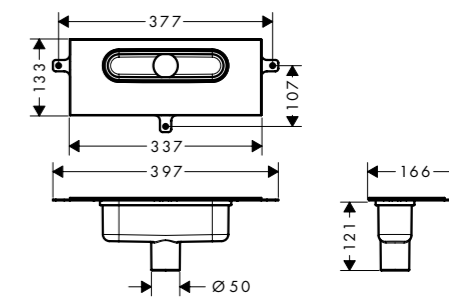

uBox universal függőleges beépítéshez

# RainDrain áttekintés



Terméknév	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original	RainDrain Compact	RainDrain Allround	RainDrain Spot	RainDrain Brilliance	RainDrain Point
<b>Alkalmas</b>	A helyszínen is könnyedén méretre vágható	Tökéletesen illeszkedik a csempe vastagságához	Természetes kővel való használatra fejlesztve	Könnyű beépíthetőség maximális higiéniával	Felújítási projektek problémamegoldója	Komplett vízzáró megoldás	Rugalmasan elhelyezhető	Tökéletesen illeszkedik a csempe vastagságához	Bármilyen fürdőszobába alkalmas
<b>Hossza (mm)</b>	700-1200	600-1200	600-1200	600-1200	600-1200	700-1200	150 x 150	100 x 100 150 x 150	100 x 100 150 x 150
<b>Felület</b>									
<b>Beépítés</b>	Padlózatba / Fali	Padlózatba / Fali	Padlózatba	Padlózatba	Padlózatba	Padlózatba	Padlózatba	Padlózatba	Padlózatba
<b>Min. beépítési magasság</b>	67 mm (lapos) 85 mm (normál)	84 mm (lapos) 102 mm (normál)	77 mm (lapos) 95 mm (normál)	72 mm (lapos) 90 mm (normál)	63 mm (lapos) 83 mm (normál)	66 mm (lapos) 95 mm (normál)	80 mm (normál)	83 mm (normál)	65 mm (normál)
<b>Vízvezetési kapacitás (l/perc)</b>	33 l/perc (lapos) 42 l/perc (normál)	33 l/perc (lapos) 42 l/perc (normál)	33 l/perc (lapos) 42 l/perc (normál)	32 l/perc (lapos) 49 l/perc (normál)	27 l/perc (lapos) 37 l/perc (normál)	32 l/perc (lapos) 33 l/perc (normál)	35 l/perc	35 l/perc	41 l/perc
<b>Szükséges alkatrészek</b>	uBox Színkészlet	uBox Szerelőszett Színkészlet	uBox Szerelőszett Színkészlet	uBox Színkészlet	Komplett szett	Komplett szett	Komplett szett	Komplett szett	Komplett szett
<b>uBox Technológia</b>	■	■	■	■					
<b>Dryphon Technológia</b>	■	■	■	■					
<b>Burkotható rács</b>		■	■		■		■	■	■



# Technológia

Minimális takarítás  
magasabb vízvezető  
kapacitással kombinálva

## A vízvezetés forradalma: Dryphon


A kialakítás és a nagy áramlási sebesség megakadályozza a szennyeződések és a haj összetapadását, minimálisra csökkentve a tisztítási erőfeszítéseket. A szabadalmaztatott kialakítás minden normál követelményt és előírást felülmúlva jelentős, akár 60 liter/perc vízvezető kapacitást tesz lehetővé.

A Dryphon rendszer rugalmas membránnal nyit és zár. Ez a membrán lehetővé teszi a víz áthaladását, amikor szükséges, miközben blokkolja a csatorna szagokat, használaton kívül. Ezenkívül, mivel nem hagyományos víztömítésre támaszkodik, nem tud kiszáradni, és folyamatosan szabályozza a csatornában lévő nyomáskülönbségeket.





### hansgrohe szifon technológia

- Nagy vízvezető kapacitás 42 l/perc-ig
- Alacsony szennyeződés
- Könnyen tisztítható, szétszedhető
- Eltávolítható
- Minimális beépítési mélység

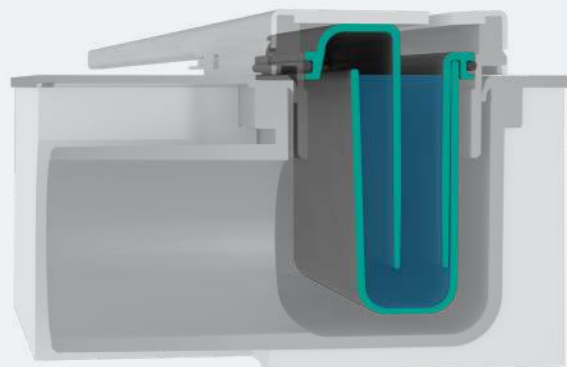

### hansgrohe Dryphon technológia

- Lényegesen magasabb vízvezető kapacitás 60 l/perc
- Tartós és hőálló membrán
- Minimális tisztítás szükséges, nincs szifonellenállás
- Eltávolítható
- Minimális beépítési mélység
- Maximális búzzárás
- Nem száradhat ki

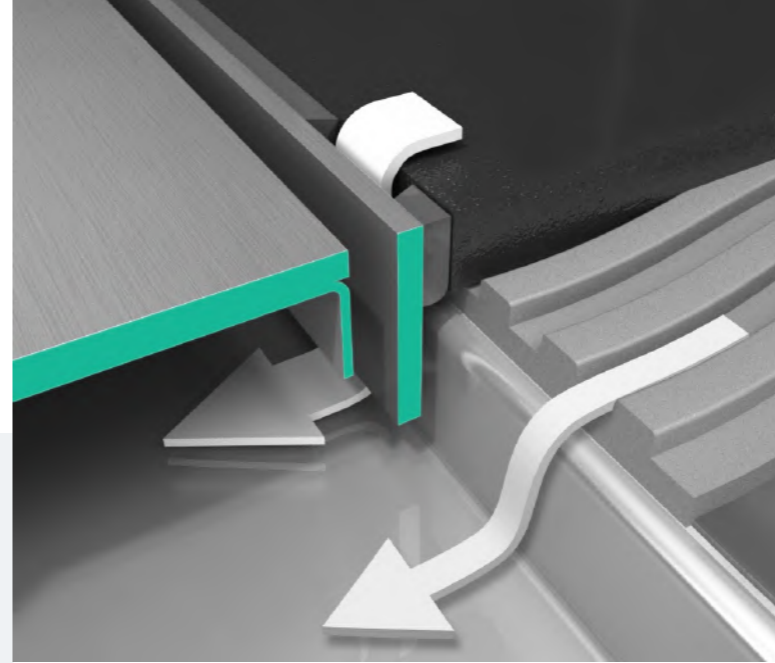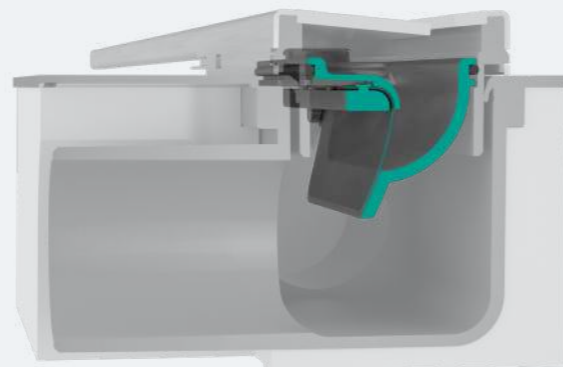


## Másodlagos vízelvezetés

A RainDrain Match és Brilliance esetében az állítható magasságú keret nem csak a csempe vastagságig történő kiegyenlítésére szolgál, hanem másodlagos vízvezetésre is. Másodlagos vízvezetésnél a tömítő hézagokon vagy a hibás csempefugákon keresztül bejutó víz a lejtőnek köszönhetően a zuhanycsatornába folyik le.

A másodlagos vízvezetéshez a teljes nedves terület szakszerűen le kell zárni, a keret és a szerelőkészlet közötti szervizhézag alatt nem szabad tömítést alkalmazni.

## Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534

A tervezőknek és kivitelezőknek számos építési szerződés rendelkezést be kell tartaniuk. Az előre összeszerelt tömítőmembránt szabványként fejlesztették ki a zuhanylefolyók és vízszigetelő rendszer együttes beszerelésének hibáinak megelőzésére.

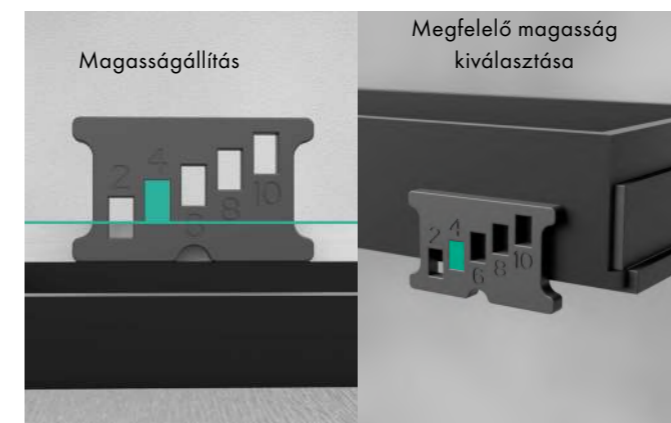

## Rugalmas magasság

A szinkészlet könnyen állítható különböző magasságokba a rács vagy az állítható magasságú keret segítségével. A masszív rozsdamentes acél keret 7-18 mm-es csempevastagsághoz alkalmazkodik, így a szerelés egyszerű és biztonságos.

## Könnyen tisztítható szifon és felület




# Szükséges alkatrészek

Lineáris zuhanylefolyó uBox rendszerrel együtt történő rendelése esetén két cikkszám van:

1. színekészlet
2. alaptest / uBox universal (szerelőszettel vagy anélkül, terméksaládtól függően)

Válasszon a normál beépítésű uBox (50 mm-es vízzárás), az alacsony beépítésű uBox (30 mm-es vízzárás) vagy a függőleges kimenettel rendelkező uBox - termékek közül.

## uBox universal + Színekészlet

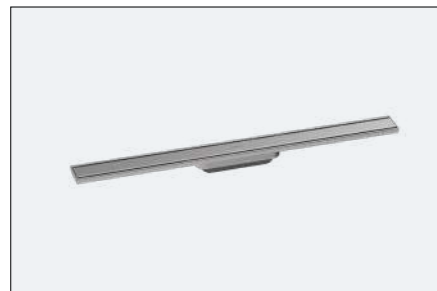

RainDrain Original



RainDrain Flex  
vékony keretbe építve



uBox universal  
esztrichbe építve

## Szerelőszett + Színekészlet



RainDrain Match



RainDrain Rock



uBox universal és szerelőszettel  
esztrichbe építve


## Komplett szett




RainDrain Compact



RainDrain Allround

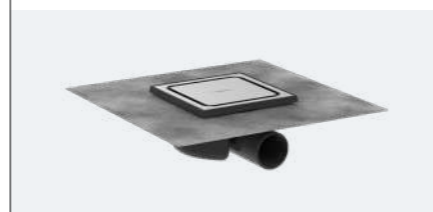

RainDrain Spot

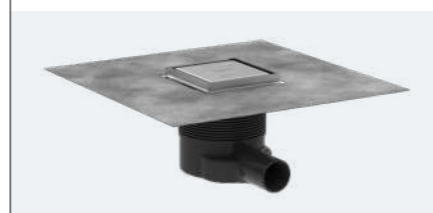

RainDrain Brilliance



RainDrain Point

RainDrain Match faliszerelés



RainDrain Flex faliszerelés





# RainDrain Flex

A helyszínen is könnyedén méretre vágható



Simply scan the code és check out RainDrain Flex.

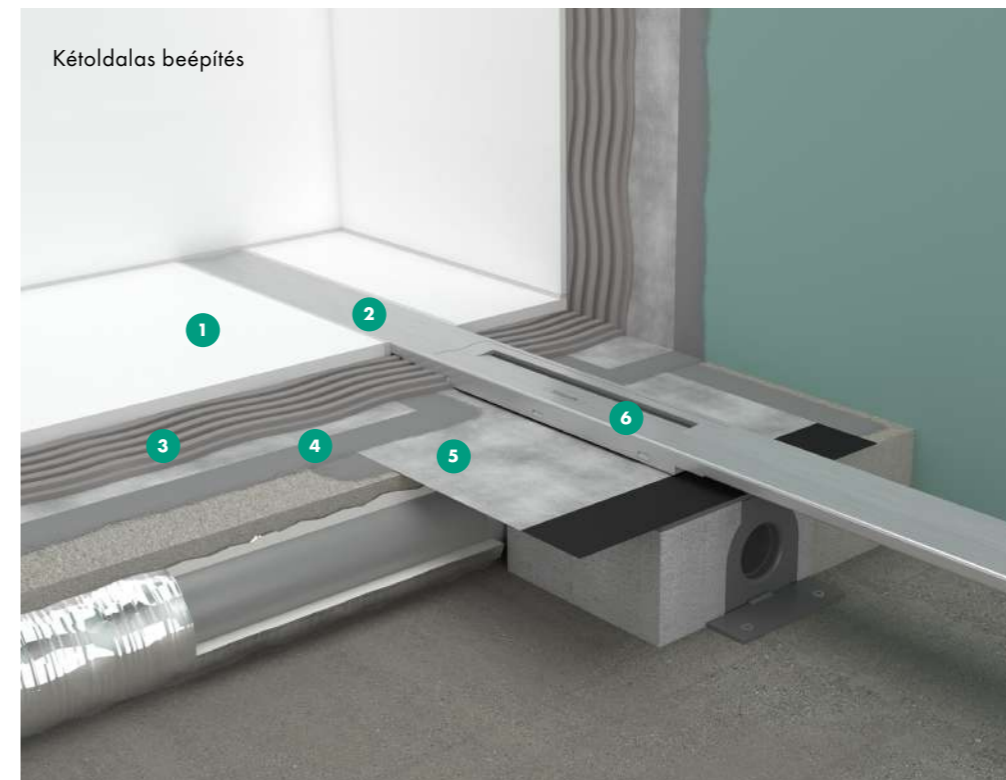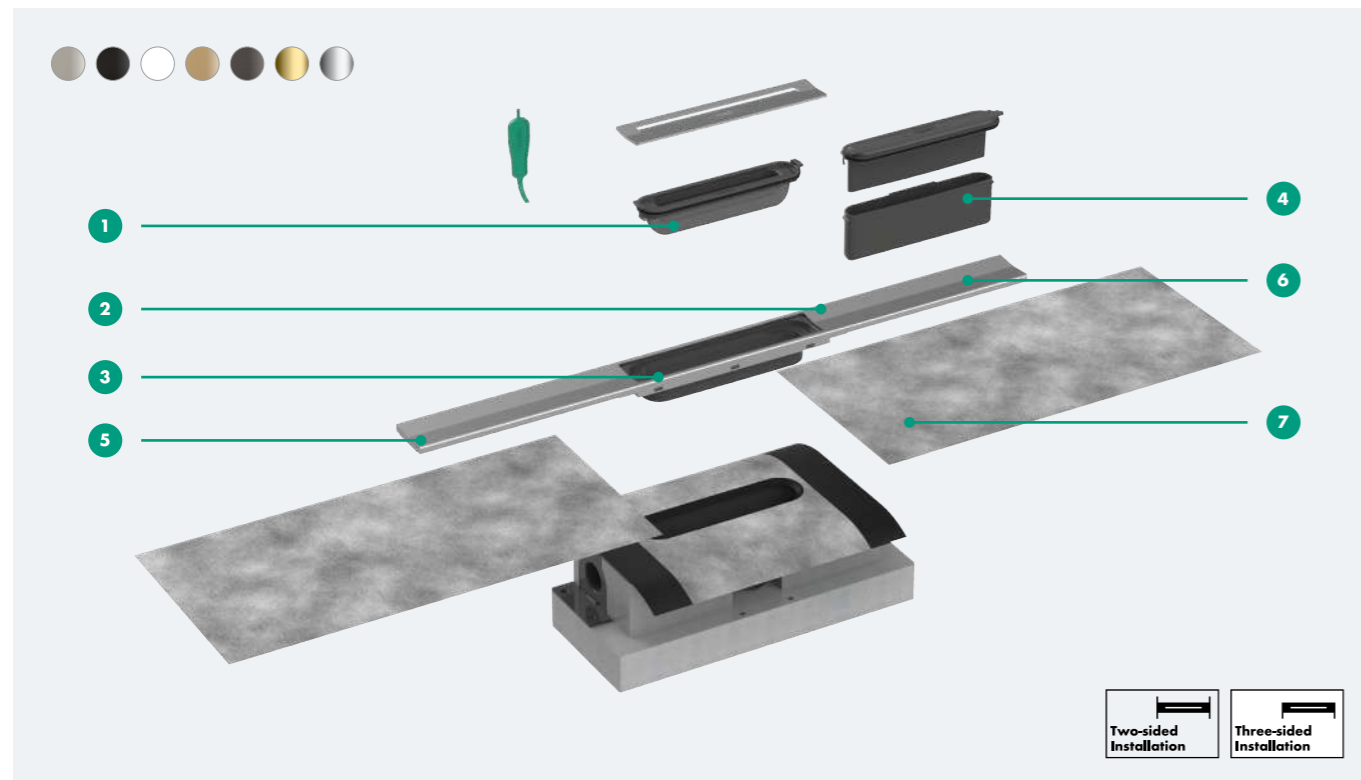


- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Levehető takaróelem

## Terméktulajdonságok

- 1 Dryphon technológia: nagy vízvezető kapacitás (60 l/perc-ig), minimális tisztítás szükséges
- 2 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér, Szálcsiszolt bronz, Szálcsiszolt fekete króm, Polírozott arany hatású, Króm
- 3 Alaptest adapter: könnyen kiegyenlíthető 7-18 mm-es csempe vastagságig
- 4 50 mm-es szifon (EN 1253), 30 mm-es méretben is elérhető
- 5 Beépítés: falra vagy padlóba szerelve. Mindkét változat elérhető
- 6 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301) beépített lejtéssel. Méretre vágható.
- 7 Tömítő membrán uBox hosszabbító DIN 18534

## Szükséges alkatrészek

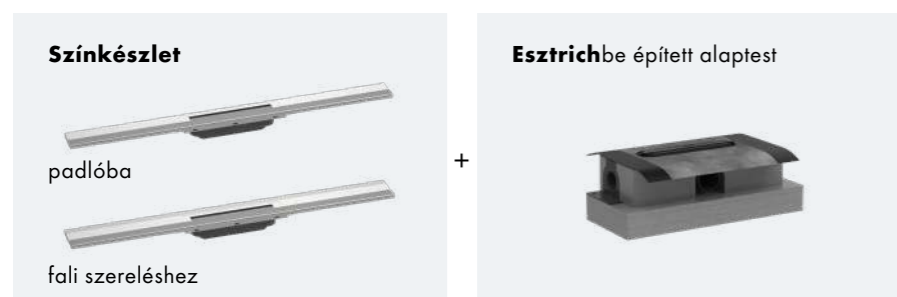

## Műszaki adatok

**Méretek**  
700, 800, 900,  
1000, 1200 mm

**Burkolat vastagság**  
18 mm-ig


**uBox universal lapos beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 67 mm  
szifon vízvezető kapacitás: 33 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 55 l/perc-ig

**Csatlakozás**  
Vízszintes  
Függőleges


**Rács szélessége**  
60 mm (padlóba)  
76 mm (fali szereléshez)

**uBox universal normál beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 85 mm  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

**uBox universal függőleges beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: -  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

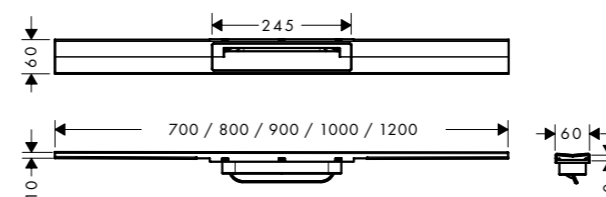

RainDrain Flex

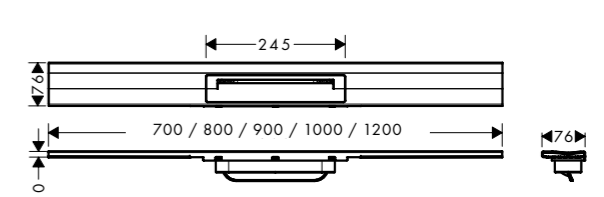



RainDrain Flex fali szereléshez

# RainDrain Match

Tökéletesen illeszkedik a csempe vastagságához



Simply scan the code és check out RainDrain Match.

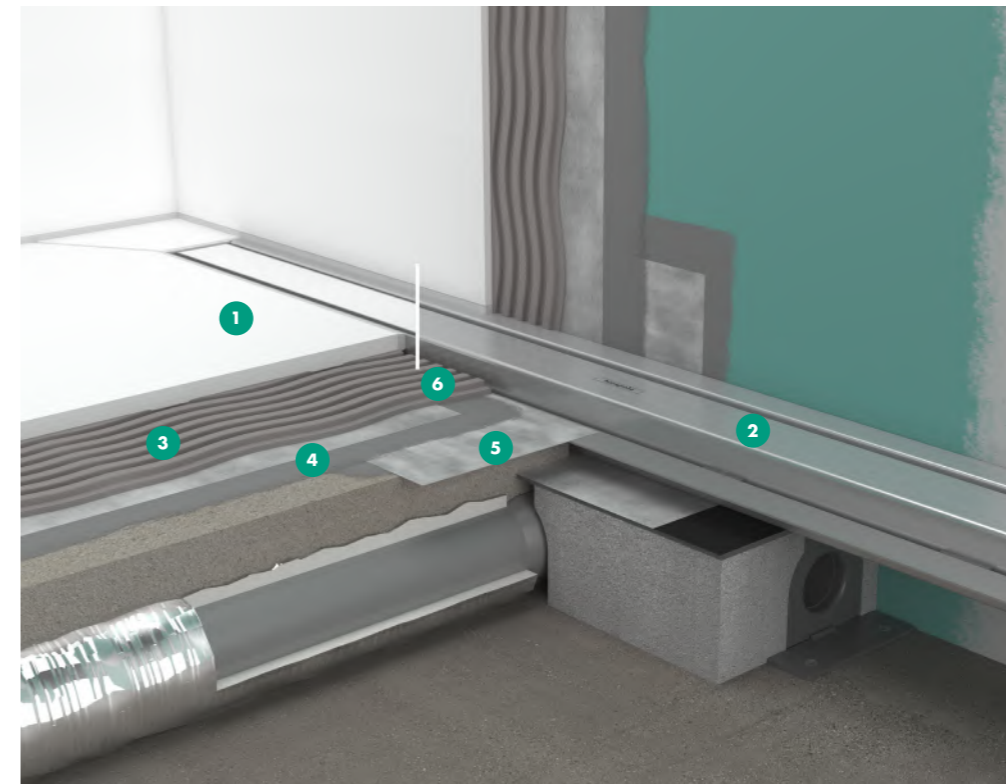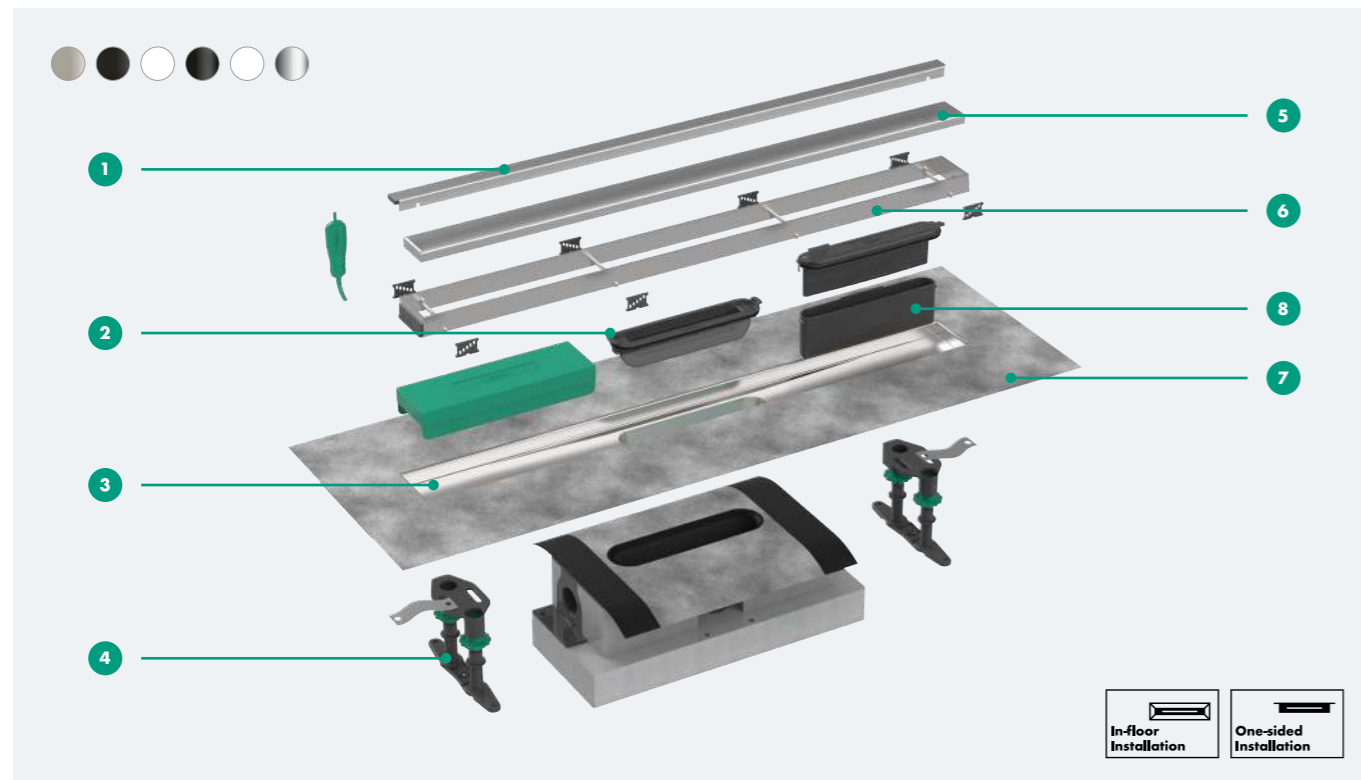

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Másodlagos vízvezetés lehetséges

## Terméktulajdonságok

- 1 Beépítés: falra vagy padlóba szerelve. fali keret mellékelve
- 2 Dryphon technológia: nagy vízvezető kapacitás (60 l/perc-ig), minimális tisztítás szükséges
- 3 Szerelőszett: rozsdamentes acél 304 (1.4301) beépített lejtéssel
- 4 Állítható magasságú lábak: könnyű állítás és rögzítés a padlóhoz
- 5 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér, két üvegfelület (Fekete, Fehér), Króm. Dizájn rács hátul burkolható (kivéve az üvegfelületeket)
- 6 Állítható magasságú keret: könnyen állítható a csempe vastagságához 7-18 mm
- 7 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534
- 8 50 mm-es szifon (EN 1253), 30 mm-es méretben is elérhető

## Szükséges alkatrészek



## Műszaki adatok

### Méretek

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Burkolat vastagság

18 mm-ig

### uBox universal lapos beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 84 mm  
Lefolyó kapacitása 33 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 55 l/perc-ig

### Burkolat vastagsága

12 mm

### Rács szélessége

46 mm

### uBox universal normál beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 102 mm  
Lefolyó kapacitása 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

### Csatlakozás


Vízszintes  
Függőleges

### Keret szélesség

62 mm (padlóba)  
81 mm (fali keret mellékelve)

### uBox universal függőleges beépítéshez

Minimális beépítési magasság: -  
Lefolyó kapacitása 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

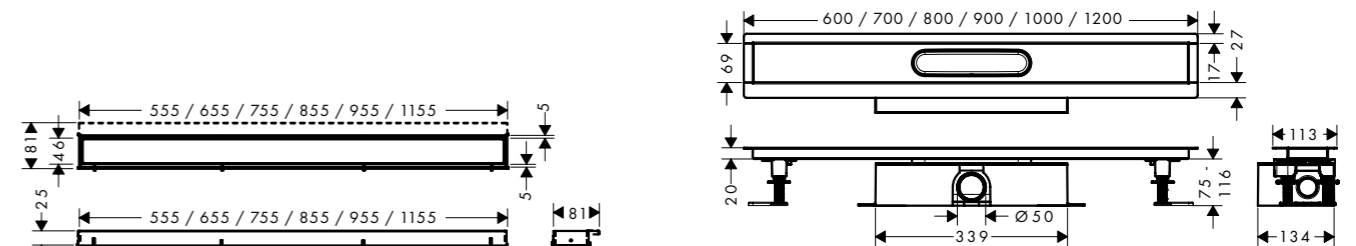



RainDrain Match

# RainDrain Rock

Természetes kővel való használatra fejlesztve



Simply scan the code és check out RainDrain Rock.

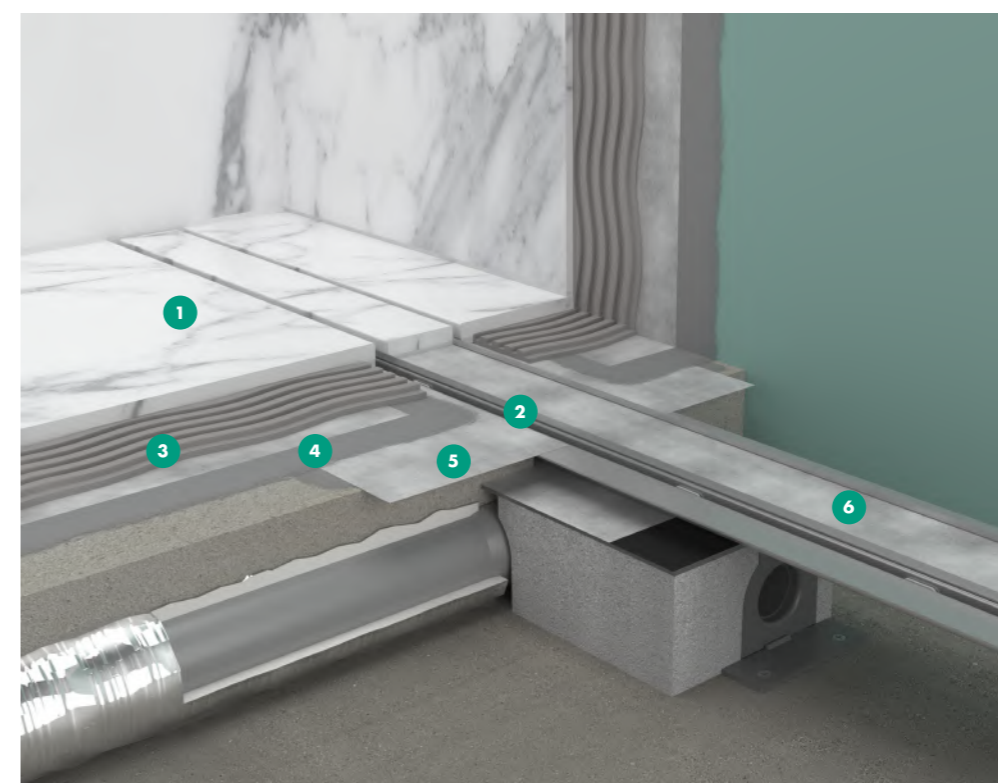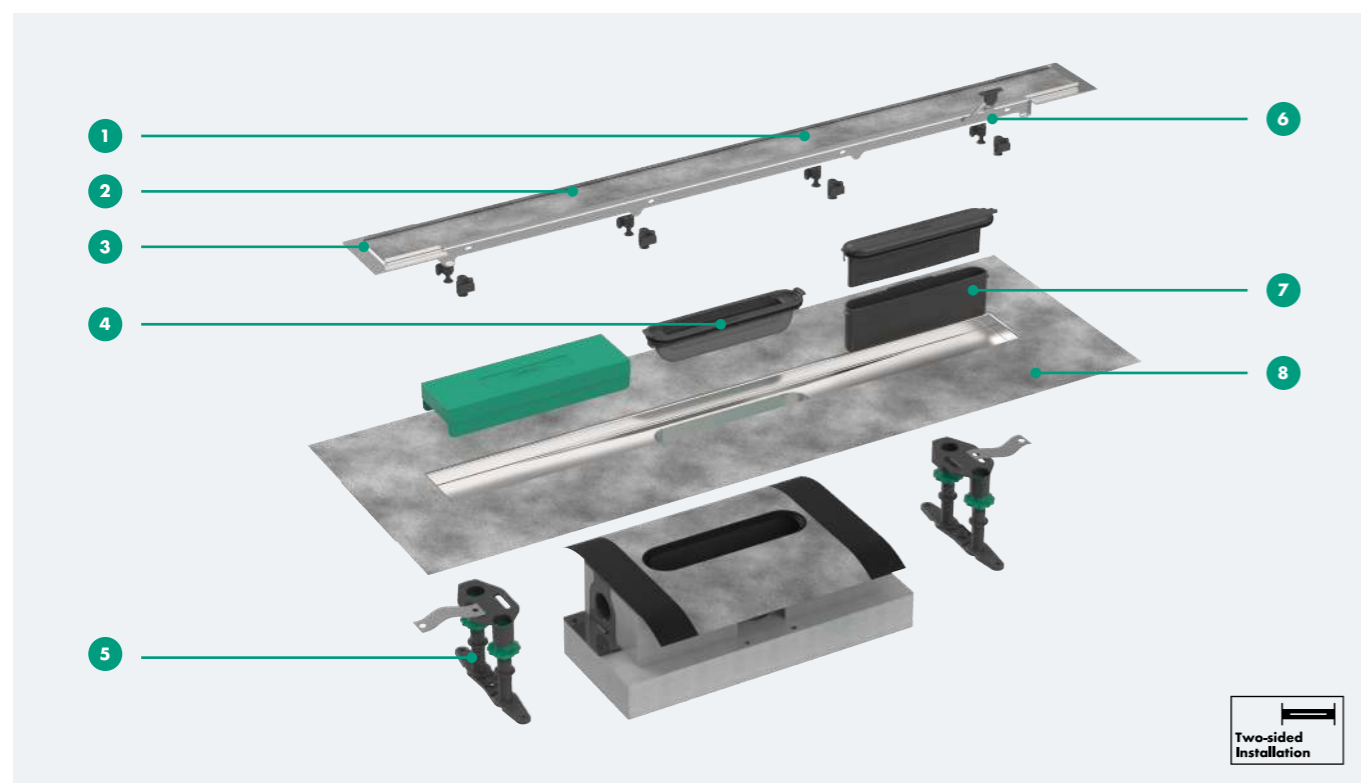

- 1 Burkolat vastagság 40 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Burkolható dizájn rács

## Terméktulajdonságok

- 1 Dizájn rács burkolható, maximum 40 mm vastag csempével.
- 2 304 rozsdamentes acél design rács membránnal a csemperagasztóhoz való erős rögzítéshez
- 3 Burkolat: méretre vágható, mindkét oldalon 50 mm-es hosszabbítással
- 4 Dryphon technológia: nagy vízvezető kapacitás (60 l/perc-ig), minimális tisztítás szükséges
- 5 Állítható magasságú lábak: könnyű állítás és rögzítés a padlóhoz
- 6 Emelő eszköz: lehetővé teszi a dizájn rács egyszerű eltávolítását
- 7 50 mm-es szifon (EN 1253), 30 mm-es méretben is elérhető
- 8 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534

## Szükséges alkatrészek



## Műszaki adatok

### Méretek

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Rács szélessége

58 mm

### Csatlakozás

Vízszintes  
Függőleges

### Burkolat vastagság

40 mm-ig

### uBox universal lapos beépítéshez


Minimális beépítési magasság: 77 mm  
szifon vízvezető kapacitás: 33 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 55 l/perc-ig

### uBox universal normál beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 95 mm  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

### uBox universal függőleges beépítéshez

Minimális beépítési magasság: -  
szifon vízvezető kapacitás: 42 l/perc-ig (EN 1253)  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

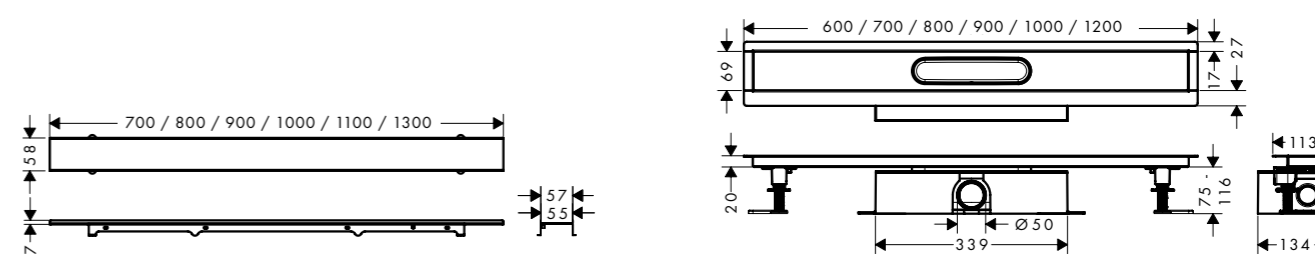

RainDrain Rock





# RainDrain Original

Könnyű beépíthetőség maximális higiénéiával



Simply scan the code és check out RainDrain Original.

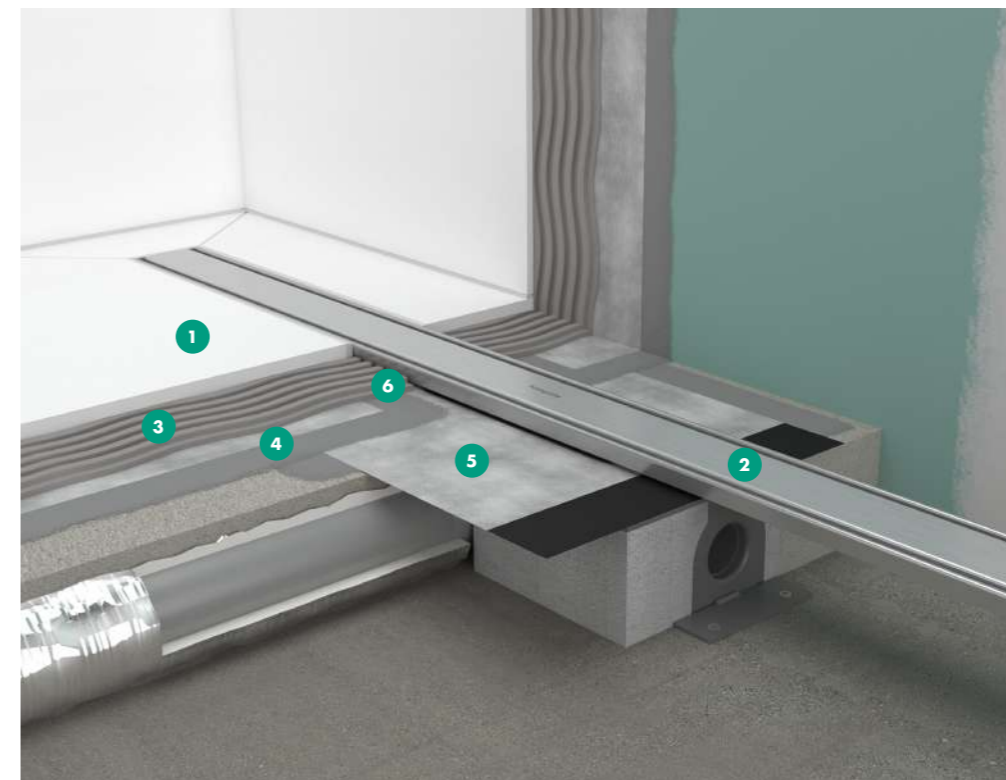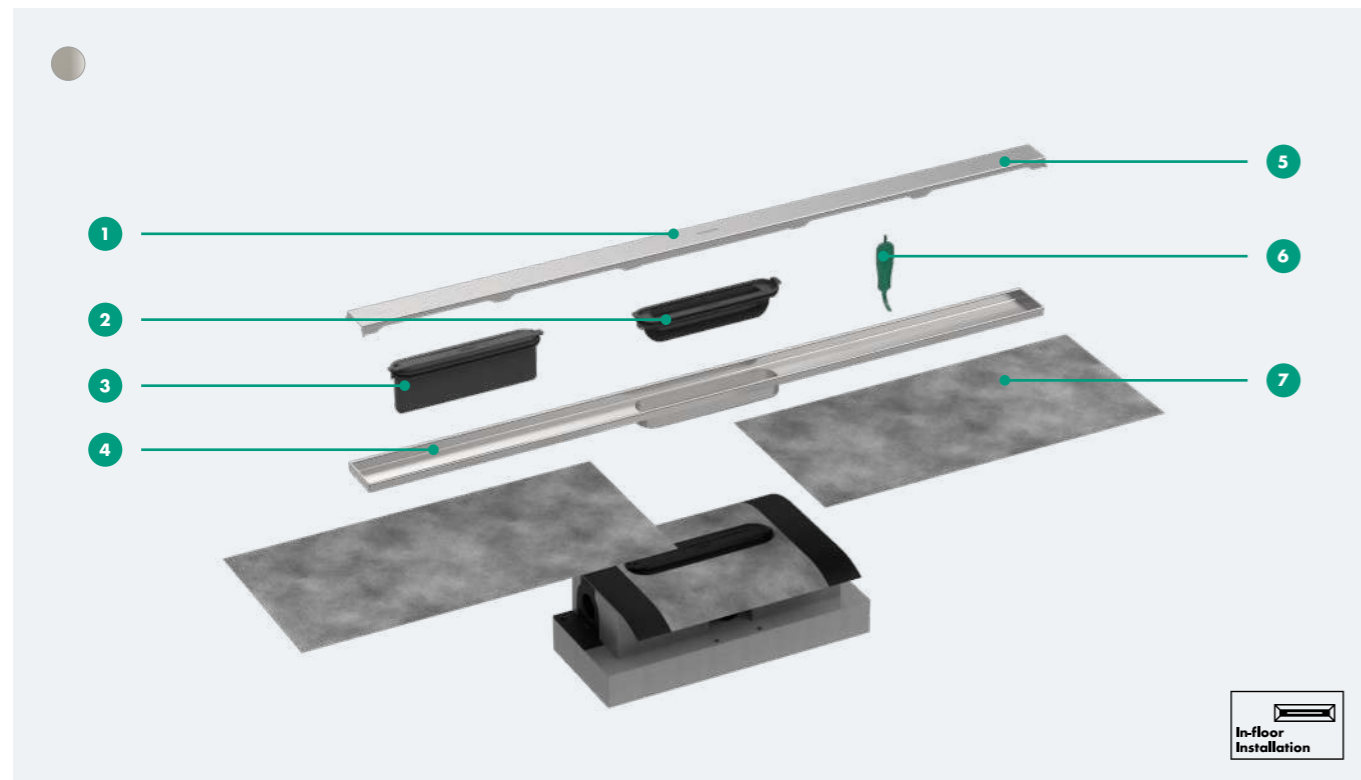


- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán

## Terméktulajdonságok

- 1 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- 2 Dryphon technológia: nagy vízvezető kapacitás (60 l/perc-ig), minimális tisztítás szükséges
- 3 50 mm-es szifon, 30 mm-es szifon is kapható
- 4 Szerelőszett: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- 5 Beépítés: padlóba
- 6 Rácseltávolító eszköz: lehetővé teszi a színekészlet egyszerű eltávolítását
- 7 Tömítő membrán uBox hosszabbító DIN 18534

## Szükséges alkatrészek

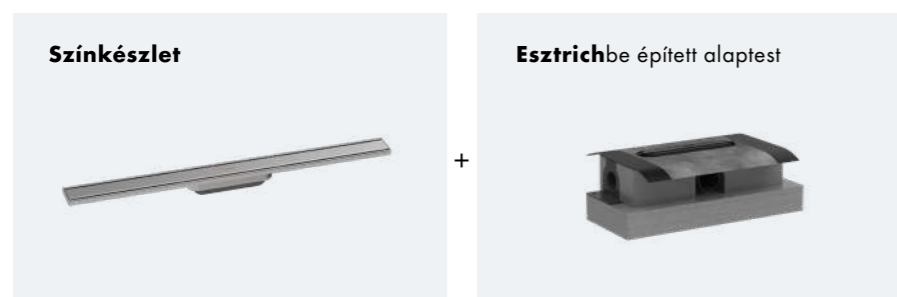

## Műszaki adatok

### Méretek

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Burkolat vastagság

18 mm-ig

### uBox universal lapos beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 72 mm  
Lefolyó kapacitása: 32 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 55 l/perc-ig

### Csatlakozás

Vízszintes  
Függőleges

### Rács szélessége


65 mm

### uBox universal normál beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 90 mm  
Lefolyó kapacitása: 49 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

### uBox universal függőleges beépítéshez

Minimális beépítési magasság: -  
Lefolyó kapacitása: 42 l/perc-ig  
Dryphon vízvezető kapacitás: 60 l/perc-ig

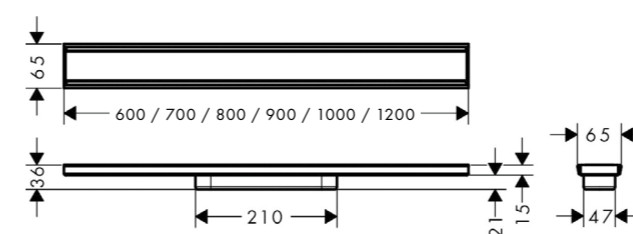



RainDrain Original

# RainDrain Compact

Felújítási projektek problémamegoldója



Simply scan the code és check out RainDrain Compact.

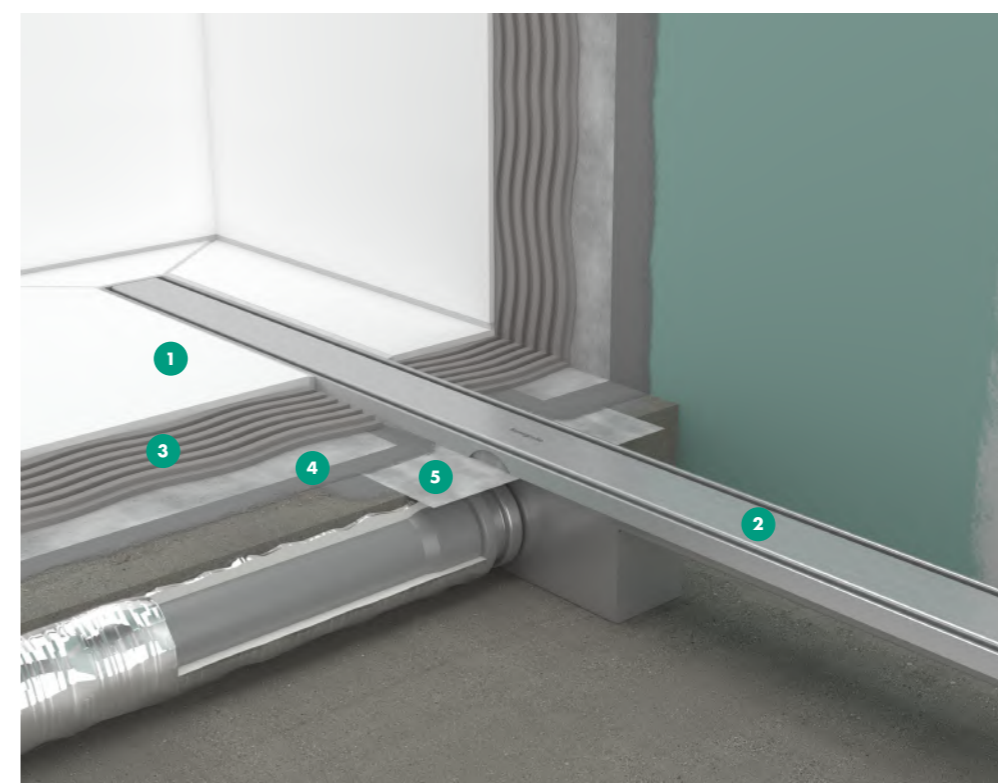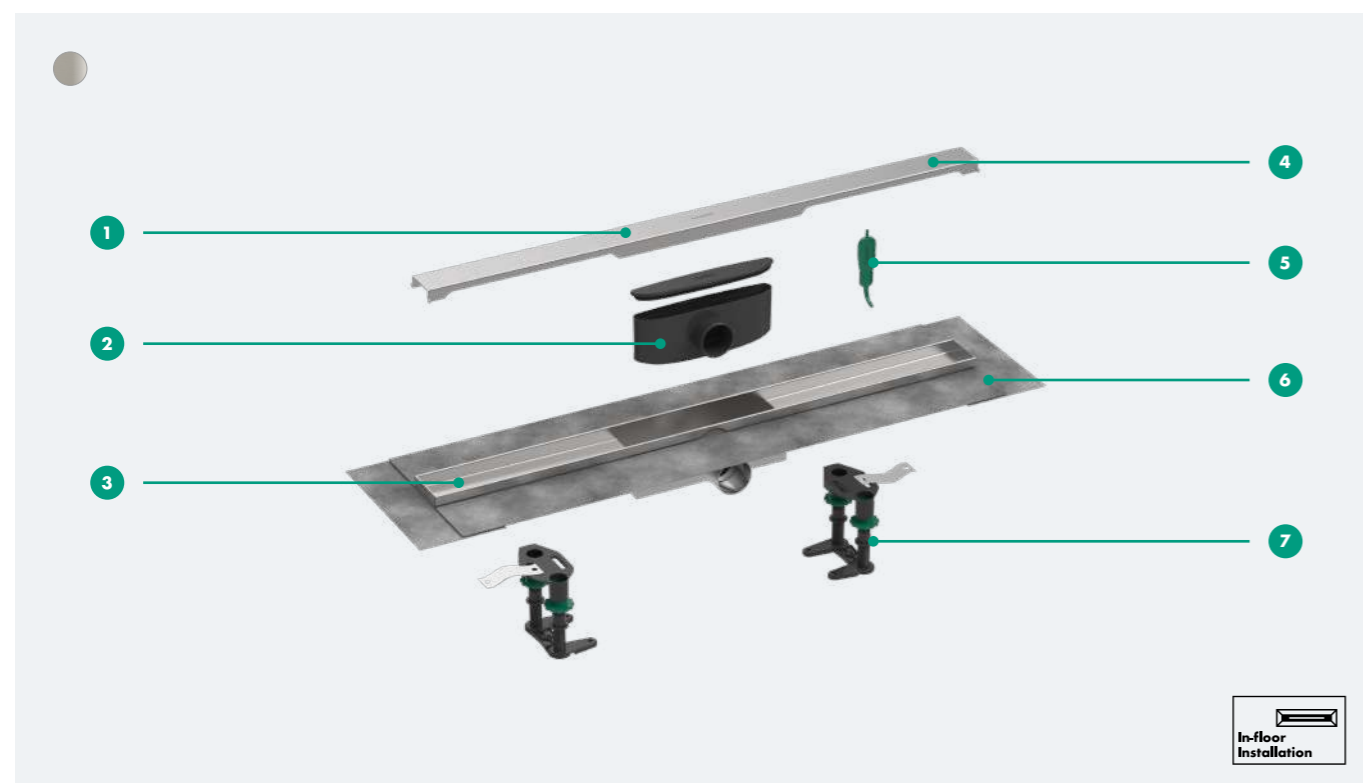

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán

## Terméktulajdonságok

- 1 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, burkolható berakás
- 2 50 mm-es szifon, 30 mm-es szifon is kapható
- 3 Szerelőszett: rozsdamentes acél 304 (1.4301) beépített lejtéssel
- 4 Beépítés: padlóba
- 5 Rácseltávolító eszköz: lehetővé teszi a színekészlet egyszerű eltávolítását
- 6 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534
- 7 Állítható magasságú lábak: könnyű állítás és rögzítés a padlóhoz

## Műszaki adatok

### Méretek

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Burkolat vastagság

18 mm-ig

### Komplett szett lapos beépítéshez

Minimális beépítési magasság: 63 mm  
Lefolyó kapacitása: 27 l/perc-ig

### Burkolat vastagsága

12 mm

### Rács szélessége


45 mm

### Komplett szett normál beépítéshez


Minimális beépítési magasság: 83 mm  
Lefolyó kapacitása: 37 l/perc-ig

### Csatlakozás


Vízszintes

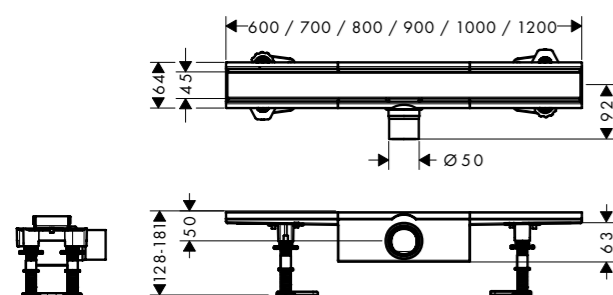


RainDrain Compact normál beépítéshez

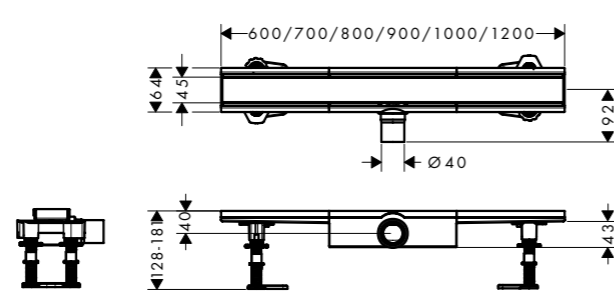

RainDrain Compact lapos beépítéshez

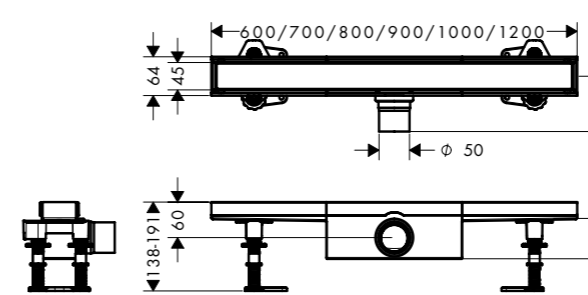

RainDrain Compact normál beépítéshez, burkolható

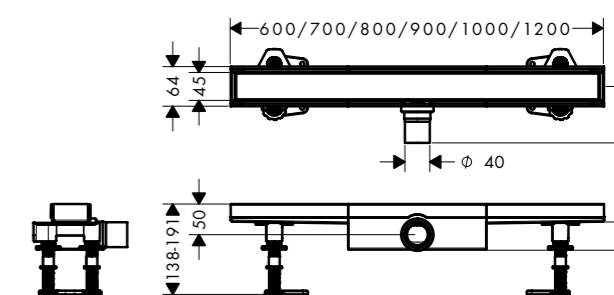



RainDrain Compact lapos beépítéshez, burkolható

# RainDrain Allround

Komplett vízzáró megoldás



Simply scan the code and check out RainDrain Allround.

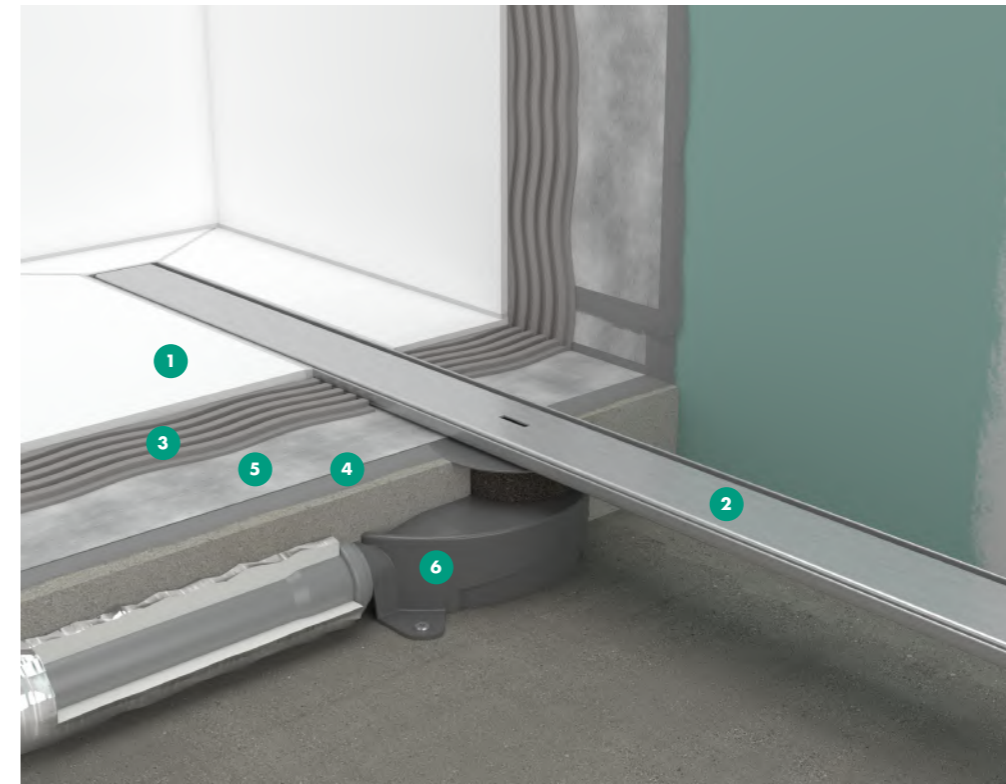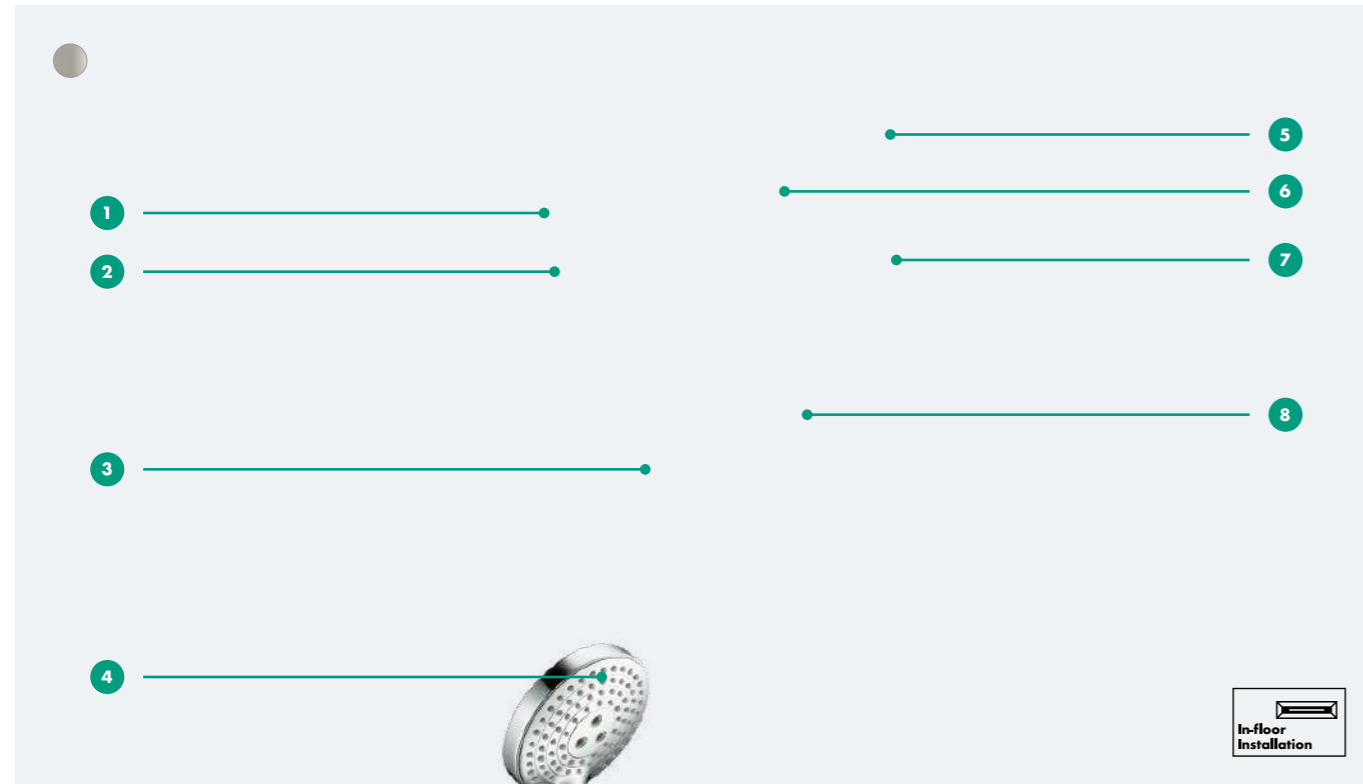

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízzigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Elforgatható szifon

## Terméktulajdonságok

- 1 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- 2 Szerelősztet: rozsdamentes acél 304 (1.4301) beépített lejtéssel
- 3 Tisztító dugó a szifonhoz való hozzáféréshez
- 4 Két szifon van benne: 28 és 50 mm tömítés
- 5 Beépítés: padlóba
- 6 Hajfogó
- 7 Előre szerelt tömítő membrán 1500 x 1300 mm DIN 18534
- 8 Esztrich-adapter: az esztrichpadló könnyű magasságállításához a zuhanylefolyóhoz

## Műszaki adatok

**Méretek**  
700, 800, 900,  
1000, 1200 mm


**Rács szélessége**  
69 mm

**Komplett szett lapos beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 66 mm  
Lefolyó kapacitása 32 l/perc-ig


**Csatlakozás**  
Vízszintes

**Burkolat vastagság**  
18 mm-ig

**Komplett szett normál beépítéshez**  
Minimális beépítési magasság: 95 mm  
Lefolyó kapacitása 33 l/perc-ig

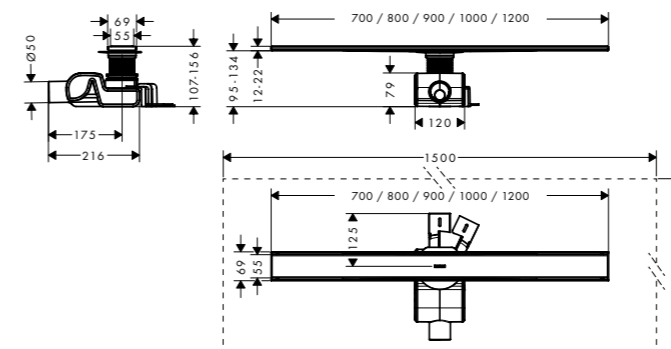

RainDrain Allround normál beépítéshez

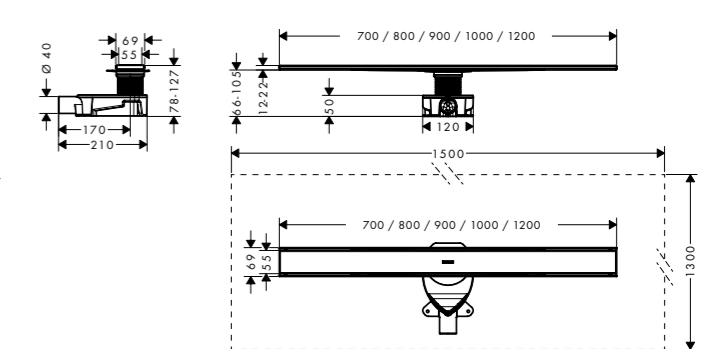



RainDrain Allround lapos beépítéshez

# RainDrain Spot

Rugalmasan elhelyezhető



Simply scan the code and check out RainDrain Spot.

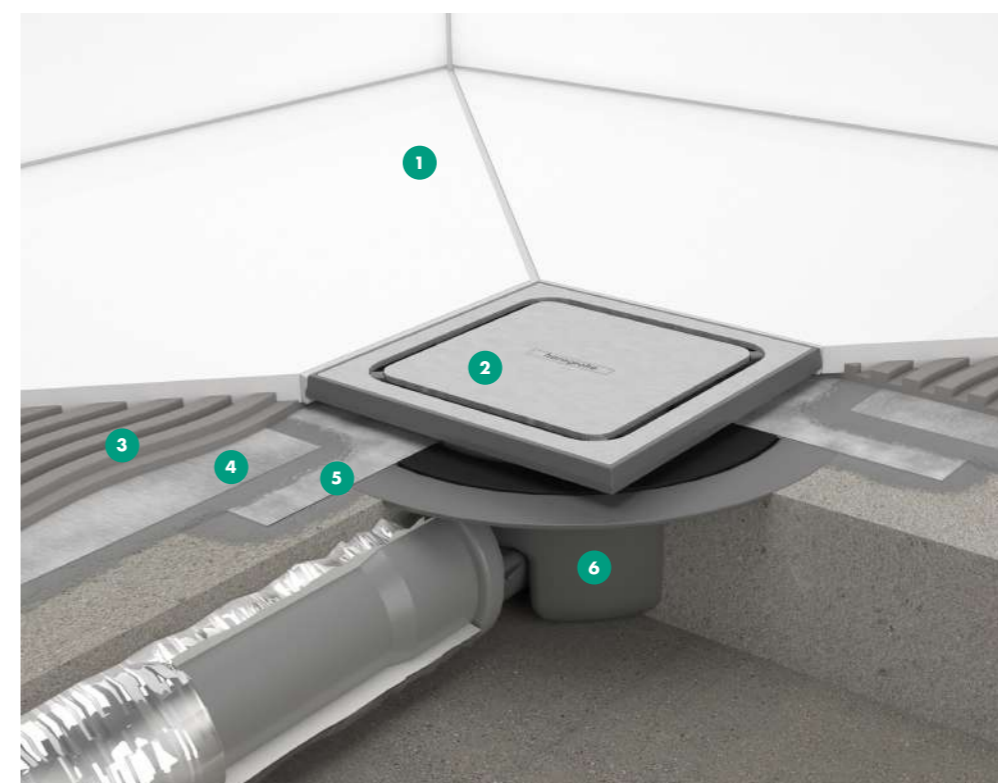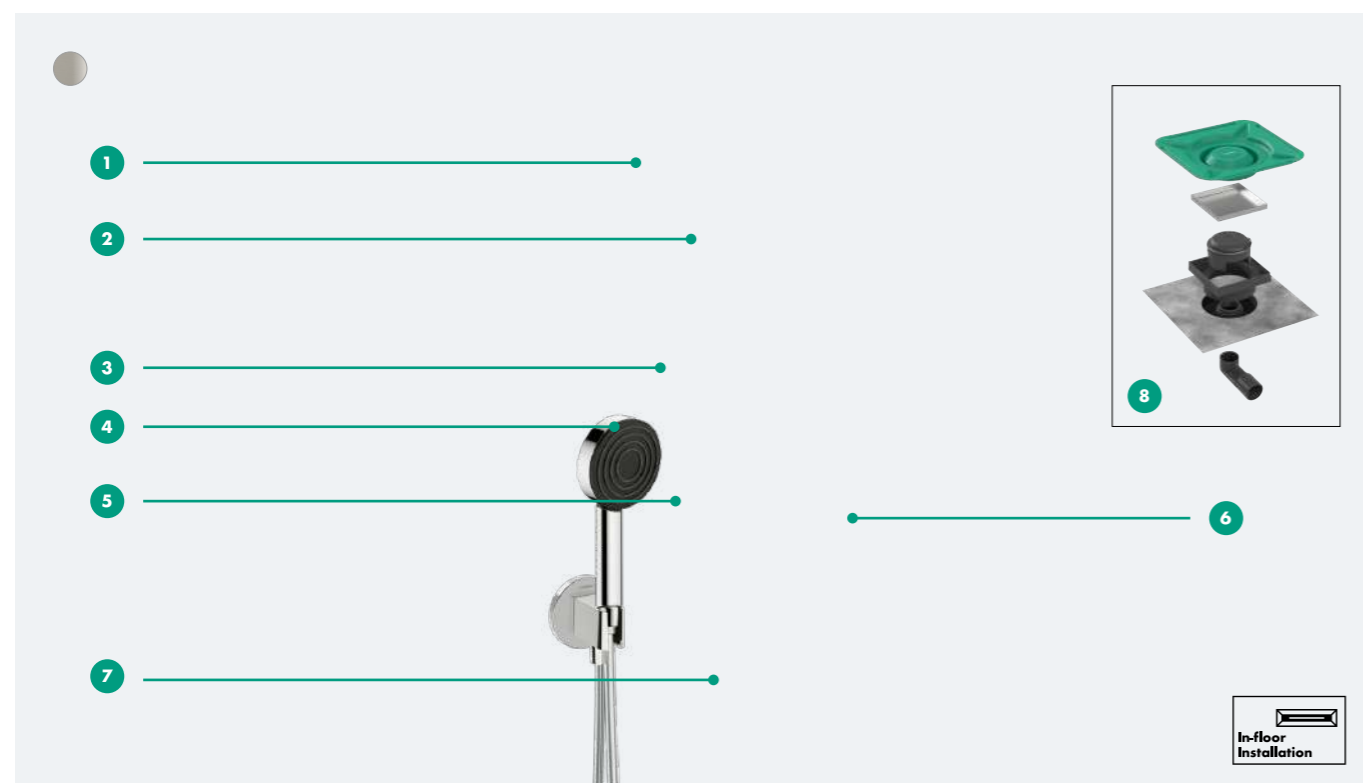

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Szifon test ABS

## Terméktulajdonságok

- 1 Az esztrich burkolata védi a szennyeződéstől a szerelés során
- 2 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- 3 Szifon: kivehető a könnyű tisztítás érdekében
- 4 Magasságállítás: a dizájn rács a könnyen állítható a burkolattal azonos szintre
- 5 Szifon test: forgatható és állítható
- 6 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534
- 7 Változtatható csatlakozás: vízszintes és függőleges kimenet egy zuhanylefolyóban
- 8 Elforgatható rács: burkolható vagy szálcsiszolt rozsdamentes acél

## Műszaki adatok

**Méretek**  
150 x 150 mm

**Minimális magasság**  
80 mm

**Rács szélessége**  
146 mm

**Csatlakozás**  
Vízszintes  
Függőleges


**Lefolyó kapacitása**  
35 l/perc-ig

**Burkolat vastagság**  
18 mm-ig

**Víztömítő magassága**  
50 mm

**Csatlakozás nominális átmérője**  
DN50

**Burkolat vastagsága**  
12 mm

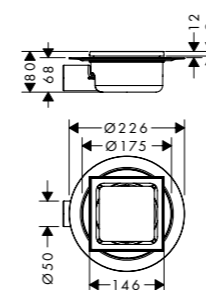

RainDrain Spot





RainDrain Spot burkolható ráccsal

# RainDrain Brilliance

Tökéletesen illeszkedik a csempe vastagságához



Simply scan the code és check out RainDrain Brilliance.

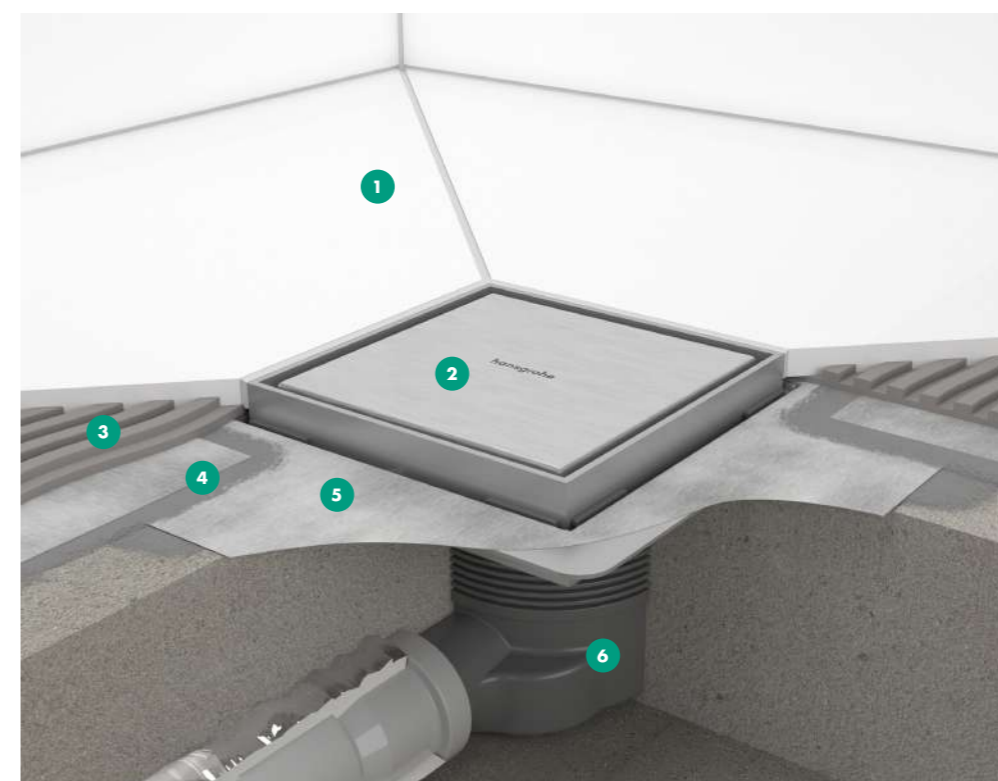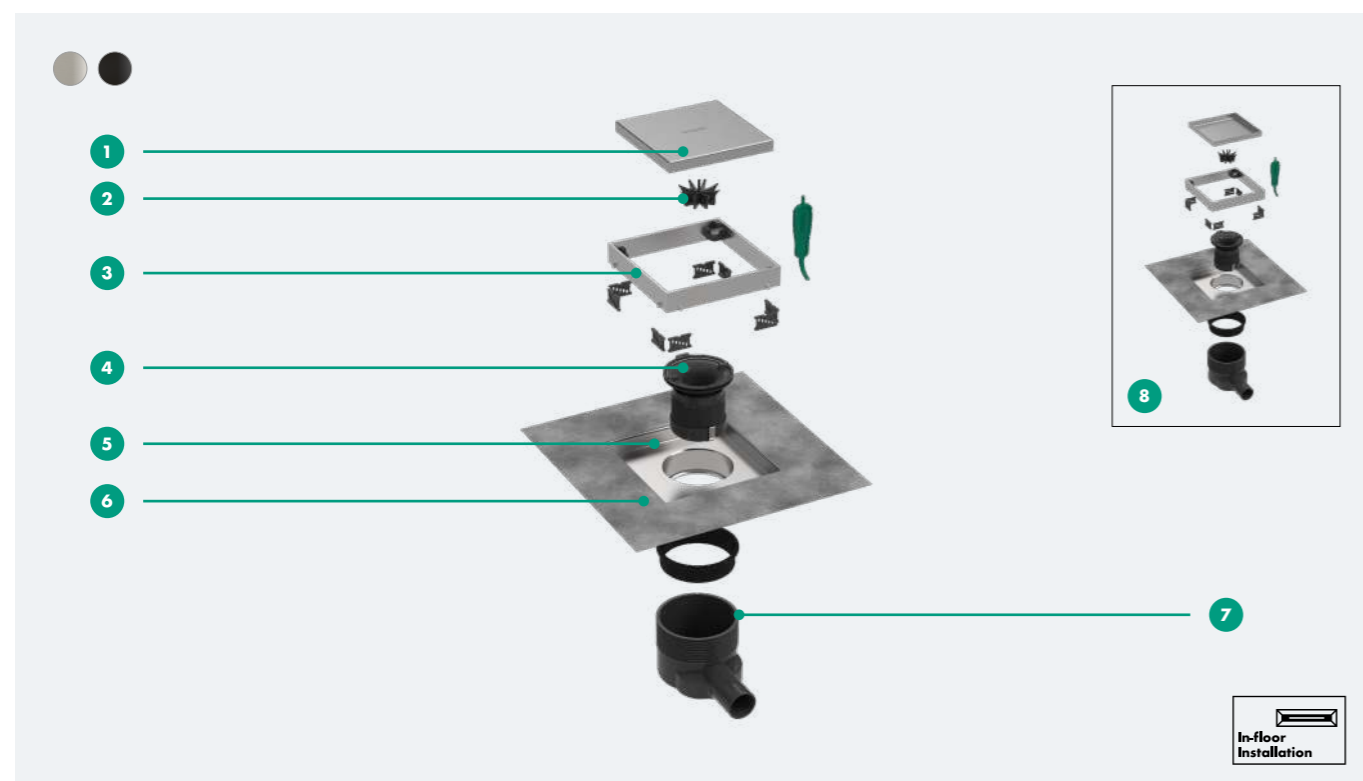

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízzigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Szifon test ABS

## Terméktulajdonságok

- |   |   |
|---|---|
| 1 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete                                | 5 Szerelőszett: rozsdamentes acél 304 (1.4301)                                    |
| 2 Hajfogó   | 6 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534  |
| 3 Állítható magasságú keret: könnyen állítható a csempe vastagságához 7-18 mm             | 7 Szifon test: forgatható és állítható. Szifonnal a függőleges kimenet opcionális |
| 4 Szifon: kivehető a könnyű tisztítás érdekében, vágható (50-25 mm víz tömítés magassága) | 8 Megfordítható rács: burkolható vagy szálcsiszolt rozsdamentes acélból           |

## Műszaki adatok

**Méretek**  
100 x 100 mm  
150 x 150 mm

**Minimális magasság**  
83 mm

**Rács szélessége**  
84 mm  
134 mm

**Csatlakozás**  
Vízszintes  
Függőleges (opcionális)


**Lefolyó kapacitása**  
35 l/perc-ig

**Burkolat vastagság**  
18 mm-ig


**Víztömítő magassága**  
50 - 25 mm

**Csatlakozás nominális átmérője**  
DN40

**Burkolat vastagsága**  
12 mm

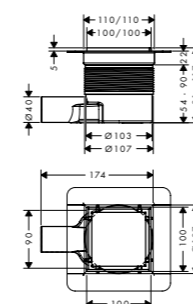

RainDrain Brilliance  
100 x 100

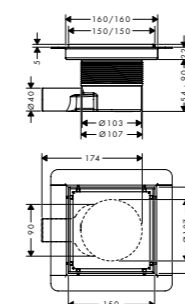



RainDrain Brilliance  
150 x 150

# RainDrain Point

Bármilyen fürdőszobába alkalmas



Simply scan the code és check out RainDrain Point.

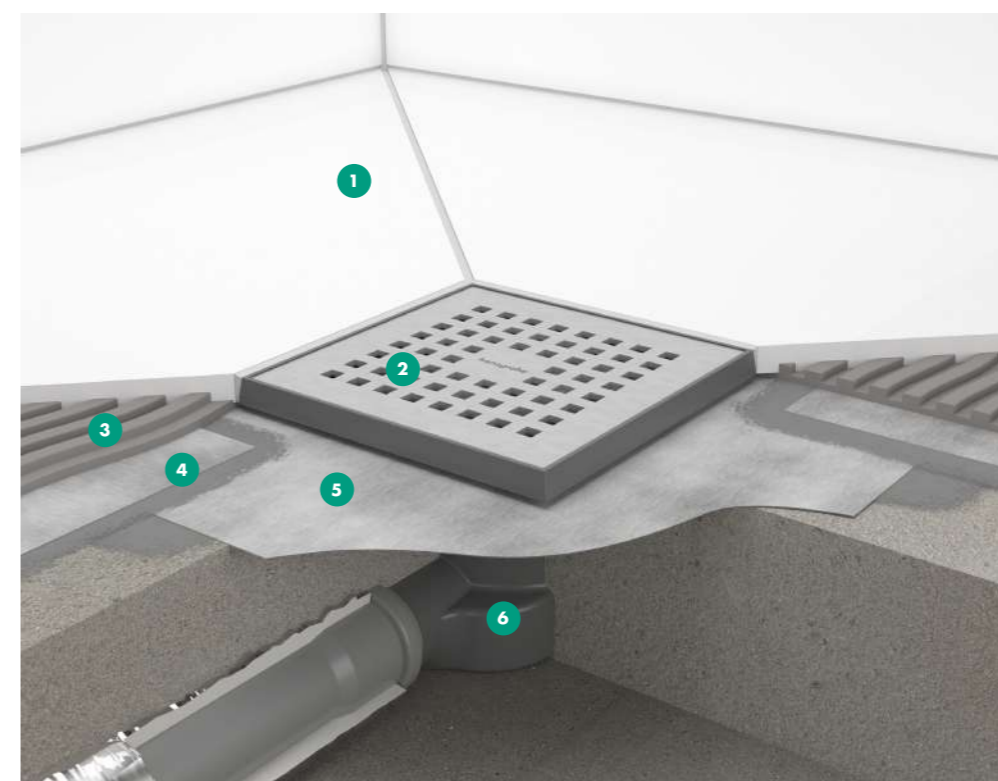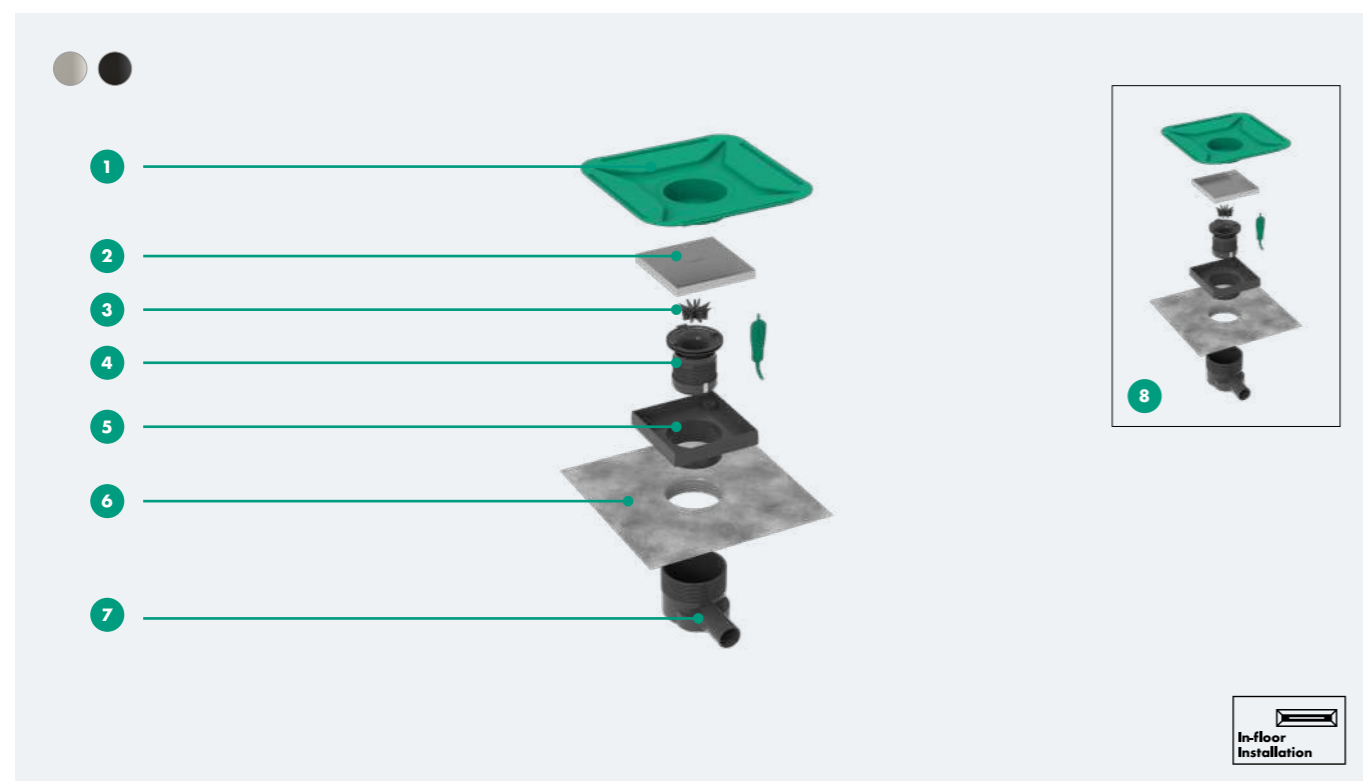

- 1 Burkolat vastagság 18 mm-ig
- 2 Dizájn rács rozsdamentes acélból 304 (1.4301)
- 3 Csemperagasztó
- 4 Vízszigetelő membrán
- 5 Előre szerelt tömítő membrán
- 6 Szifon test ABS

## Terméktulajdonságok

- 1 Az esztrich burkolata védi a szennyeződéstől a szerelés során
- 2 Dizájn rács: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete
- 3 Hajfogó
- 4 Szifon: kivehető a könnyű tisztítás érdekében, vágható (50-25 mm víz tömítés magassága)
- 5 Magasságállítás: könnyen állítható a rács a a burkolattal azonos szintre
- 6 Előre szerelt tömítő membrán DIN 18534
- 7 Szifon test: forgatható és állítható. Szifonnal a függőleges kimenet opcionális
- 8 Megfordítható rács: burkolható vagy szálcsiszolt rozsdamentes acélból

## Műszaki adatok

**Méretek**  
100 x 100 mm  
150 x 150 mm

**Minimális magasság**  
65 mm

**Burkolat vastagság**  
18 mm-ig


**Csatlakozás**  
Vízszintes  
Függőleges (opcionális)

**Lefolyó kapacitása**  
41 liter/perc-ig


**Burkolat vastagsága**  
12 mm

**Víz-tömítő magassága**  
50 - 25 mm


**Csatlakozás nominális átmérője**  
DN40

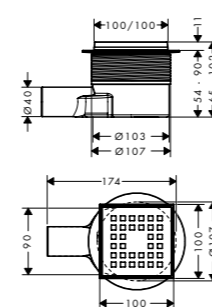


RainDrain Point  
100 x 100

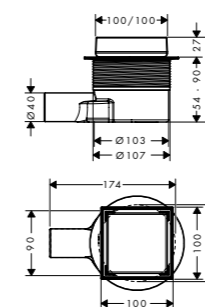

RainDrain Point  
burkolható ráccsal  
100 x 100

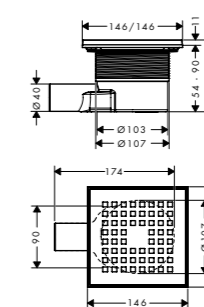

RainDrain Point  
150 x 150

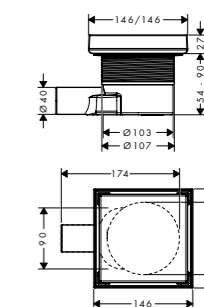

RainDrain Point  
burkolható ráccsal  
150 x 150

# XtraStoris: álmotároló az álmfürdőszobába


Az XtraStoris kiegészíti a zuhanyozó és WC-rész összképét. Ez a tartozéksalád a kiváló minőségű anyagokról és gyártási folyamatokról szól. A mellékelt vízálló szerelőkészletnek és tömítőmembránnak köszönhetően ezek a fülkék megbízhatóak és védettek a vízkároktól ellen.

XtraStoris Original: Falba süllyesztett polc integrált kerettel 90 cm szélességig matt fekete, matt fehér és betonszürke színekben kapható.

XtraStoris Minimalistic: Falba süllyesztett polc keret nélkül kapható különböző formátumokban és kivitelben. Ez a fülke változtatható beépítési mélységgel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a csempével egy síkban vagy dizájnelemként kiállóan is beépíthető.

XtraStoris Individual: Az XtraStoris Individual polctest és víz felületek egyenként kombinálhatók. A dizájn keretek szálcsiszolt rozsdamentes acél felületben valamint minden hansgrohe FinishPlus felületkezeléssel elérhetőek. A polctest kapható matt fekete, matt fehér és szálcsiszolt rozsdamentes acél színben.

XtraStoris Rock: Burkolható fali fülke és WC kefe tartó, tolóajtóval. A beépítési mélység a csempe vastagságához igazítható. A tárolóhely szinte zökkenőmentesen olvad össze a falal, vagy dizájn elemként használható.

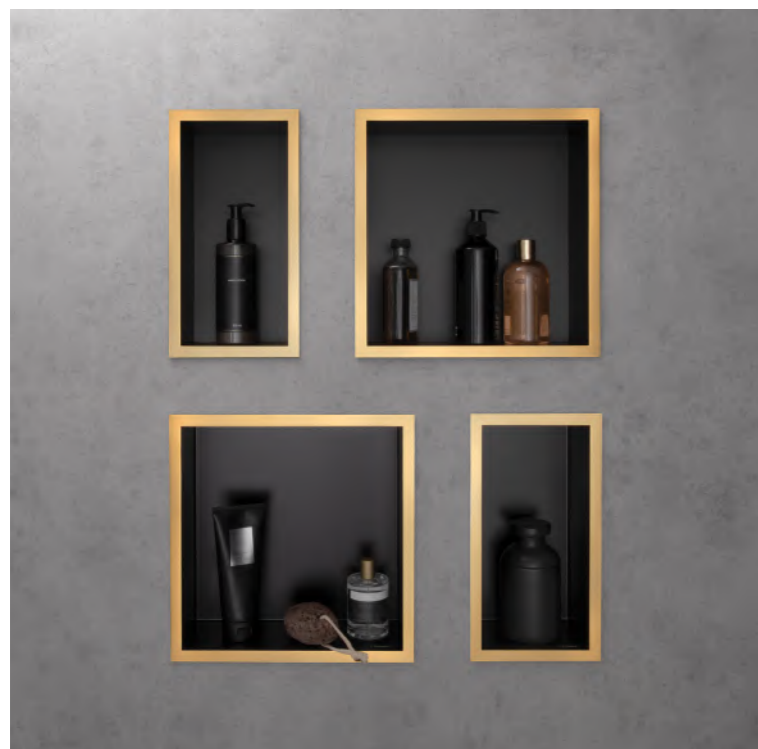

## Időtakarékos és vízzáró beépítés



## Téglafal és száraz fal építéshez

### XtraStoris áttekintése:

- Vízálló szerelőszt, amely biztonságos és biztosítja kényelmes zuhanyozás hosszú távon.
- Egyszerű, időtakarékos telepítés.
- Téglafalazatra és száraz fal építésére is alkalmas.
- Könnyen tisztítható felület.
- Helytakarékos megoldás a dizájntudatos fürdőszoba tulajdonosok számára, akik értékelik az optimális mozgásszabadságot zuhanyozás közben.
- Kiváló minőségű megoldás négy változatban, számos választható felületben és méretben.

# XtraStoris áttekintés



Terméknév	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Rock	XtraStoris Original	XtraStoris Safe
<b>Típus</b>	Falba süllyesztett polc kerettel	Falba süllyesztett polc keret nélkül	Falba süllyesztett polc kerettel	Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval	WC papír és WC kefe tartó burkolható ajtóval	WC papír tartó	Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval
<b>Méreték (mm)</b>	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	595 x 145 x 140	150 x 150 x 140	150 x 300 x 100
<b>Felület</b>	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ● ● ●	● ● ○	● ● ○	● ● ○	●
<b>Beépítési mélység (mm)</b>	100 70	100 140	100	100 140	140	140	100
<b>Változtatható beépítési mélység</b>		■				■	
<b>Komplett szett</b>	■	■	■	■	■	■	■







# XtraStoris Original

Falba süllyesztett polc kerettel



Simply scan the code és check out XtraStoris Original.

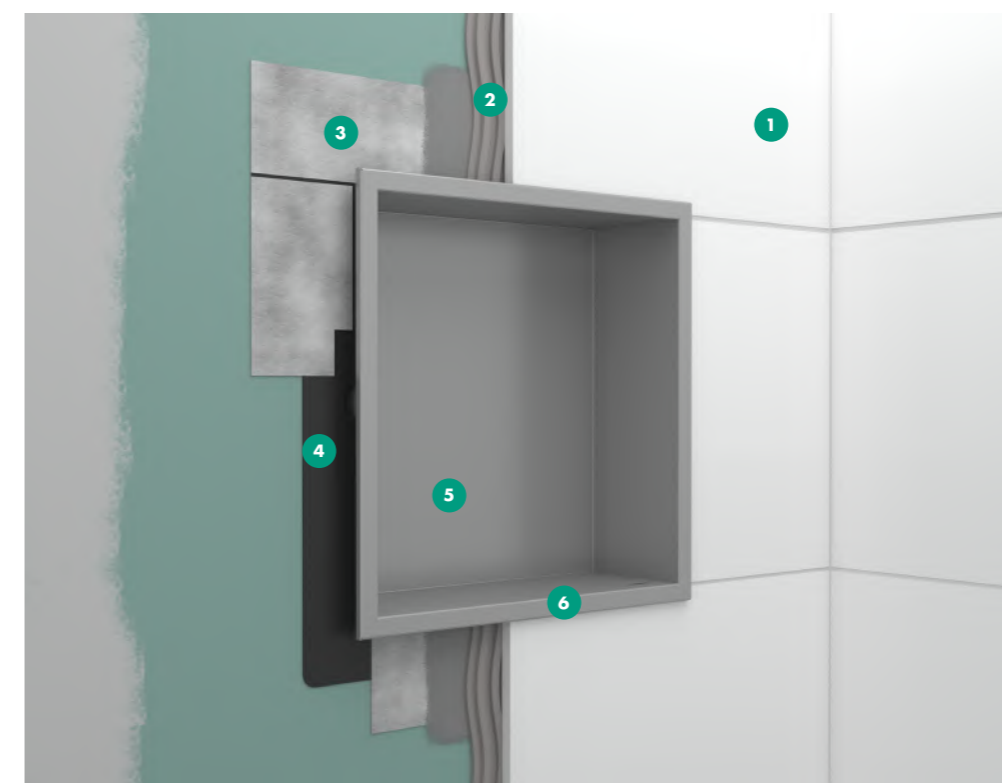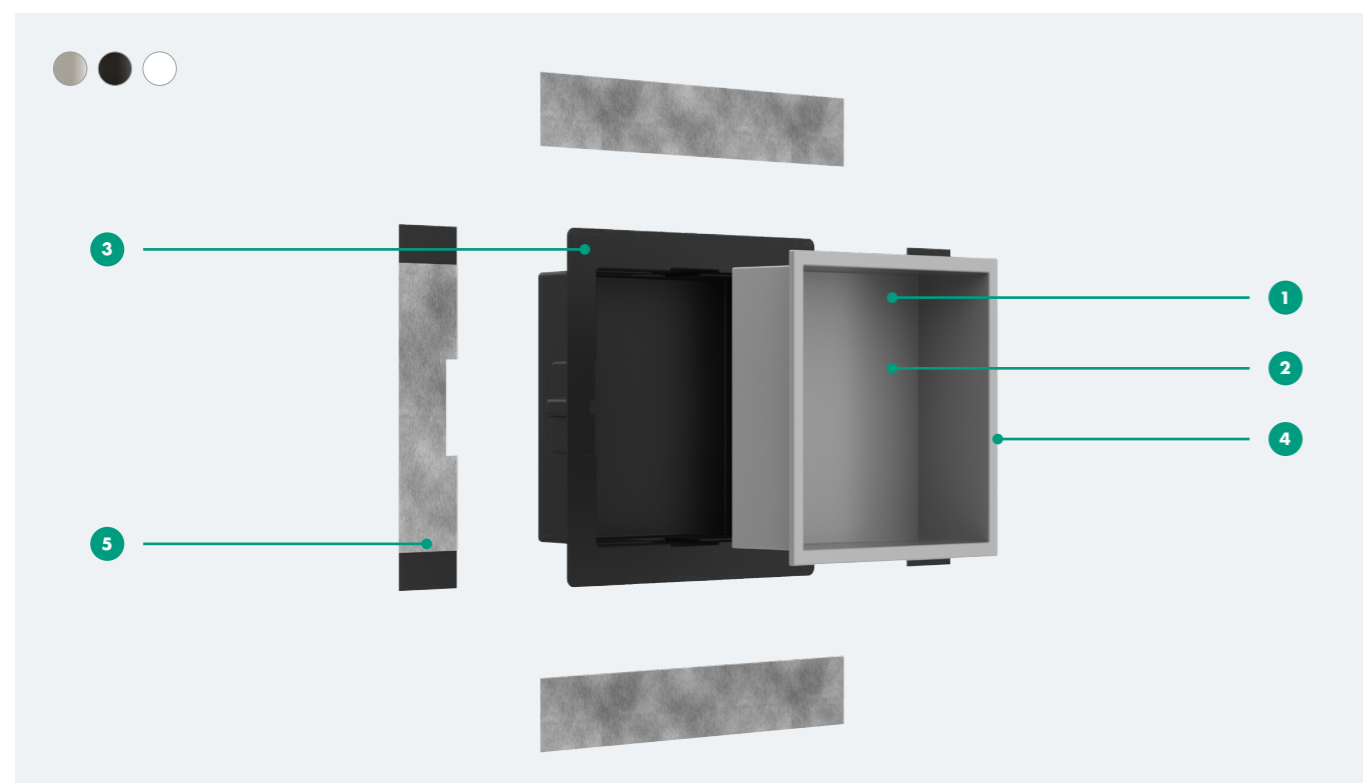

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Tömítő membrán
- 4 Szerelőszett
- 5 Rozsdamentes acél termék 304 (1.4301)
- 6 Keret

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Betonszürke, Matt fekete, Matt Fehér
- 2 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Szerelőkészlet: könnyen szerelhető szerelőelem polisztirolból (PE/PS keverék).
- 4 Integrált keret: egy darabból álló szerkezet
- 5 Tömítő membrán: egyszerű tömítés és vízkárosodás elleni védelem (mindig mellékelve)

## Műszaki adatok

### Méretek

300 x 150 x 100 mm  
 300 x 300 x 100 mm  
 300 x 600 x 100 mm  
 300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm  
 300 x 300 x 70 mm

### Beépítési mélység


100 mm  
 70 mm

### Fal típusa


Téglafal  
 Száraz fal építés

### Alkalmazási terület


Új építés  
 Felújítás

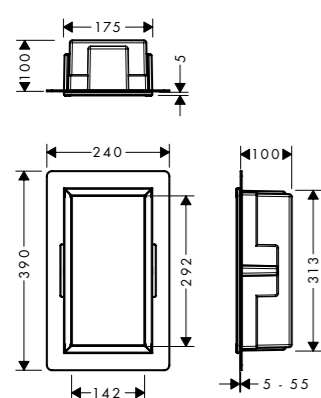


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

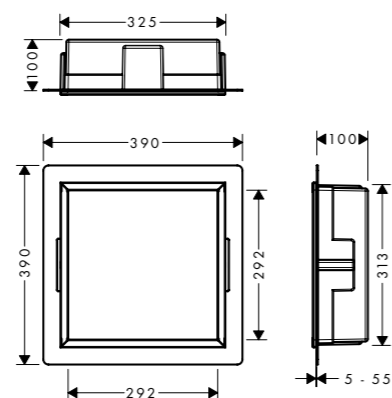

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

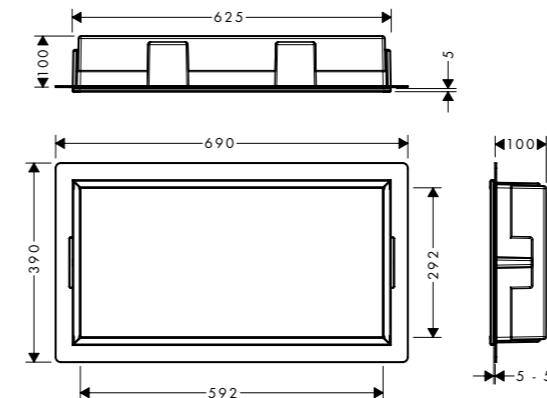

XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

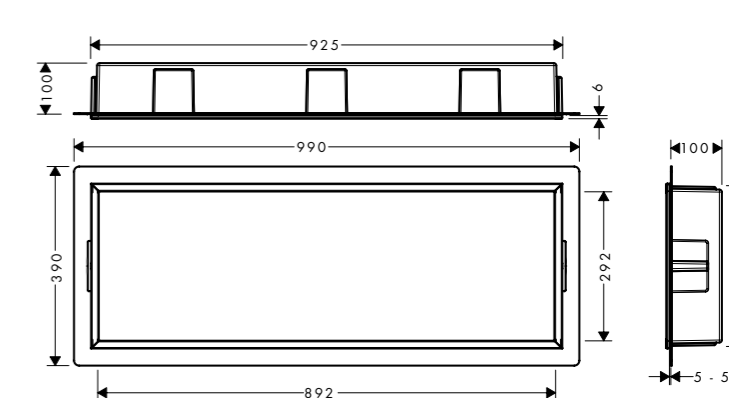



XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm

# XtraStoris Minimalistic

Falba süllyesztett polc keret nélkül



Simply scan the code  
és check out XtraStoris  
Minimalistic.

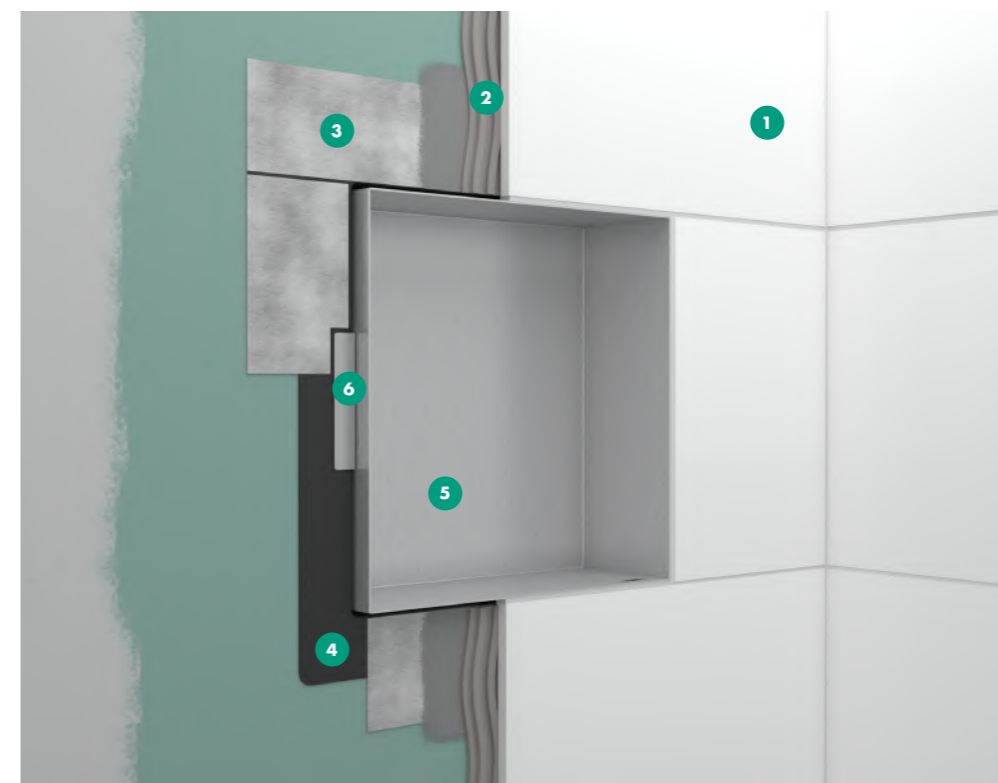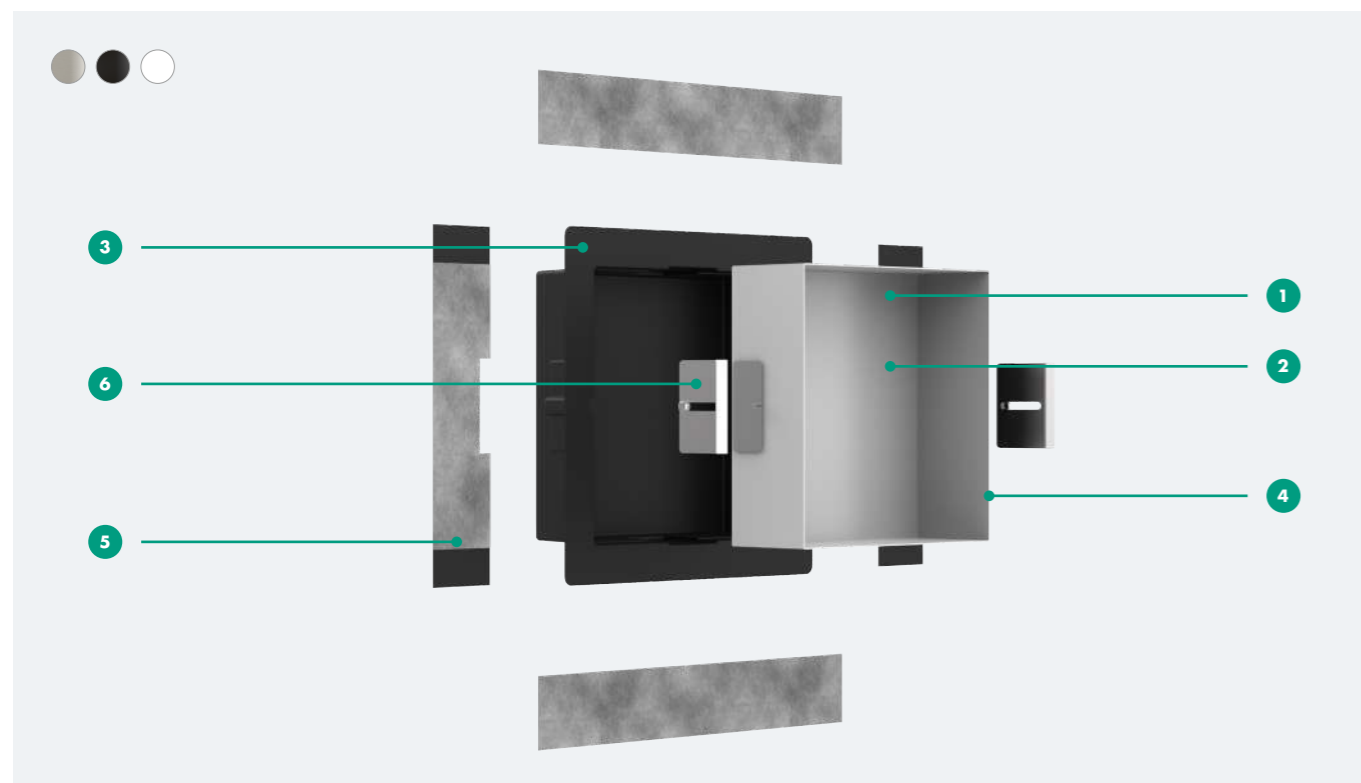

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Tömítő membrán
- 4 Szerelőszett
- 5 Rozsdamentes acél termék 304 (1.4301)
- 6 Tartó konzol

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér
- 2 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Szerelőkészlet: könnyen szerelhető szerelőelem polisztirolból (PE/PS keverék).
- 4 Keret nélkül: minimalista dizájn
- 5 Tömítő membrán: egyszerű tömítés, vízkárosodás elleni védelem (mindig mellékelve)
- 6 Falba süllyesztett polc a csempével azonos szintben helyezhető el, vagy 55 mm-ig kiálló dizájnalként

## Műszaki adatok

### Méretek

300 x 150 x 100 mm  
300 x 300 x 100 mm  
300 x 150 x 140 mm  
300 x 300 x 140 mm

### Fal típusa

Téglafal  
Száraz fal építés

### Alkalmazási terület


Új építés  
Felújítás

### Beépítési mélység


100 mm  
140 mm

### Változtatható beépítési mélység


55 mm-ig

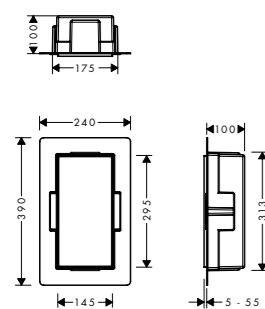


XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm

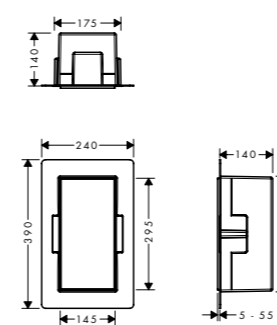

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm





XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

# XtraStoris Individual

Falba süllyesztett polc dizájn kerettel



Simply scan the code  
és check out XtraStoris  
Individual.

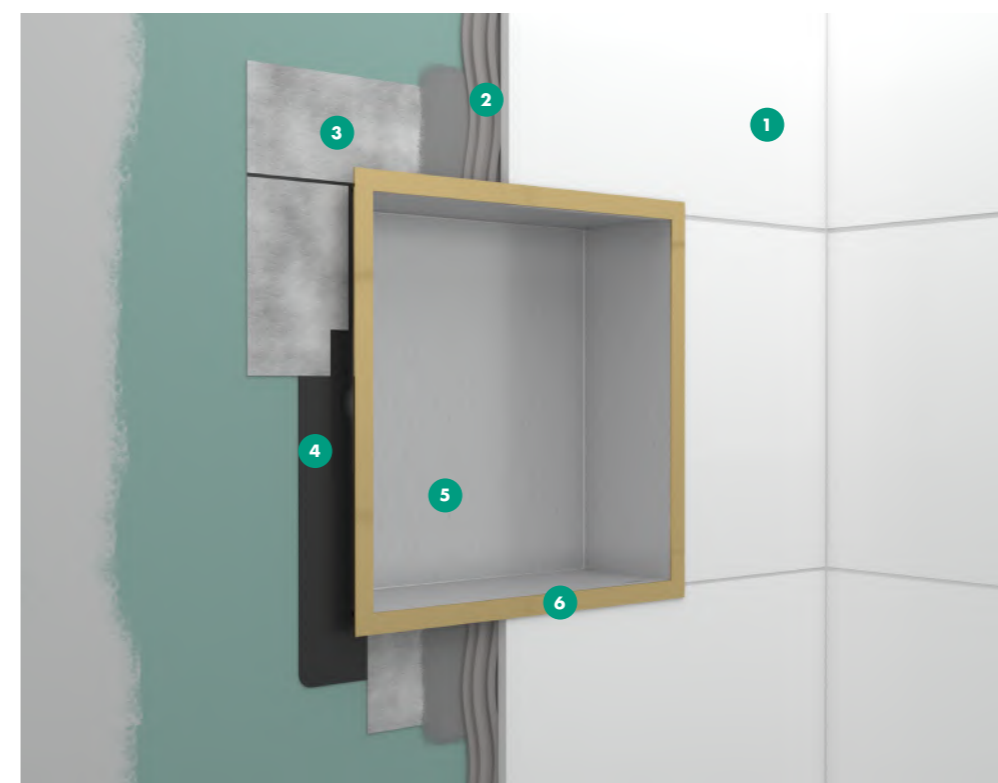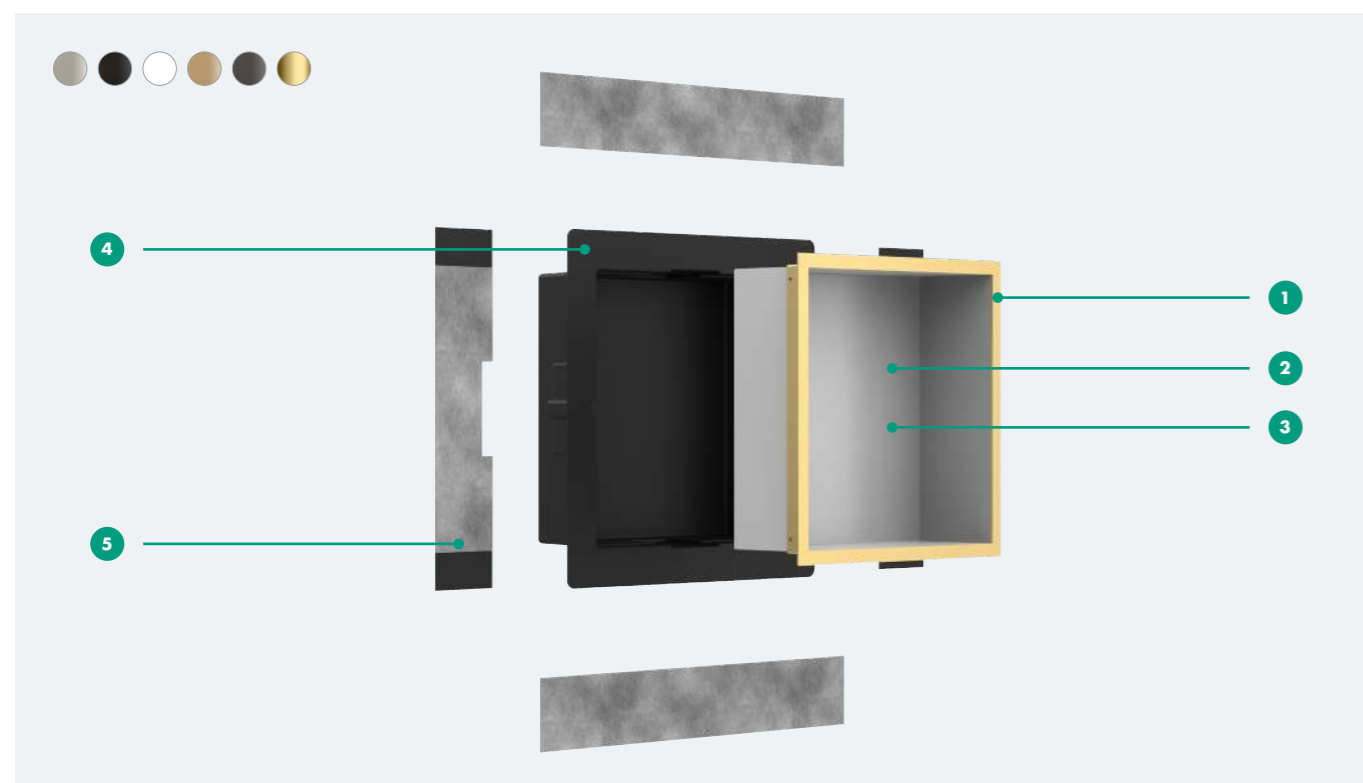

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Tömítő membrán
- 4 Szerelőszett
- 5 Rozsdamentes acél termék 304 (1.4301)
- 6 Keret

## Terméktulajdonságok

- 1 Dizájn keret felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér, Szálcsiszolt bronz, Szálcsiszolt fekete króm, Polírozott arany hatású
- 2 Süllyesztett polc belsejének felülete: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér
- 3 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 4 Szerelőszett: könnyen rögzíthető, polisztirolból (PE/PS keverék) készült szerelőelem.
- 5 Tömítő membrán: egyszerű tömítés, vízkárosodás elleni védelem (mindig mellékelve)

## Műszaki adatok

### Méretek

300 x 150 x 100 mm  
300 x 300 x 100 mm

### Fal típusa


Téglafal  
Száraz fal építés

### Beépítési mélység


100 mm

### Alkalmazási terület

Új építés  
Felújítás



XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm





XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm

# XtraStoris Rock

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval



Simply scan the code és check out XtraStoris Rock.

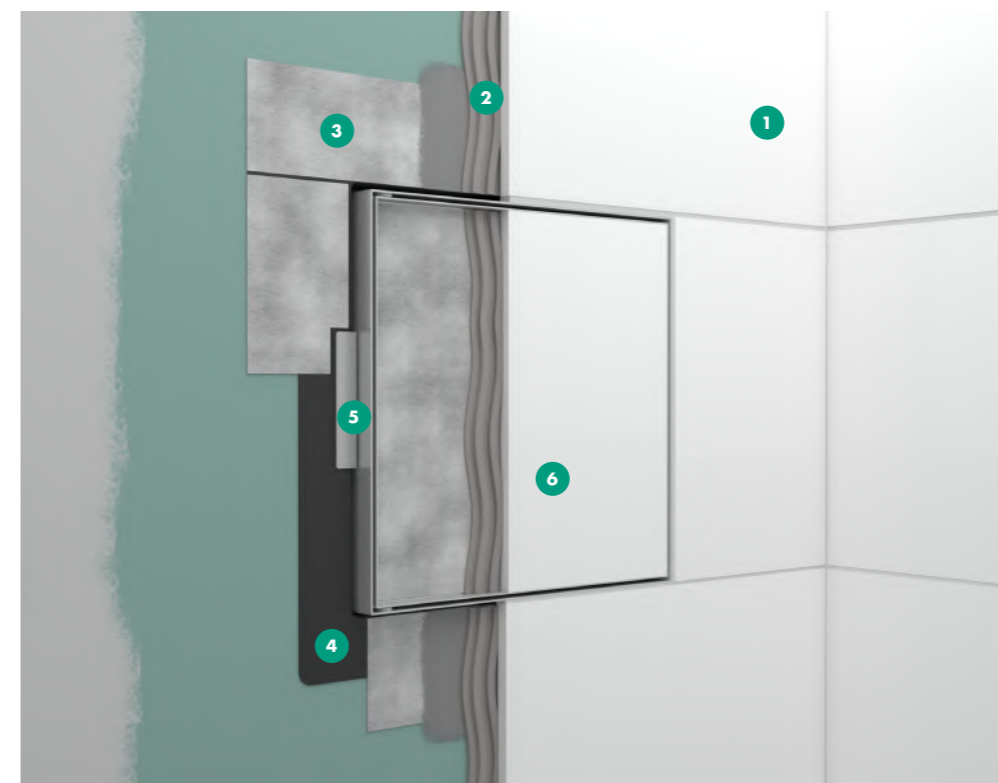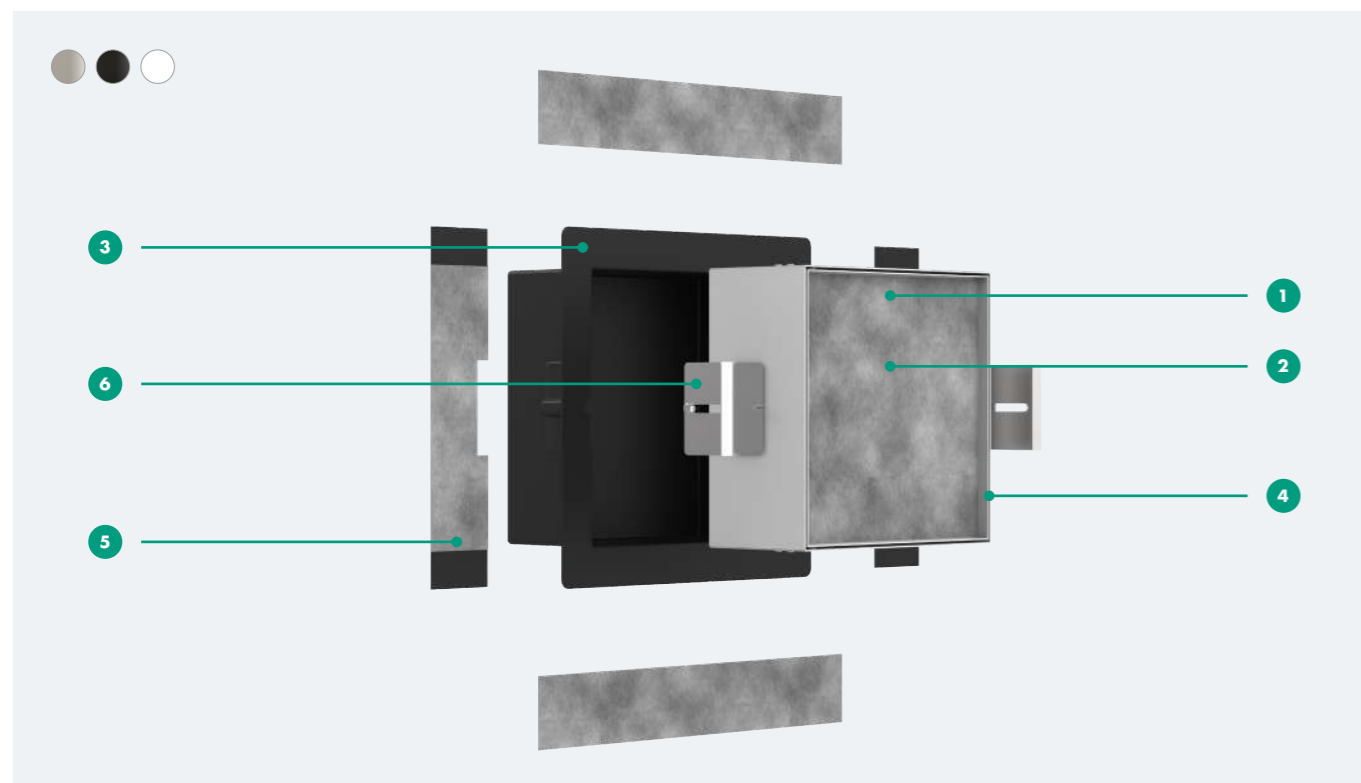

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Tömítő membrán
- 4 Szerelőszett
- 5 Tartó konzol
- 6 Burkolható ajtó

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér
- 2 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Szerelőkészlet: könnyen szerelhető szerelőelem polisztirolból (PE/PS keverék).
- 4 Burkolható ajtó: push-open technológia  
Burkolat vastagság max. 12 mm
- 5 Tömítő membrán: egyszerű tömítés, vízkárosodás elleni védelem (mindig mellékelve)
- 6 Falba süllyesztett polc a csempével azonos szintben helyezhető el

## Műszaki adatok

### Méretek

300 x 150 x 100 mm  
300 x 300 x 100 mm  
300 x 150 x 140 mm  
300 x 300 x 140 mm

### Fal típusa

Téglafal  
Száraz fal építés

### Burkolat vastagsága


12 mm

### Beépítési mélység


100 mm  
140 mm

### Alkalmazási terület


Új építés  
Felújítás




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm




XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

# XtraStoris Rock

Süllyesztett WC kefe és WC papírtartó, burkolható ajtóval



Simply scan the code és check out XtraStoris Rock.

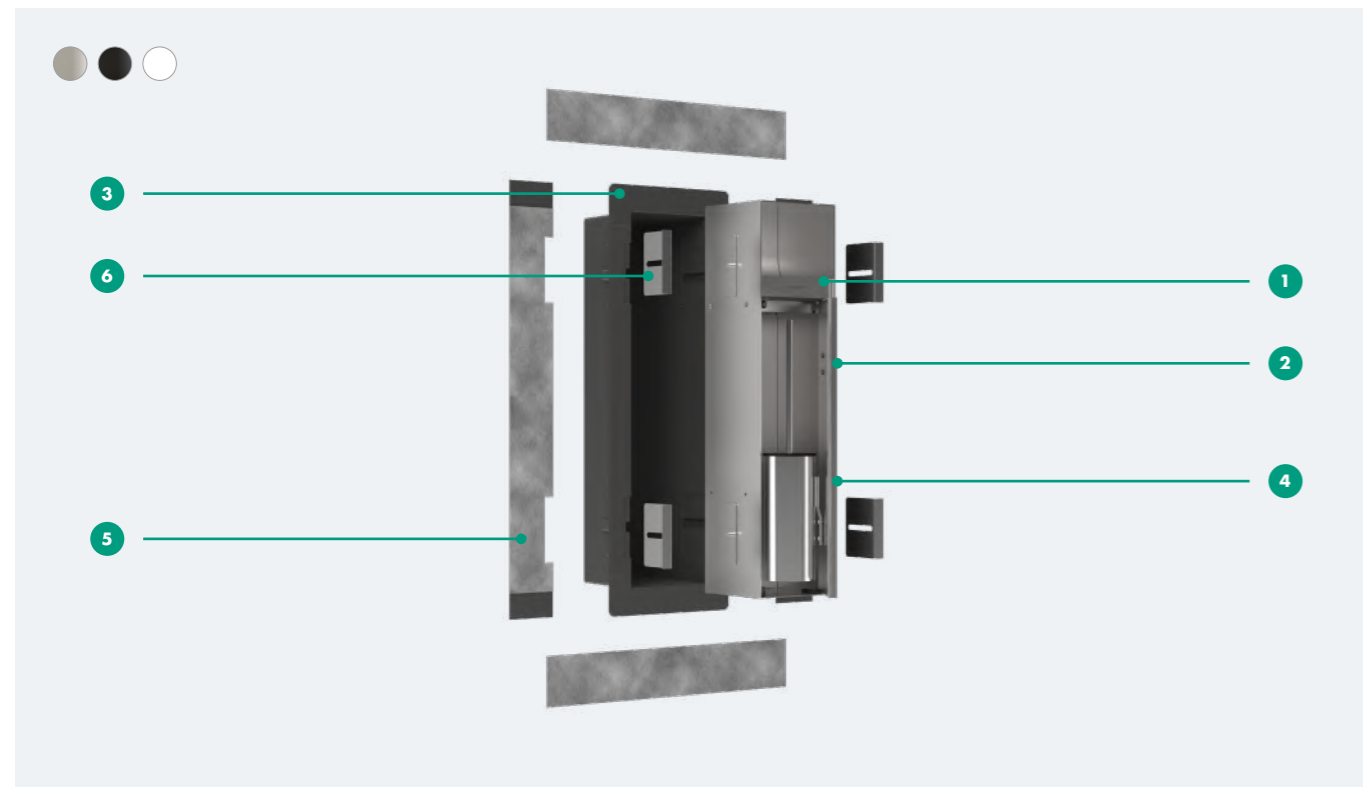

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér
- 2 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Szerelőkészlet: könnyen szerelhető szerelőelem polisztirolból (PE/PS keverék).
- 4 Burkolható ajtó: push-open technológia  
Burkolat vastagság max. 12 mm
- 5 Tömítő membrán: egyszerű tömítés, vízkárosodás elleni védelem (mindig mellékelve)
- 6 Burkolattal azonos szintbe szerelhető

## Műszaki adatok

### Méretek

595 x 145 x 140 mm

### Fal típusa

Téglafal  
Száraz fal építés

### Burkolat vastagsága


12 mm

### Beépítési mélység

140 mm

### Alkalmazási terület

Új építés  
Felújítás

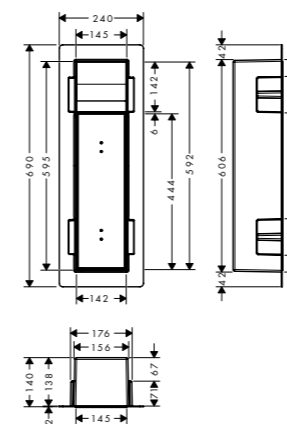


XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

# XtraStoris Original

Falba süllyesztett WC papír tartó



Simply scan the code és check out XtraStoris Original.

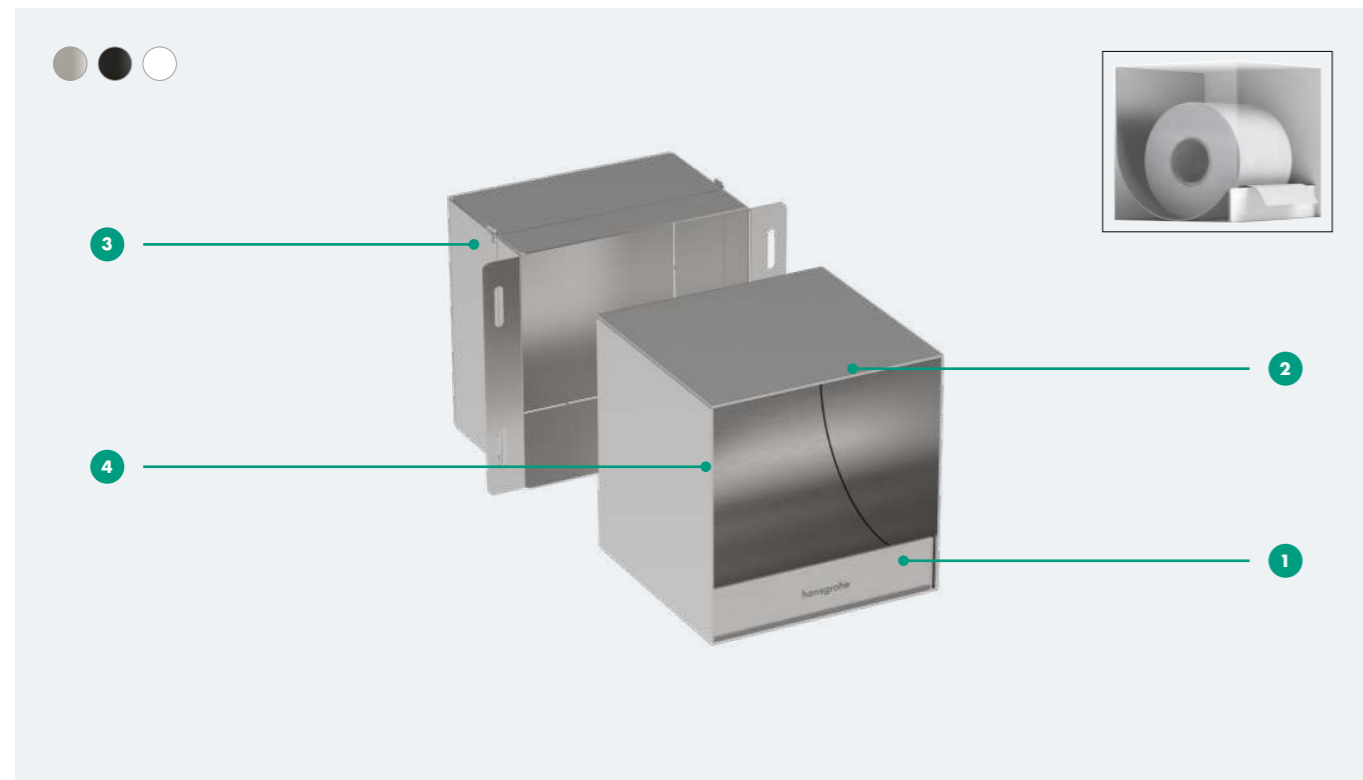

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Tartó konzol
- 4 Rozsdamentes acél termék 304 (1.4301)

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél, Matt fekete, Matt Fehér
- 2 Anyaga: rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Könnyű beépítés: a rozsdamentes tartókonzol 70, 100 és 140 mm mélységben történő beépítést tesz lehetővé
- 4 Keret nélkül: minimalista dizájn


## Műszaki adatok

**Méretek**  
150 x 150 x 140 mm

**Fal típusa**  
Téglafal  
Száraz fal építés

**Beépítési mélység**  
70/100/140 mm


**Alkalmazási terület**  
Új építés  
Felújítás

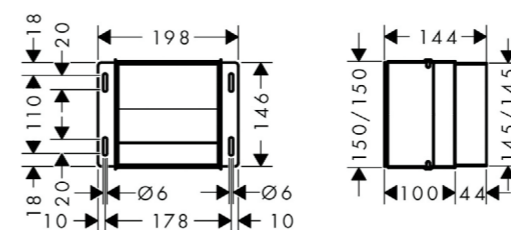

XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

# XtraStoris Safe

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval és beépített vízzáró szelepekkel

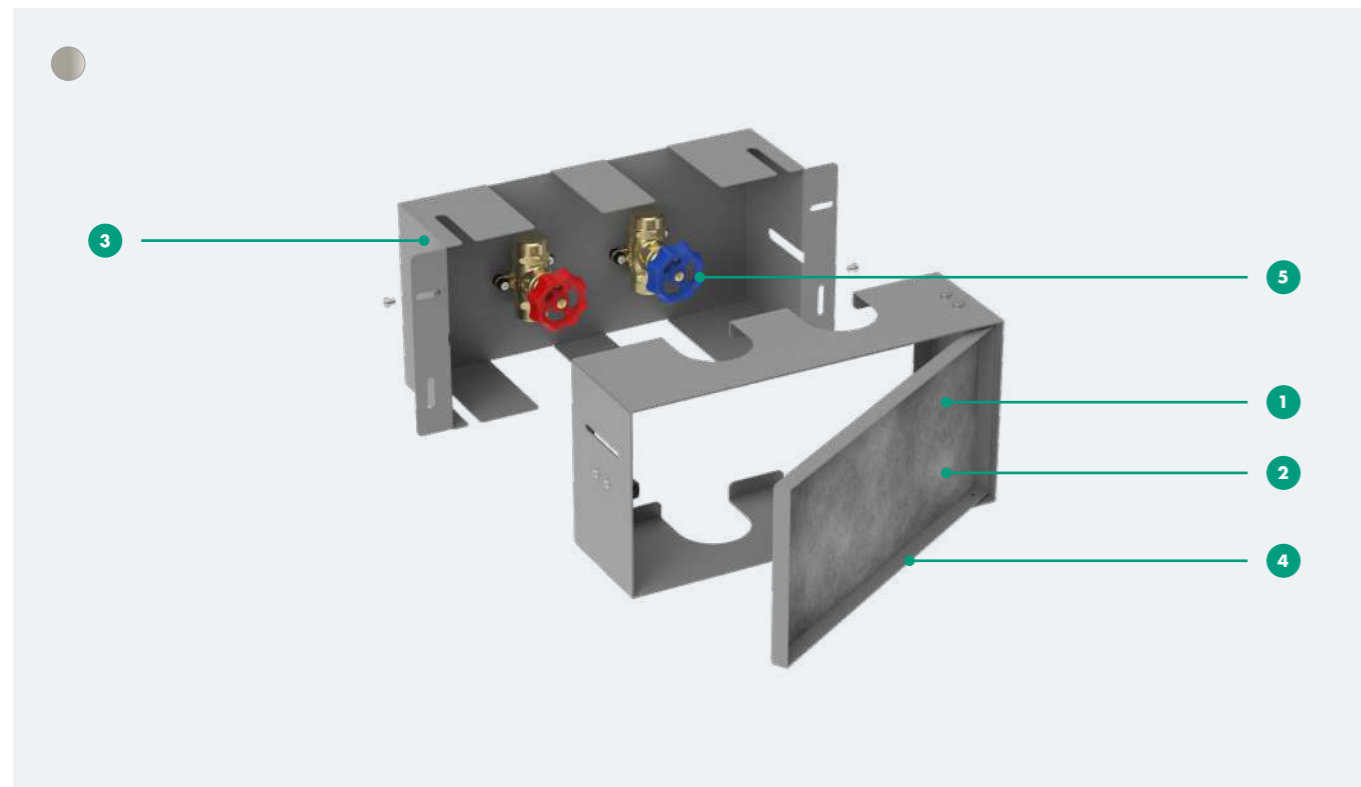

- 1 Burkolat
- 2 Csemperagasztó
- 3 Beépített doboz
- 4 Burkolható ajtó

## Terméktulajdonságok

- 1 Felület: Rozsdamentes acél hatású
- 2 Anyaga: a rozsdamentes acél felület könnyen tisztítható
- 3 Stainless steel built-in box
- 4 Burkolható ajtó: push-open technológia  
Burkolat vastagság max. 12 mm
- 5 Elzárószelep

## Műszaki adatok

### Méretek

150 x 300 x 100 mm

### Fal típusa

Száraz fal építés

### Burkolat vastagsága


12 mm

### Beépítési mélység

90 mm


### Alkalmazási terület

Új építés  
Felújítás

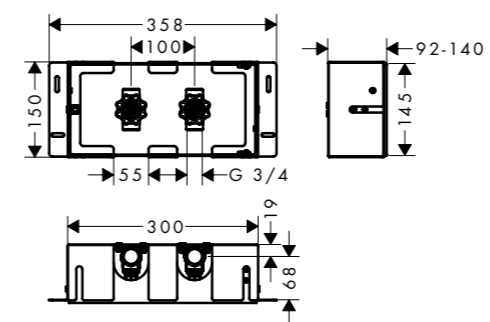

XtraStoris Safe 150 x 300 x 100 mm

# RainDrain

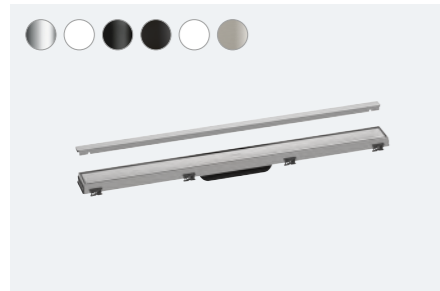

## RainDrain Match

Zuhanylefolyó szinkészlet 600 állítható magasságú kerettel  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800


Zuhanylefolyó szinkészlet 700 állítható magasságú kerettel  
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 800 állítható magasságú kerettel  
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 900 állítható magasságú kerettel  
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1000 állítható magasságú kerettel  
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1200 állítható magasságú kerettel  
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (kép nélkül)



## RainDrain Rock

Zuhanylefolyó szinkészlet 600 méretre vágható, burkolható  
# 56029, -000

Zuhanylefolyó szinkészlet 700 méretre vágható, burkolható  
# 56030, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 800 méretre vágható, burkolható  
# 56031, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 900 méretre vágható, burkolható  
# 56032, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1000 méretre vágható, burkolható  
# 56033, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1200 méretre vágható, burkolható  
# 56034, -000 (kép nélkül)



## Tűzvédelmi adapter

Tűzvédelmi adapter (PP foglalat DN50)  
# 94343



## RainDrain Flex

Zuhanylefolyó szinkészlet 700 méretre vágható  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó szinkészlet 800 méretre vágható  
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 900 méretre vágható  
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1000 méretre vágható  
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1200 méretre vágható  
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)



## RainDrain Flex

Zuhanylefolyó szinkészlet 700 méretre vágható fali szereléshez  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó szinkészlet 800 méretre vágható fali szereléshez  
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 900 méretre vágható fali szereléshez  
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1000 méretre vágható fali szereléshez  
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó szinkészlet 1200 méretre vágható fali szereléshez  
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép nélkül)



## RainDrain Spot

Komplett szett 150/150 lefolyó és szerelősztettel  
# 56055, -800

Komplett szett 150/150 lefolyó burkolható takaróelemmel és szerelősztettel  
# 56112, -800 (kép nélkül)



## Komplett szett lapos beépítéshez

Komplett szett lapos beépítéshez - 600 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56016180

Komplett szett lapos beépítéshez - 700 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56017180 (kép nélkül)

Komplett szett lapos beépítéshez - 800 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56018180 (kép nélkül)

Komplett szett lapos beépítéshez - 900 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56019180 (kép nélkül)

Komplett szett lapos beépítéshez - 1000 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56020180 (kép nélkül)

Komplett szett lapos beépítéshez - 1200 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56021180 (kép nélkül)



## Komplett szett normál beépítéshez

Komplett szett normál beépítéshez - 600 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56022180

Komplett szett normál beépítéshez - 700 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56023180 (kép nélkül)

Komplett szett normál beépítéshez - 800 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56024180 (kép nélkül)

Komplett szett normál beépítéshez - 900 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56025180 (kép nélkül)

Komplett szett normál beépítéshez - 1000 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56026180 (kép nélkül)

Komplett szett normál beépítéshez - 1200 zuhanylefolyó szinkészletekhez  
# 56027180 (kép nélkül)



## uBox universal lapos beépítéshez

Base set for finish sets lapos beépítéshez  
# 01000180



## uBox universal normál beépítéshez

Base set for finish sets normál beépítéshez  
# 01001180



## uBox universal függőleges beépítéshez

Base set for finish sets függőleges beépítéshez  
# 01002180





# RainDrain



**RainDrain Original**

Zuhanylefolyó színekészlet 600  
# 56196, -800  
Zuhanylefolyó színekészlet 700  
# 56197, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó színekészlet 800  
# 56198, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó színekészlet 900  
# 56199, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó színekészlet 1000  
# 56200, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó színekészlet 1200  
# 56201, -800 (kép nélkül)



**RainDrain Compact normál beépítéshez**

Zuhanylefolyó szett 600  
# 56174, # 56175 (burkolat), -800  
Zuhanylefolyó szett 700  
# 56176, # 56177 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 800  
# 56178, # 56179 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 900  
# 56180, # 56181 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1000  
# 56182, # 56183 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1200  
# 56184, # 56185 (burkolat), -800 (kép nélkül)




**RainDrain Compact lapos beépítéshez**

Zuhanylefolyó szett 600  
# 56162, # 56163 (burkolat), -800  
Zuhanylefolyó szett 700  
# 56164, # 56165 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 800  
# 56166, # 56167 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 900  
# 56168, # 56169 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1000  
# 56170, # 56171 (burkolat), -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1200  
# 56172, # 56173 (burkolat), -800 (kép nélkül)



**RainDrain Point**

Zuhanylefolyó szett 100/100  
# 56246, -800  
Zuhanylefolyó szett 150/150  
# 56248, -800 (kép nélkül)

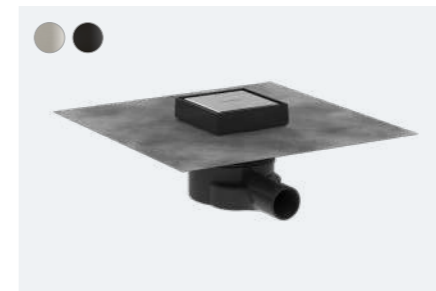


**RainDrain Point**

Zuhanylefolyó szett 100/100 burkolható  
takaróelemmel  
# 56247, -800, -670  
Zuhanylefolyó szett 150/150 burkolható  
takaróelemmel és szerelőszeittel  
# 56249, -800, -670 (kép nélkül)



**RainDrain Allround**

Zuhanylefolyó szett 700  
normál/lapos beépítéshez  
# 56186, -800  
Zuhanylefolyó szett 800  
normál/lapos beépítéshez  
# 56187, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 900  
normál/lapos beépítéshez  
# 56188, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1000  
normál/lapos beépítéshez  
# 56189, -800 (kép nélkül)  
Zuhanylefolyó szett 1200  
normál/lapos beépítéshez  
# 56190, -800 (kép nélkül)



**RainDrain Brilliance**

Zuhanylefolyó szett 100/100 burkolható  
takaróelemmel  
# 56250, -800, -670  
Zuhanylefolyó szett 150/150 burkolható  
takaróelemmel  
# 56251, -800, -670 (kép nélkül)



# XtraStoris



## XtraStoris Original

Falba süllyesztett polc kerettel 300/150/100  
# 56057, -670, -700, -380


Falba süllyesztett polc kerettel 300/300/100  
# 56061, -670, -700, -380 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc kerettel 300/600/100  
# 56064, -670, -700, -380 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc kerettel 300/900/100  
# 56067, -670, -700, -380 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc kerettel 300/150/70  
# 56092, -670, -700, -380 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc kerettel 300/300/70  
# 56093, -670, -700, -380 (kép nélkül)

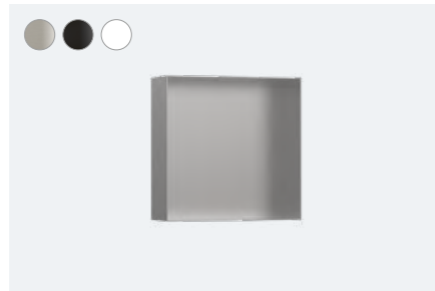


## XtraStoris Minimalistic

Falba süllyesztett polc keret nélkül 300/300/100  
# 56073, -670, -700, -800

Falba süllyesztett polc keret nélkül 300/300/140  
# 56079, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc keret nélkül 300/150/100  
# 56070, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc keret nélkül 300/150/140  
# 56076, -670, -700, -800 (kép nélkül)




## XtraStoris Rock

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval  
300/300/100  
# 56085, -670, -700, -800

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval  
300/300/140  
# 56091, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval  
300/150/100  
# 56082, -670, -700, -800 (kép nélkül)

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval  
300/150/140  
# 56088, -670, -700, -800 (kép nélkül)

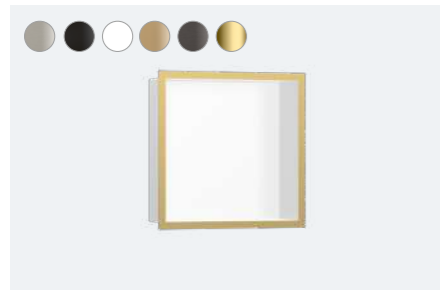

## XtraStoris Individual

Falba süllyesztett polc szálcsiszolt, rozsdamentes  
acélból  
dizájn kerettel 300/150/100  
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)


Falba süllyesztett polc szálcsiszolt, rozsdamentes  
acélból  
dizájn kerettel 300/300/100  
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)

Falba süllyesztett polc Matt fekete  
dizájn kerettel 300/150/100  
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)

Falba süllyesztett polc Matt fekete  
dizájn kerettel 300/300/100  
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)

Falba süllyesztett polc Matt Fehér  
dizájn kerettel 300/150/100  
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)

Falba süllyesztett polc Matt Fehér  
dizájn kerettel 300/300/100  
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (kép  
nélkül)

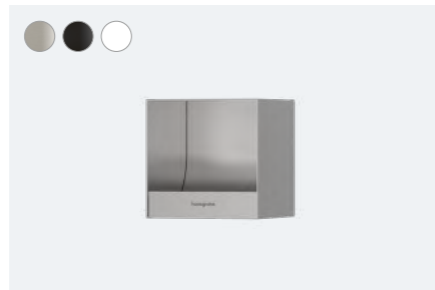


## XtraStoris Original

Falba süllyesztett WC papír tartó 300/150/140  
# 56065, -670, -700, -800



## XtraStoris Rock

Falba süllyesztett WC kefe és WC papír tartó,  
burkolható ajtóval 595/145/140  
# 56062, -670, -700, -800

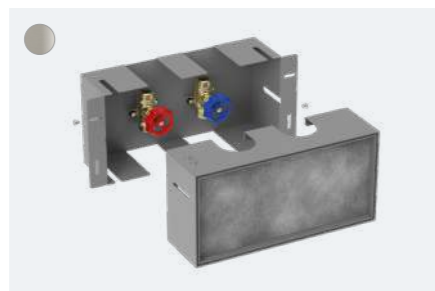

## XtraStoris Safe

Falba süllyesztett polc burkolható ajtóval és beépített  
elzárószelleppel 150/300/100  
# 56100, -800




## Technológiák



A szomszédos felületekkel  
egy síkba süllyeszthető.



Nagy lefolyási kapacitás.



Egyszerűen tisztítható  
szifon.



A felületek egyszerű, gyors  
tisztítása, karbantartása.



Vízkárok megelőzése  
víz-tömítő alapkészlettel és  
előreszerelt tömítőfilccel.



Rugalmas beszerelés,  
dizájnos megjelenés.



Fali szerelés a kényelmes  
helykihasználásért.



Szerelvény a két fal közötti  
helyre szerelve.



Minimális szerelés  
a hátfalnál és az  
oldalfalaknál.



Méretre vágható  
kőhanyfolyóka a szerelési  
környezetnek történő  
optimális igazolásért.



Változtatható a szinkészlet  
beépítési mélysége, az  
egyedi megjelenésért.

## **Hansgrohe Központ**

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach  
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · pro.hansgrohe.com

## **Hansgrohe Magyarország**

Hansgrohe Kft · Forgách utca 11-13 · 1139 Budapest  
Tel. +361 236 9090 · info@hansgrohe.hu · hansgrohe.hu

Ebben a szerelési útmutatóban nem szerepel minden termék.  
A teljes termékpalettát a [hansgrohe.com](https://www.hansgrohe.com) weboldalon találja.



Ismerkedjen meg termékeinkkel online a [hansgrohe](https://www.hansgrohe.com) oldalán és a közösségi média oldalainkon.

