



AQA therm HES
szigetelőhéjjal
öblítősapkával
Aquatesttel

Használat

A lágyító egység a fűtési rendszer VDI 2035 Part 1 vagy ÖNORM H 5195-1 követelményeinek megfelelő kezelt vízzel való feltöltésére és újratöltésére szolgál.

Funkciók

Az AQA therm HES egy vízmérőből, egy keverőberendezésből, egy opcionálisan kapható lágyító patronból (AQA therm HRC) vagy sótalanító patronból (AQA therm SRC) és egy integrált elzáró golyóscsapból áll. Az AQA therm HES lágyításra/sótalanításra, valamint az öblítési, töltési és újratöltési mennyiségek rögzítésére szolgál.

Az AQA therm HES, amelyet közvetlenül az AQA therm HFB-1717 BA után telepítenek, az ioncserélő elv szerint működik az AQA therm HRC/keményységcsökkentő patronnal, és a vízben lévő alkáli földet, például kalciumot és magnéziumot nátriumionokkal helyettesíti. A regionális vízkeménységtől függően a

A keverőegység részben teljesen sótalanítja vagy lágyítja a vizet. Az AQA therm SRC/sócsökkentő patron csatlakoztatásával alternatívaként sócsökkentő víz feltöltés is lehetséges.


A beépített vízmérő lehetővé teszi az öblítési, töltési és újratöltési mennyiség bármikor leolvasható.

Kiegészítők

- AQA therm HRC-S
keménységcsökkentő patron (0,75 l gyantatartalom)
Art.Nr: 812523
- AQA therm HRC-L
keménységcsökkentő patron (3,5 l gyantatartalom)
Art.Nr: 812524
- AQA therm SRC-L sócsökkentő patron
Art.Nr: 812526

Műszaki adatok

AQA therm HES	
Nyomás	Max. 4,0 bar
Beépítési pozíció	Vízszintes, opcionálisan patronnal lefelé patronnal
Üzemi hőmérséklet	Max. 30°C töltővíz Max. 50°C készülék hőmérséklet elzáró golyóscsappal (zárt) a fűtési rendszer hőátvitel miatt, max. 40°C környezeti hőmérséklet
Csatlakozás	1/2"
Csatlakozási szál bemenet	3/4" hollanderrel (3/4" Külső menet csavaros csatlakozás nélkül)
Csatlakozó menetes kimenet	3/4" külső menetes lapostömítéssel
H magasság (L = nagy patronnal)	452 mm
H magasság (S = kicsi patronnal)	316 mm
Középtengely távolsága h	54 mm
Távolság középtengelye – talaj legalább HB (L patronnal)	550 mm
Távolság középtengelye – legalább HB földelés (S patronnal)	400 mm
Hossz L csatlakozócsavarral	ca. 266 mm
Hosszközéppont HRC – HES	108 mm
Kvs érték (áramlási sebesség $\Delta 1$ bar-on)	0,45 m³/h
Cikkszám	810423

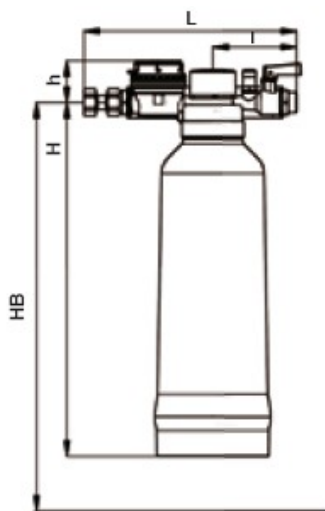

Nyomtatási hibák és technikai változtatások fenntartva. Szórolapjaink és másolataink célja, hogy legjobb tudásunk szerint tanácsot adjanak, de tartalmuk jogilag nem kötelező érvényű.

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 • A-5310 Mondsee
Tel.: +43/6232/5011-0 • Fax: +43/6232/4058
office@bwt.at • www.bwt.at

For You and Planet Blue.

