


Geberit Duofix kereszttartó elem mosdóhoz, álló csaptelep

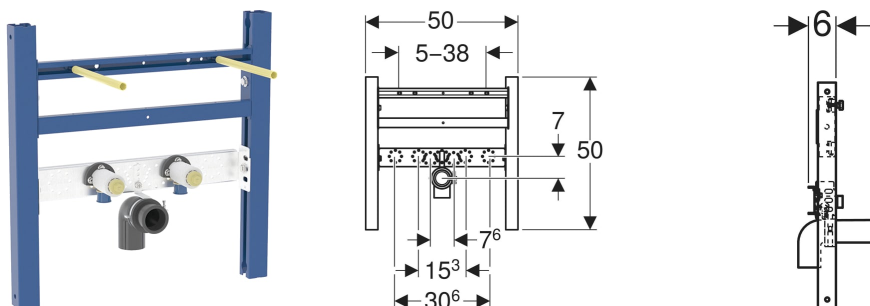

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- 18 vagy 28 cm-es rögzítési távolság esetén a menetes szárak mélységben állíthatók

- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

- 2 tömítőgyűrű
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókönyvek, \varnothing 50 mm
- Tömítés \varnothing 44/32 mm
- Rögzítő- és védőanyag

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 2 db csatlakozókönyvek Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz
- Megerősítő lemez Geberit Duofix mosdó szerelőelemhez
- Geberit zajcsökkentő készlet mosdóhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet mosdóhoz, nagy

Cikksz.	B cm	H cm	T cm
111.464.00.2	50	50	6
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.04.2025