


Geberit Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű

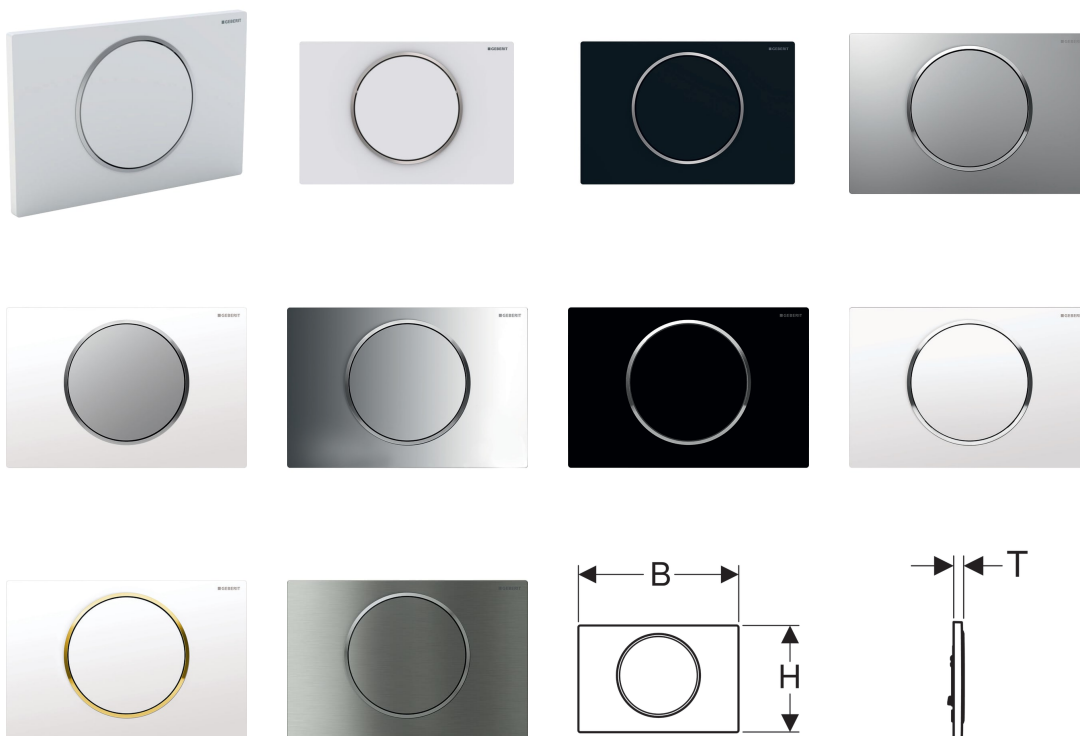

Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő | < 20 N

Szállítási terjedelem

- Működtetőlap-rögzítőkeret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba

Cikksz.	Felület / szín	Alapanyag	B	H	T
115.758.KH.5	Működtetőlap és gomb: fényes króm Formatervezett gyűrű: matt króm	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.758.KJ.5	Működtetőlap és gomb: fehér Formatervezett gyűrű: fényes króm	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.758.KK.5	Működtetőlap és gomb: fehér Formatervezett gyűrű: aranyozott	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.758.KL.5	Működtetőlap: fehér Formatervezett gyűrű és gomb: matt króm	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.758.KM.5	Működtetőlap és gomb: fekete Formatervezett gyűrű: fényes króm	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.758.KN.5	Működtetőlap és gomb: matt króm Formatervezett gyűrű: fényes króm	Műanyag	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Cikksz.	Felület / szín	Alapanyag	B	H	T	
115.758.SN.5	Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal Formatervezett gyűrű: polírozott	Rozsdamentes acél	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.758.JT.5	Működtetőlap és gomb: matt fehér bevonat, easy-to-clean bevonattal Formatervezett gyűrű: polírozott	Rozsdamentes acél	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW
115.758.14.5	Működtetőlap és gomb: matt fekete bevonat, easy-to-clean bevonattal Formatervezett gyűrű: polírozott	Rozsdamentes acél	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW

Tartozék

- Geberit DuoFresh vízkezelő tableta betolóegység, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz
- Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz