


A104/850

Szerelőkeret mosdóhoz

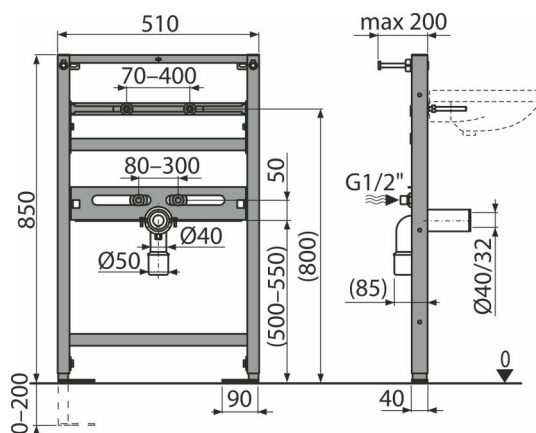

Alkalmazás

Függesztett mosdóhoz

Álló szerelvények szereléséhez

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

Jellemzők

- Önhordó keret
- Függőlegesen állítható keresztartók
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Mosdó rögzítési távolság 70–400 mm
- Vízcsatlakozások távolsága 80–300 mm
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően teherbíró gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök tömítéssel

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A104/850	8595580500641	7,40 7,40 241,9 kg	1125×515×75 1125×515×75 mm	1 30 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN 14 688

Műszaki adatok

- Terhelési próba 150 kg