


AKS4

Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN 40 és DN 50

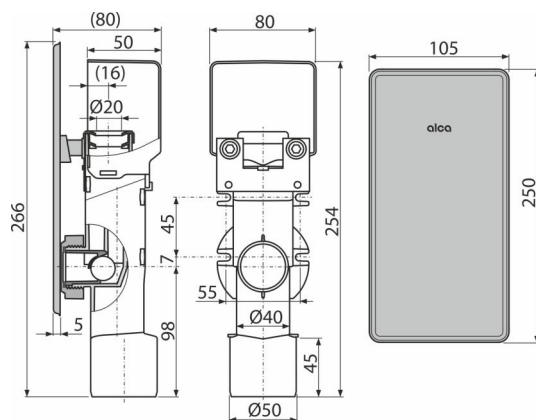

Alkalmazás

A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Rozsdamentes fedő rejtett rögzítő mechanizmussal
- Szervíz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- Kombinált golyós búzzár
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Anyag: polipropilén
- Kondenzvíz-vezeték csatlakozás, 20 – 30 mm átmérővel

Csomag tartalma

- Szifon test kombinált búzzárral
- Rozsdamentes előlap
- Szerelési fedlap

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AKS4	8595580522605	0,46 11,44 203,1 kg	180×70×150 590×430×390 mm	25 400 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- Búzzár 50 mm
- Átfolyás 3 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C