

AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

Alkalmazás

Függesztett WC-hez

A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás



Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A tartó elem biztosítja a WC magas csatlakozási merevséget a falhoz
- A tartó elem mérete és szerkezete leegyszerűsíti a rendszer beépítését
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Szükséges az aláfalazás vagy az M90-es tartóláb használata
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Tartóelem
- 1/2" menetes vízcsatlakozáshoz, beépített 1/2" - 3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 2 db, csavar Ø4,8x38 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db
- WC tabletta adagoló

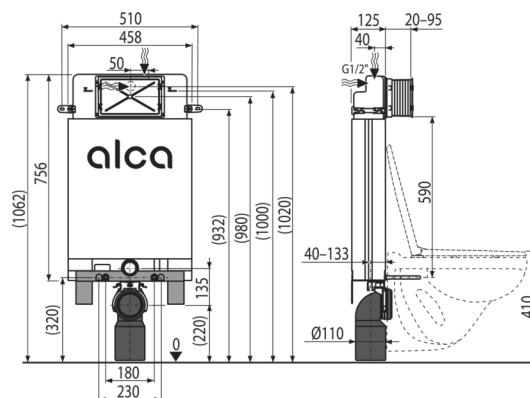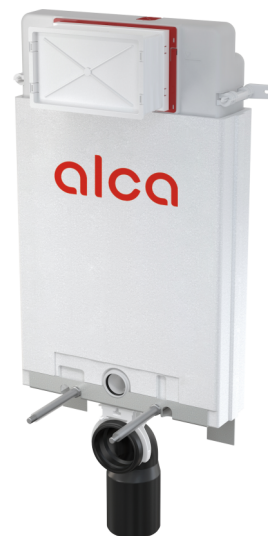

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM100/1000	8595580550448	7,43 7,43 168,6 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Nagy öblítés 6-9 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- Higiénikus tartály 3 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Terhelési próba 400 kg