


Geberit mosdó csatlakozó helytakarékos típus, keskeny kivitel, külső szelepdugóval, nyomó működtetéssel

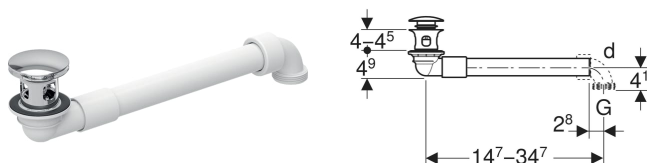

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Mosdókhoz túlfolyóval
- 40–45 mm anyagvastagságú mosdókhoz a kifolyószelep területén
- Helytakarékos beépítés, szifonkivágás nélküli, alsó szekrényes mosdóasztaloknál
- Helytakarékos beépítés mosdóasztaloknál

TULAJDONSÁGOK

- EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
- Higiénikus az optimális áramlásnak köszönhetően
- Lezárható lefolyószelep
- Működtetés külső szelepfedéllel
- Hosszában beállítható mosdóasztal
- Integrált szűrővel

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Lefolyószelep
- 90°-os csatlakozókönyök PP-ből, G 1 1/4"
- Külső szelepfedél
- Mosdó csatlakozás

Cikksz.	Szín / felület	d, ø mm	G "	AB mm
152.071.21.1	króm / Fényes	32	1 1/4	40–45