


Geberit Mepla külső menetes átmeneti idom

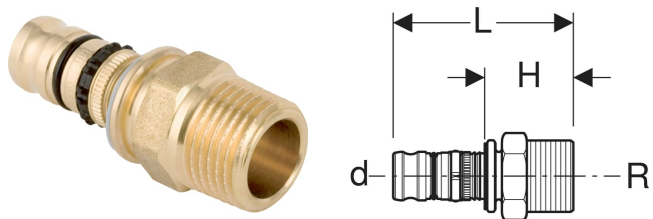

Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

TULAJDONSÁGOK

- Lepréseletlenül szivárog

- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
611.534.00.5 Új	12 / 10	16	3/8	5.4	2.9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
612.535.00.5	15	20	1/2	5.7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3

Cikkosz	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6.3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6.4	3.1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6.7	3.4
614.537.00.5	25	32	1	6.4	3.5

Új cikk elérhető ekkortól 08.06.2026