

LIVO

Leszívó rendszerű vizelde, belső vízbevezetéssel, szárazelem tápfeszültséggel, radar szenzorral, antivandal kerámia, szerelőkészlettel és szifonnal




MÉRETEK

Hossz	360 mm
Szélesség	330 mm
Súly	575 mm

SZÍNEK ÉS OPCIÓK



TECHNIKAI RAJZOK

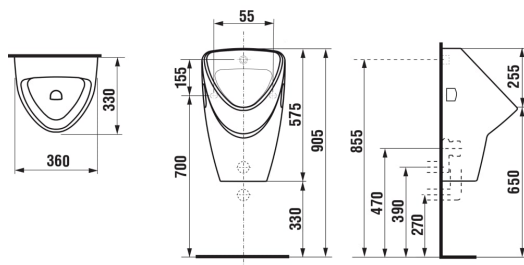

JELLEMZŐI

A JIKÁ fürdőszoba termékeinek kínálata figyelembe veszi nem csak a privát, de a közösségi illetve vállalkozások igényeit is. A 'LIVO' antivandal vizelde 1 literes szifonnal, szerelő készlettel és radar szenzorral van ellátva. A vizelde három változatban kapható: belső vízbevezetéssel (.000), hálózati vízbevezetéssel (.483) és elemes tápellátással (.489). A 'LIVO' vizelde népszerűségét főként praktikus és egyszerű kialakítása biztosítja, ugyanis horizontális vagy vertikális szifonra is csatlakoztatható. Ajánljuk a vizeldéhez a falba épített modulok telepítését. A JIKÁ vizeldékre 10 év garancia érvényes.

Hossz: 360 mm

Szélesség: 330 mm

Súly: 575 mm

Minimális öblítő mennyiség (!): 1

Rögzítő szett: **Nem tartozék**

Vandal-biztos

Vízbevezető cső helyzete: **Hátsó**

Vízbevezető cső átmérője (mm): 20

Átlagos vízfogyasztás (l.): 0,5

KOMPATIBILIS



Vizelde válaszfal, szerelő szettel

H847601###0001



Szűrő, Livo vizeldéhez

H8910730000001



Szifon, vízszintes/függőleges lefolyóhoz

H892003###0001



Cső vizeldékhez, 1/2" csatlakozással, belső vízbevezetéshez

H894807###0001



Gumi tömítés, belső

H894808###0001



Automatikus öblítő infravörös érzékelővel, vizeldékhez, belső vízbevezetéshez

H8948280000001



Falba épített keret vizeldékhez, állítható lábbal

H8936010000001

Livo

A JIKÁ márka választékában a műszaki helyiségek építéséhez kiváló minőségű kerámiatermékek szerepelnek, beleértve a teljes Livo piszoár sorozatot.



BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK



Beépítési útmutató



Pótalkatrészek kézikönyve