


Új

NovaCON-EF

Kondenzátum-átemelő telep

Cikkszám: [4273853](#)

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	80 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
A tartály bruttó térfogata V	2,2 l
Hasznos térfogat V	0,3 l

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~220-240 V, 50 Hz
Védelmi osztály	IP24
Fázis	1
Választott járókerék teljesítményfelvétele P_1 ($Q=\max.$) * szivattyúk száma P_1	60 W
Üzem mód szivattyúként	S3-15%

Kábel

Hálózati dugasz	CEE7/7 (földelt villásdugó)
-----------------	-----------------------------


Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PP
Szivattyúház	PP
Járókerék	PP

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás Ø 18-40mm

Nyomóoldali csőcsatlakozás Ø 8-10mm

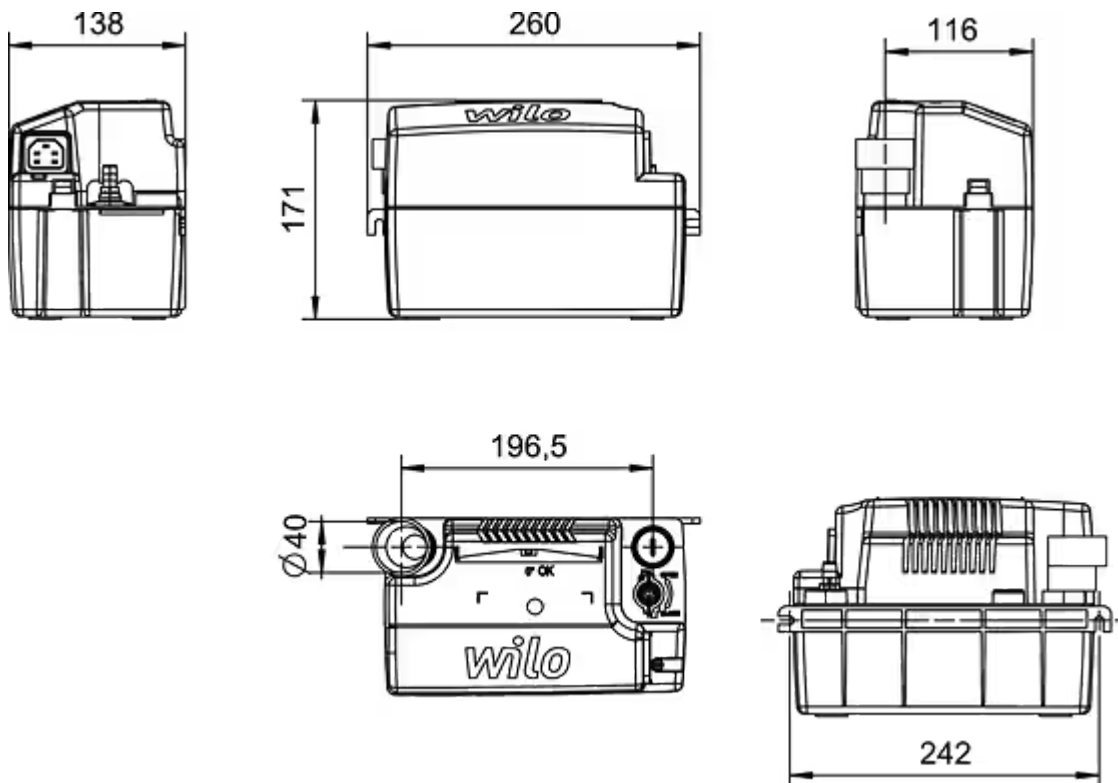Méretetek és méretrajzok

Kiírási szöveg

Automatikus kondenzátum-átemelő telep a kondenzátum összegyűjtésére és szállítására, amely a következő helyeken használható:

- Kondenzációs technika (olajtüzelésű kazánok esetén az építető által előzetesen beépített semlegesítő berendezés szükséges)
- Klíma- és hűtéstechnika (pl. hűtőszekrények, elpárolgatók)

Csatlakoztatásra kész kivitel hozzáigazítható hozzáfolyással. A kondenzátum-átemelő telep szintvezérlése úszókapcsolóval történik. A beépített visszafolyásgátló megakadályozza a kondenzátum visszafolyását a tartályba. Potenciálmentes riasztási érintkezővel van felszerelve a kazán leállításához vagy külső riasztáshoz.

Minden közeggel érintkező alkatrész különösen ellenálló műanyagból és nemesacélból készült, ellenálló akár 2,5-ös pH-értékig.

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Nagyfokú üzembiztonság a potenciálmentes riasztási érintkezőnek, a visszafolyásgátlónak és az úszókapcsolón keresztül történő szintszabályozásnak köszönhetően
- Egyszerű telepítés flexibilis bevezetésekkel, további tartozékok nélkül telepíthető
- Csatlakoztatásra kész a gyors üzembe helyezéshez
- Gyors és egyszerű karbantartás a levehető fedélnek köszönhetően
- Energiatakarékosság az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Tökéletesen illeszkedik a lakókörnyezethez a kompakt kivitelnek, a különböző szerelési lehetőségeknek (fal, padló) és a csendes működésnek (≤ 45 dBA) köszönhetően

Szállítási terjedelem

- Kondenzátum-átemelő telep rászertelt úszókapcsolóval
- 1,5 m hálózati csatlakozókábel földelt villásdugóval
- 1,5 m-es riasztókábel (2 eres)
- 5 m-es PVC nyomótömlő $\varnothing 10$ mm (belső átmérő)
- tömlőbilincs
- Hozzáfolyási adapter
- Nyomócsonk-csatlakozás szűkítője $\varnothing 50$ mm / $\varnothing 10$ mm
- Falra szerelhető kivitelhez szükséges rögzítőanyag (csavarok és dübelek)
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	80 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	5 °C

Hidraulikai adatok

Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
A tartály bruttó térfogata V	2,2 l
Hasznos térfogat V	0,3 l

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~220-240 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±5 %
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	60 W
Védelmi osztály motor	IP24

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PP
Szivattyúház	PP
Járókerék	PP

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Ø 18-40mm
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Ø 8-10mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	NovaCON-EF
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	2,7 kg
Cikkszám	4273853