



Smart Life applikáció használati útmutató

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági utasításokra.

- **Alkalmazás letöltése**


Lépjen az APP Store vagy a Google Market oldalára, és keressen rá a „Smart Life” kifejezésre, töltsse le és telepítse az APP-t, majd indítsa el.

- **Nyilvántartás**

Ha Ön új felhasználó, regisztrálnia kell: Regisztráció → Adja meg mobiltelefonszámát → Ellenőrző kód kérése → Adja meg az ellenőrző kódot → Jelszó beállítása → Befejezés.



Regisztrálás után, majd család létrehozása: Kattintson az „Én” gombra a jobb alsó sarokban, kattintson a „Családkezelés” elemre, majd adja meg a család nevét, adja hozzá a család helyét és szobáját, majd kattintson a „Kész” gombra.

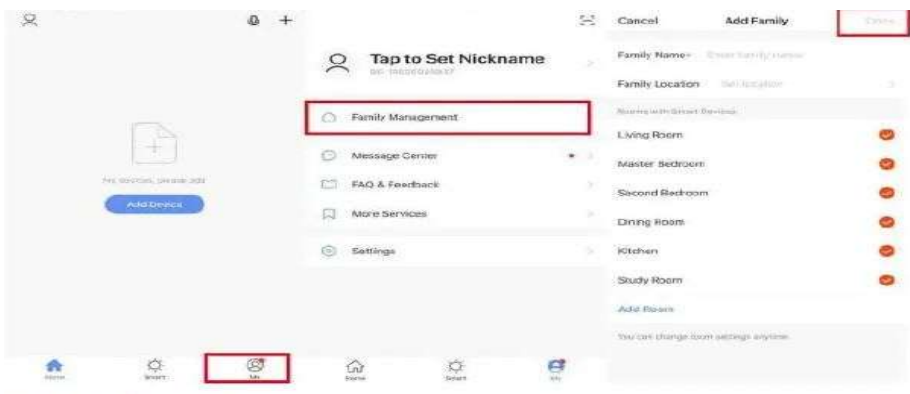


- **Bejelentkezés**



- Jelentkezzen be a meglévő fiókkal.



Ha elfelejtette jelszavát, kiválaszthatja az ellenőrző kódot a bejelentkezéshez. Válassza a „Bejelentkezés SMS-ellenőrző kóddal” lehetőséget, írja be a mobiltelefonszámot, majd kattintson az „Ellenőrző kód kérése” gombra, majd írja be az SMS-ben kapott ellenőrző kódot.

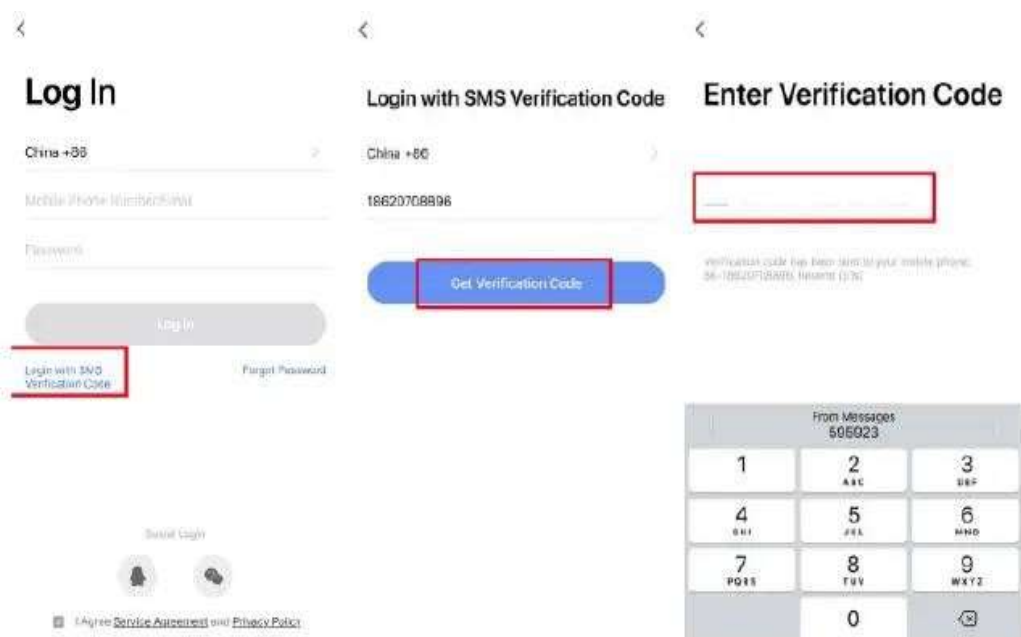




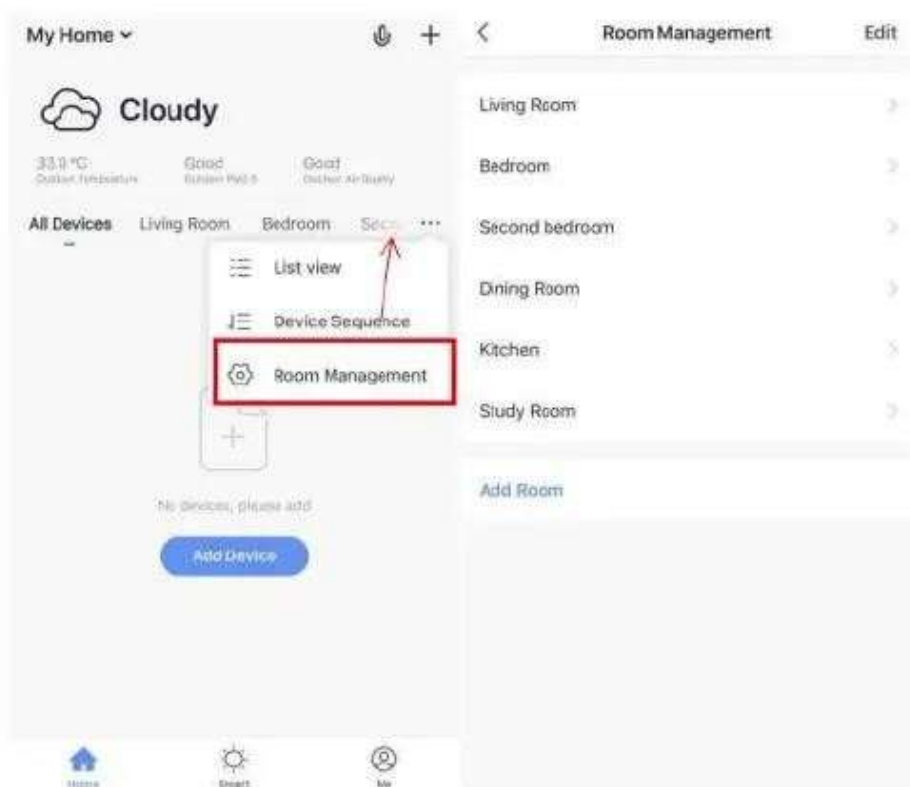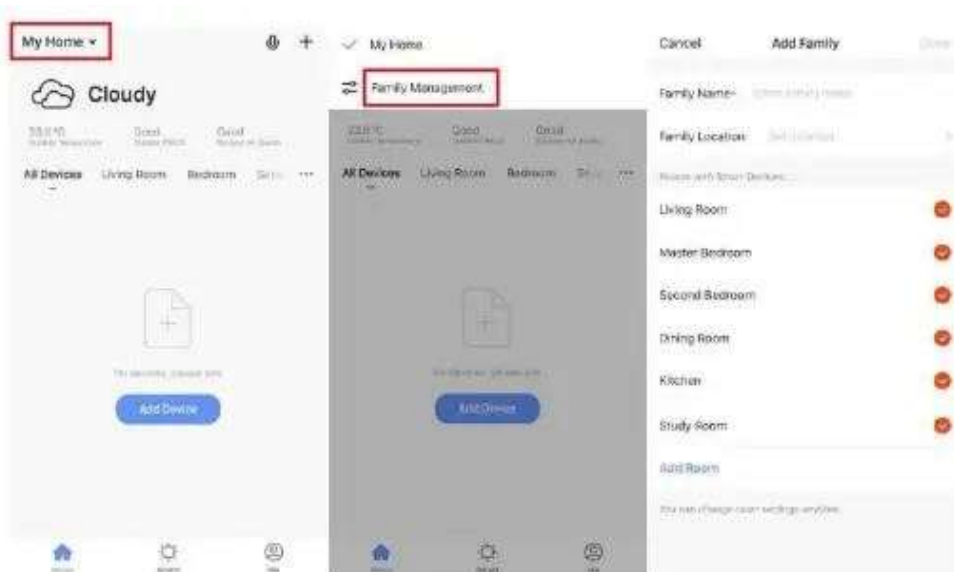



Család létrehozása vagy bejelentkezés után lépj be az okosélet alkalmazásba, felületbe, végezhetsz család- vagy szobakezelést az alábbi képek szerint.




- **Wi-Fi modul konfigurációs lépés**



1. módszer (Intelligens hálózati csatlakozási mód):


1. **lépés:** A készülék első bekapcsolásakor 10 másodperc alatt képes csatlakozni a hálózathoz. 10 másodperc elteltével meg kell nyomnia a gombot a csatlakozáshoz. Lépjen be kézzel az intelligens hálózati csatlakozási módba: nyomja meg a „ gombot  ” és a „ gomb  ” a vezérlőn 5 másodpercig, hogy belépjen a kapcsolat állapotába, ikon „  ” villogni fog. Miután a Wi-Fi modul csatlakozik a hálózathoz, a „  ” nem jelenik meg. A Wi-Fi modulban nem csatlakozik a hálózathoz, 3 perc múlva megjelenik a „  ” nem villog, és az intelligens hálózati csatlakozási mód kilép. Az intelligens hálózati csatlakozási módba való visszatéréshez ismét meg kell nyomnia a „  ” és a „  ” gombot 5 másodpercig.
2. **lépés:** Csatlakoztassa telefonját a Wi-Fi-hez jó hálózati kapcsolati állapotban.

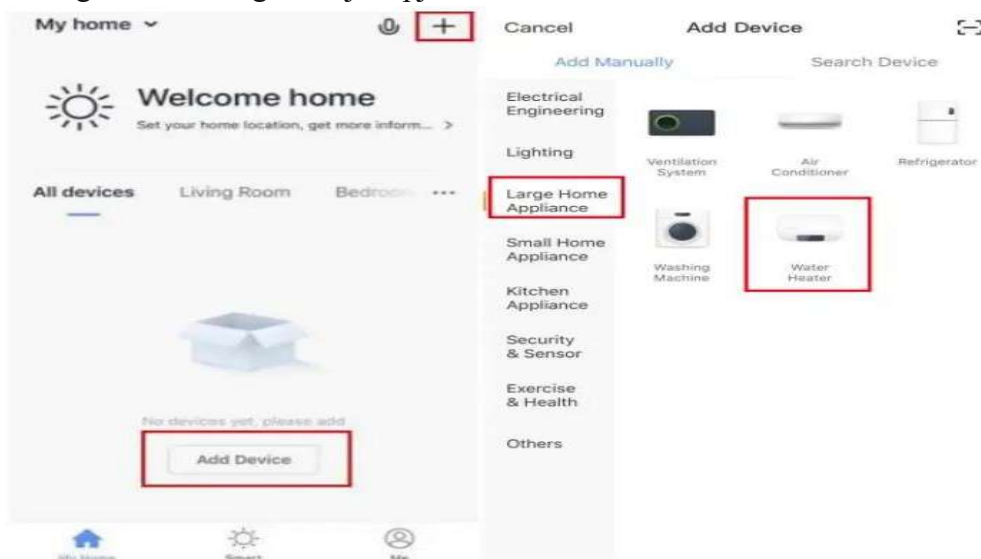


3. **lépés:** Nyissa meg a „Smart Life APP” alkalmazást, lépjen be a fő felületre, kattintson a jobb felső sarokban található „+” gombra, vagy kattintson a gombra. Az „Eszköz hozzáadása”, majd kattintson az „Összes eszköz” elemre a jobb felső sarokban, és válassza ki az eszköz típusát „Nagy háztartási készülék”, majd válassza a „Vízmelegítő” lehetőséget, majd lépjen be az „Eszköz hozzáadása” felületre.



4. **lépés:** Miután belépett az „Eszköz hozzáadása” felületre, ellenőrizze, hogy a vezérlő az intelligens hálózati csatlakozási módot választotta-e, és a „” gyorsan villog, majd kattintson a „A jelzőfény gyors villogásának megerősítése” gombra. Lépjen be a Wi-Fi csatlakozási felületre, írja be a telefonba csatlakoztatott Wi-Fi jelszavát. Kattintson az „OK” gombra, majd adja meg az eszköz csatlakozási állapotát, és várja meg a 100%-os betöltődést. Megjegyzés: Ha a Wi-Fi modul csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, a „” ikon lassan villog.

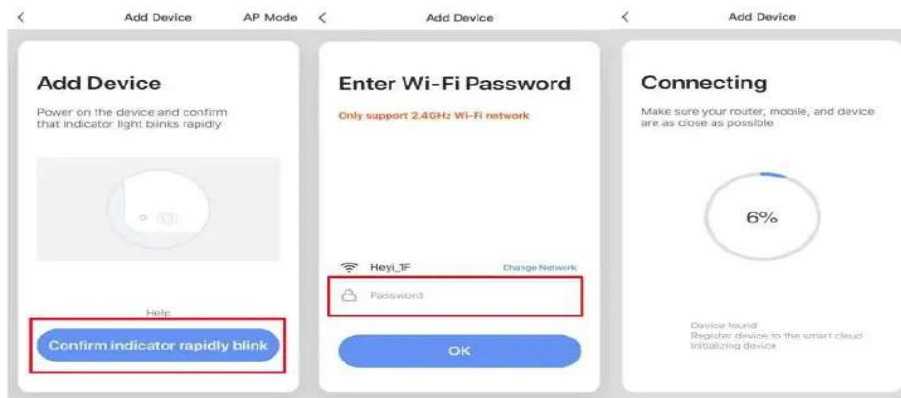




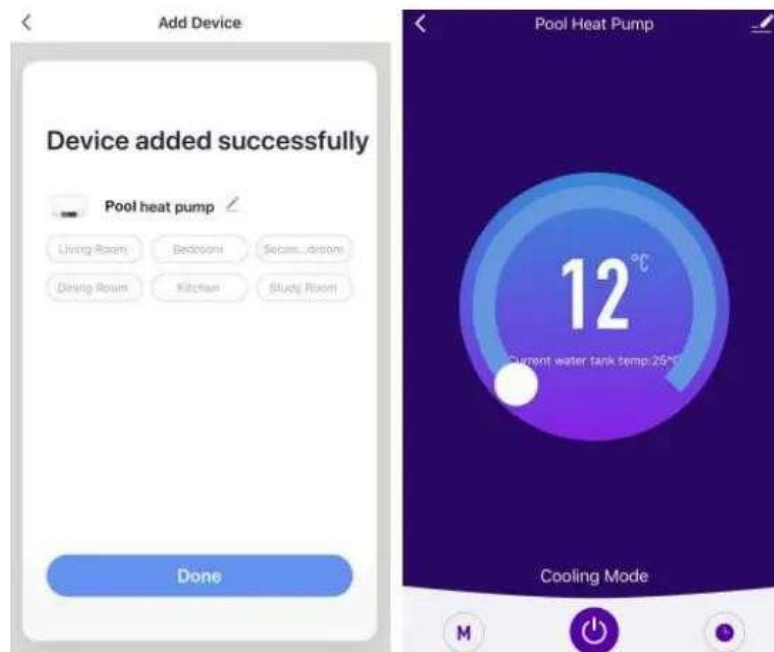






5. **lépés:** Miután az alkalmazás sikeresen csatlakozott az eszközhöz, ahogy az alábbi „Eszköz sikeresen hozzáadva” látható, módosíthatja az eszköz nevét és beállíthatja a telepítési helyet. Ezután kattintson a „Kész” gombra, és megjelenik a készülék kezelőfelülete.




Jegyzet: Ha a kapcsolat sikertelen, manuálisan ismét beléphet az AP hálózati csatlakozási módba, és újra csatlakozhat a fenti lépések szerint.


- **2. módszer (Ap hálózati csatlakozási mód):**


1. **1. lépés:** Nyomja meg a „++” gombot a vezérlőn 5 másodpercig, hogy belépjen az AP hálózati csatlakozási módba, a „” villogni fog. Ezután a WIFI modul készen áll a hálózatra való csatlakozásra. A WIFI modul hálózathoz való csatlakoztatása után a „” nem jelenik meg. Ha a WIFI modul nem csatlakozik a hálózathoz, 3 perc elteltével a „” abbahagyja a villogást, és nem jelenik meg, és az AP hálózati csatlakozási mód kilép. Az AP hálózati csatlakozási módba való belépéshez ismét meg kell nyomnia a „++” gombot a vezérlőn 5 másodpercig.
2. **2. lépés:** Csatlakoztassa telefonját a WIFI-hez jó hálózati kapcsolati állapotban.

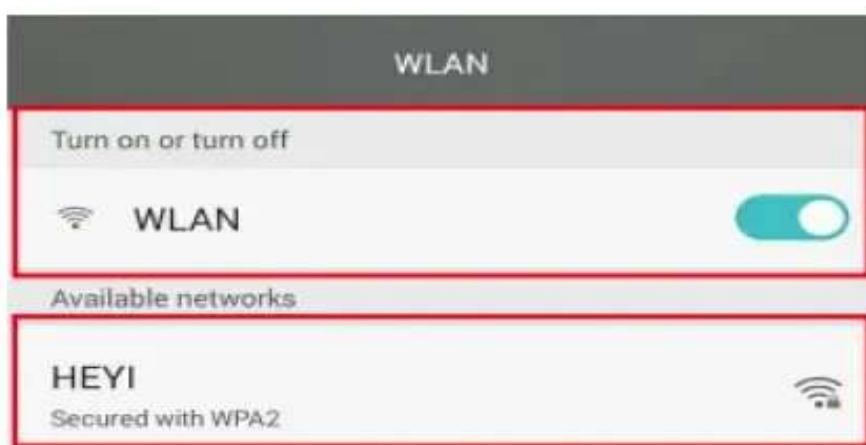


3. **lépés:** Nyissa meg a „Smart Life” alkalmazást, lépjen be a fő felületre, kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban, vagy kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra, majd kattintson a jobb felső sarokban található „Minden eszköz” lehetőségre, és válassza ki a kívánt típust. készüléket „Nagy háztartási készülék”, válassza a „Vízmelegítő” lehetőséget, majd lépjen be az „Eszköz hozzáadása” felületre.

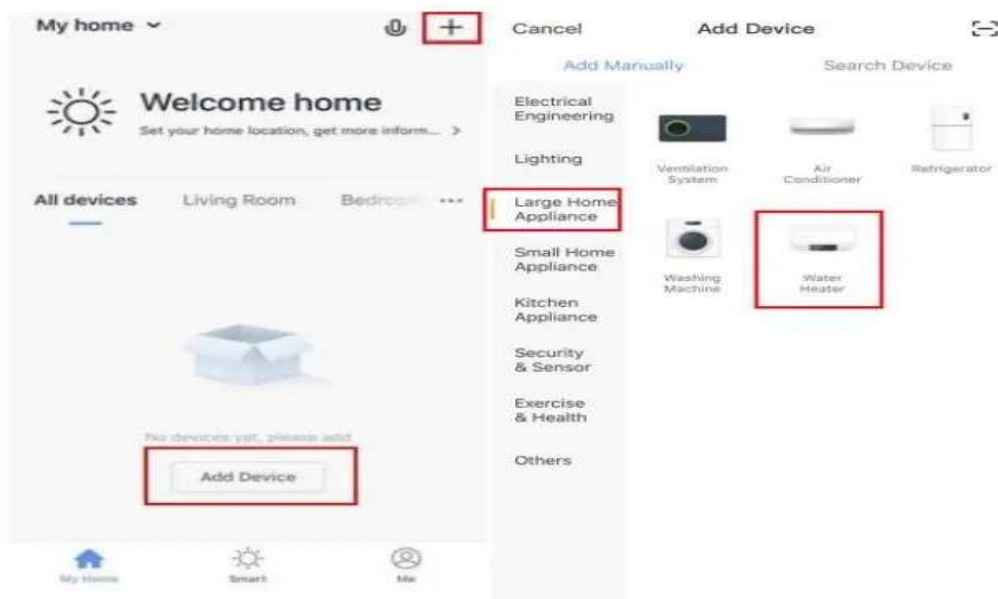

4. **lépés:** Lépjen be az „Eszköz hozzáadása” felületre, kattintson az „AP” módra a jobb felső sarokban, és belép az „Eszköz hozzáadása” felületre AP módban. Erősítse meg a vezérlőt az AP hálózati csatlakozási mód kiválasztásához (" ikon  villog), kattintson a „Megerősítésjelző lassan villog” gombra. Ekkor megjelenik a WIFI csatlakozási felület, írja be a WIFI jelszavát, amelynek meg kell egyeznie a telefonhoz csatlakoztatott WIFI jelszavával, kattintson a „megerősítés” gombra, majd megjelenik „csatlakoztassa mobiltelefonját a készülék hot spotjához”. , kattintson a „Go connect” gombra. Belép a telefon WIFI csatlakozási felületébe, csatlakoztatja a „SmartLife-XXX”-et, a képen látható módon: SmartLife-801A. A sikeres csatlakoztatás után visszatér a „Smart Life” APP, az APP automatikusan belép az eszköz csatlakozási állapotába, és a 100%-os betöltésig befejeződik.

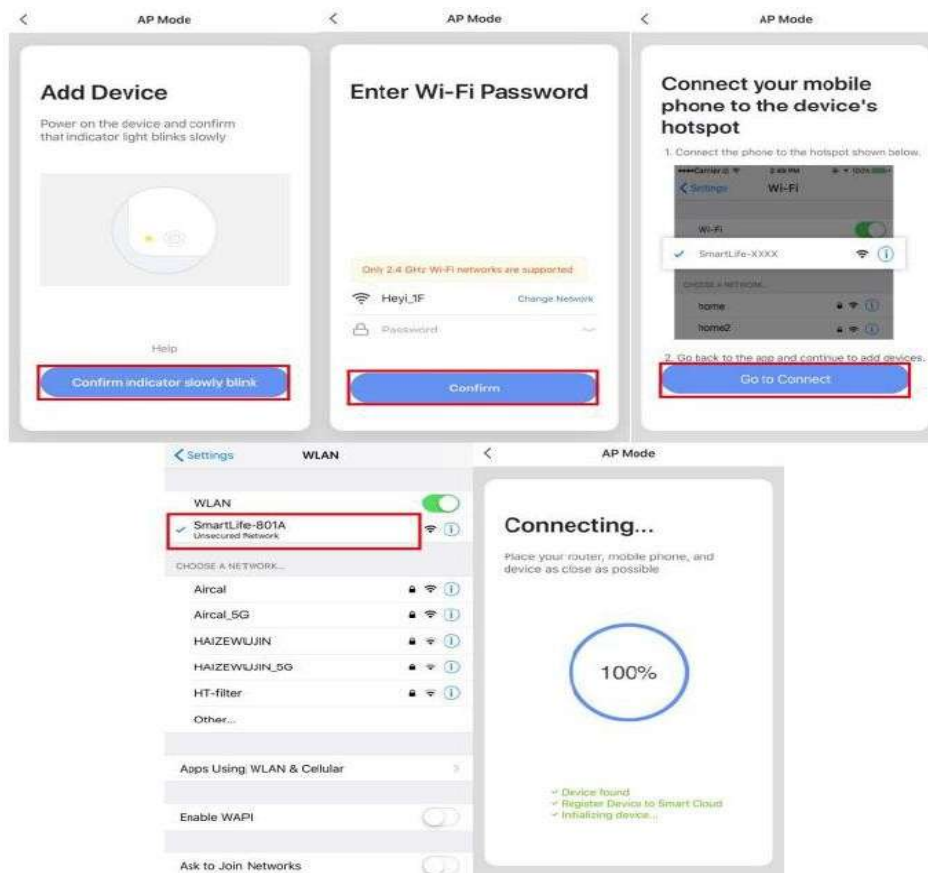


5. **lépés:** Miután az alkalmazás sikeresen csatlakozott az eszközhöz, az alábbi „Eszköz sikeresen hozzáadva” ábrán látható módon, módosíthatja a megnevezett eszközt és beállíthatja a telepítési helyet. Ezután kattintson a „Kész” gombra, és megjelenik a készülék kezelőfelülete.

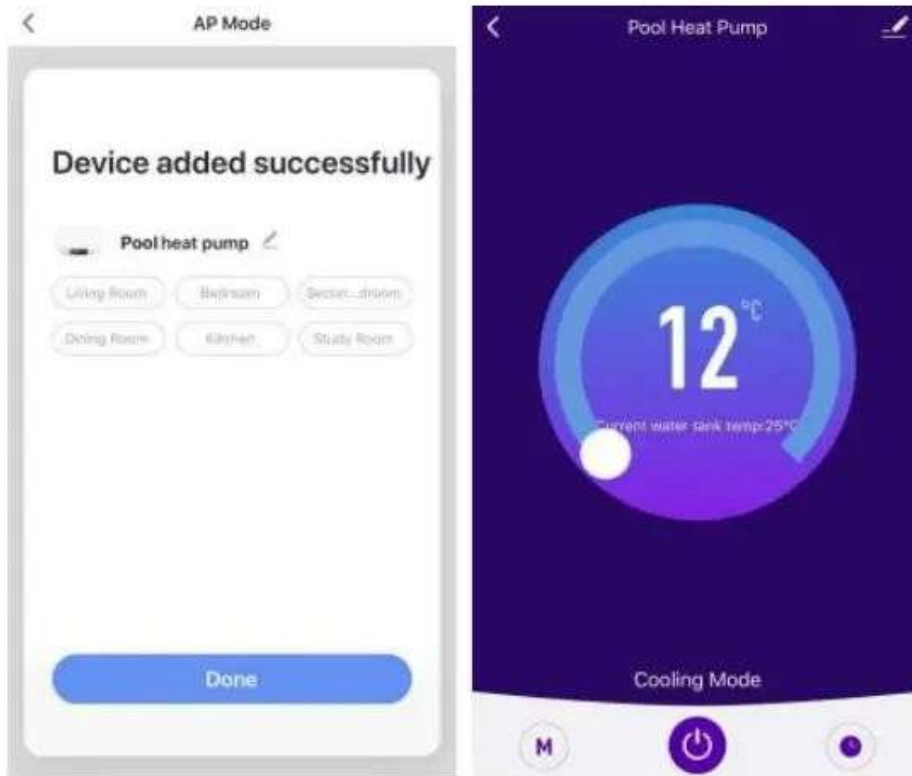


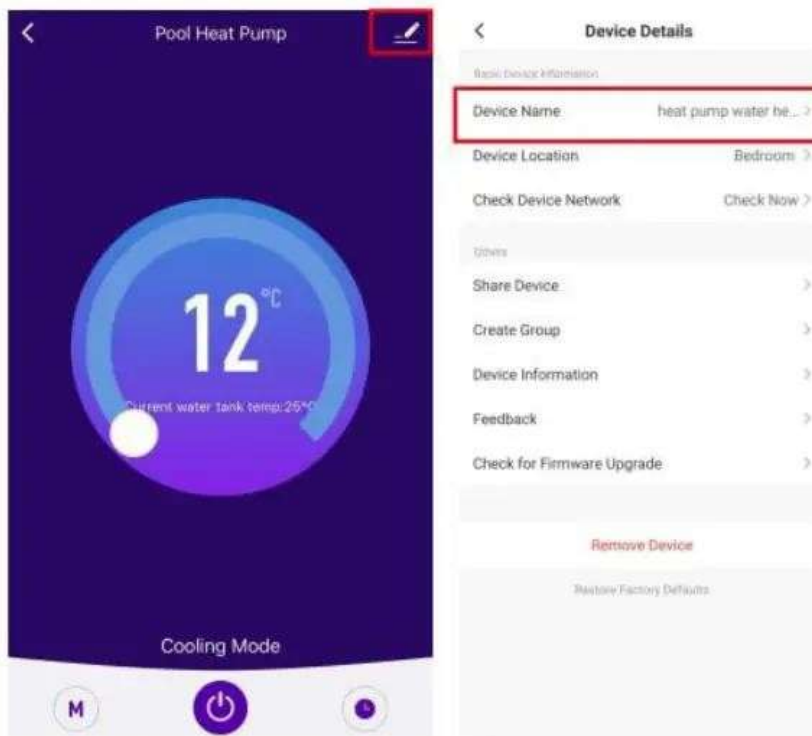
1. **Jegyzet:** Ha a kapcsolat sikertelen, manuálisan ismét beléphet az AP hálózati csatlakozási módba, és újra csatlakozhat a fenti lépések szerint.
APP funkció működése

Az eszköz sikeres hozzáadását követően a felhasználó a fő felületre lépve a hozzáadott eszközre kattintva léphet be a készülék kezelési felületére, majd az alábbi funkció működtethető.

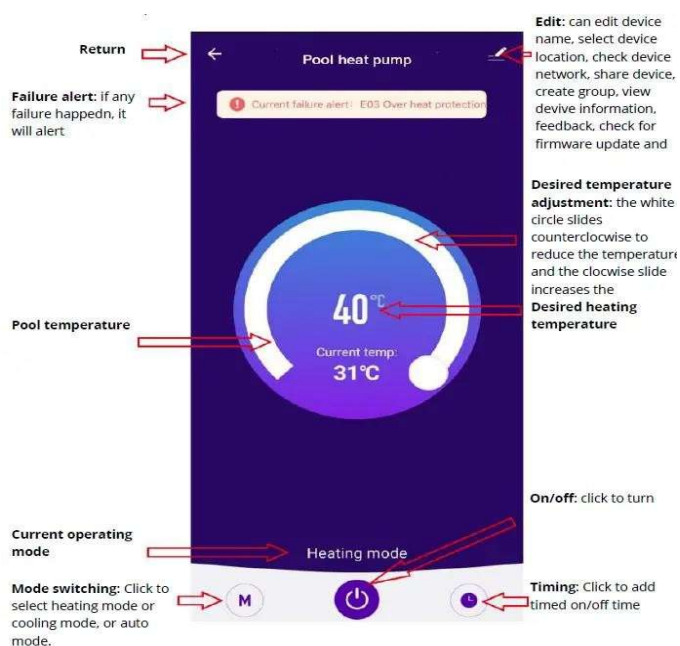


- **Módosítsa, az eszköz nevét**


Kattintson a gombra  és kattintson az „Eszköznév” elemre, módosíthatja az eszköz nevét.




Kattintson a gombra  és kattintson az „Eszköz megosztása” gombra, megoszthatja az eszközt más felhasználók fiókjával.

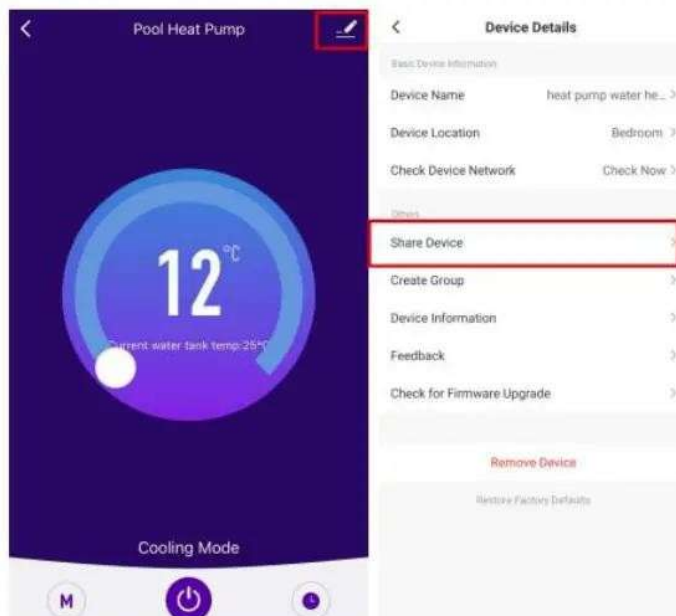


Kattintson a „Megosztás hozzáadása” elemre, adja meg a megosztott fiókot, majd kattintson a „Befejezés” gombra. A sikeres megosztási lista az újonnan hozzáadott fiókot mutatja.

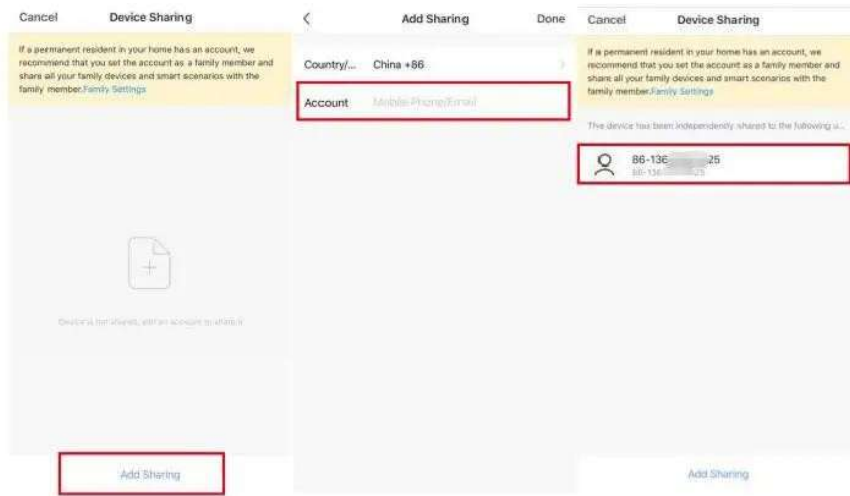


A megosztott fiók megkapja az alább látható megosztott eszközt, és ő kezelheti a megosztott eszközt.

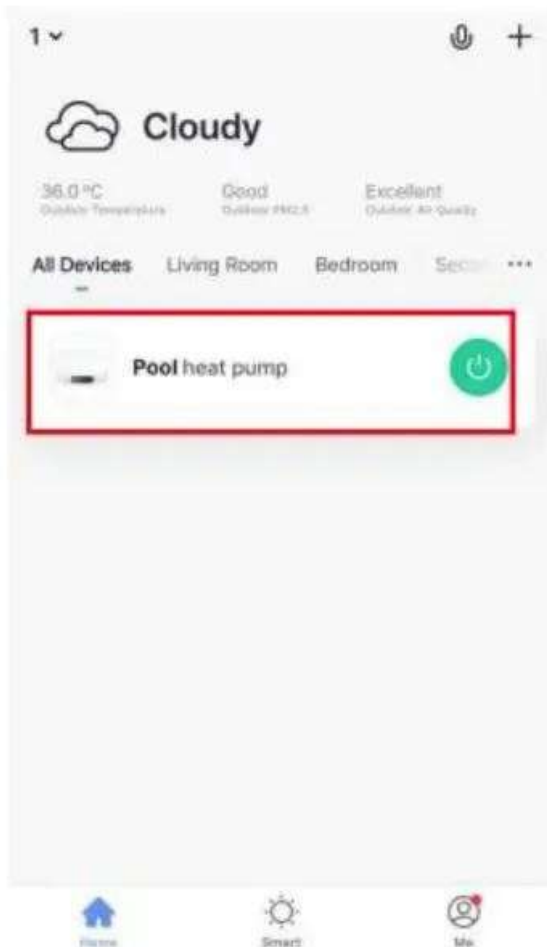


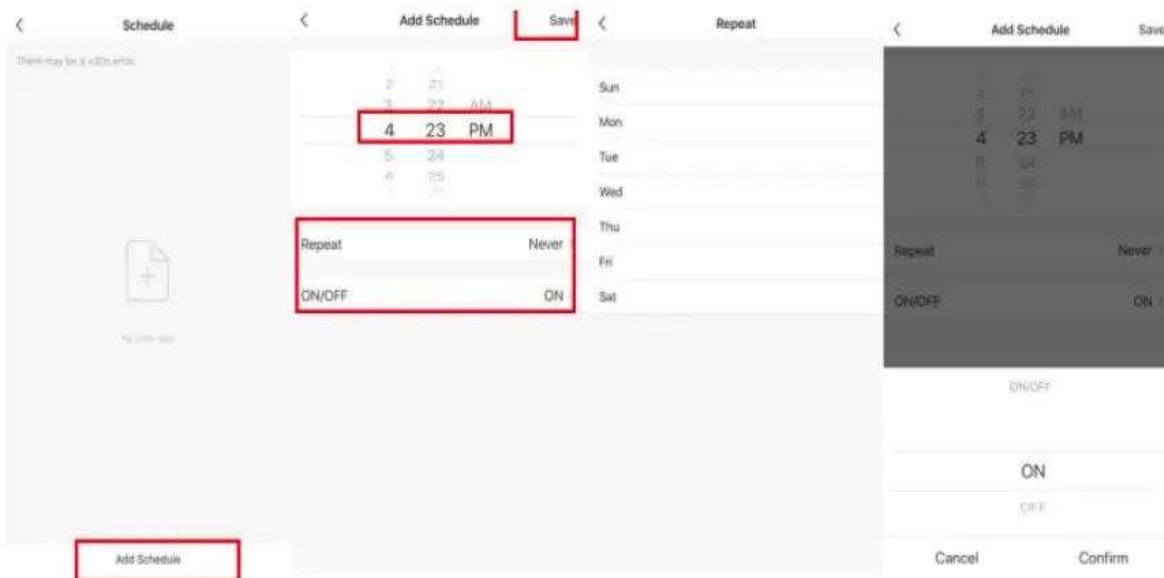
- **Üzem mód beállítása**



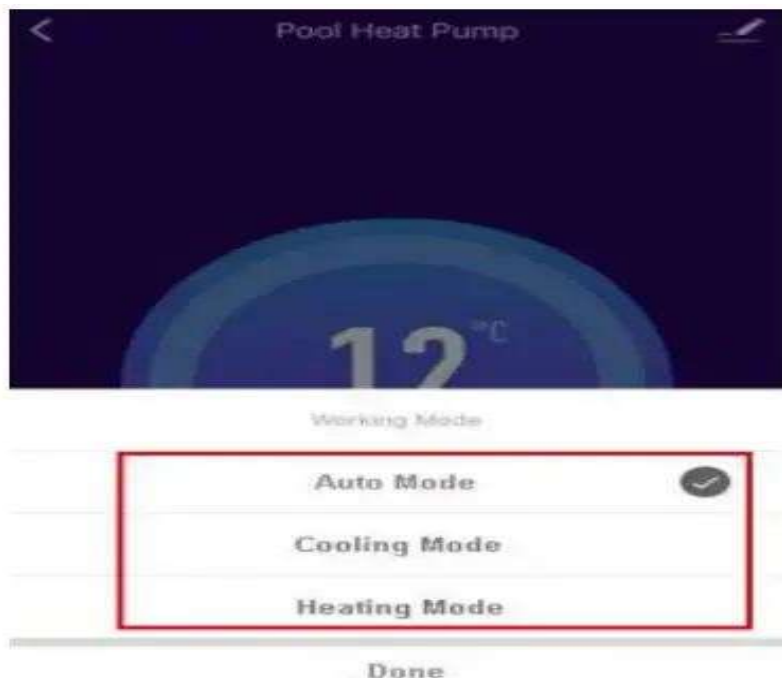




kattintson a „” mód kapcsolót az eszköz működésének fő felületén, az üzemmódválasztó felület az alábbiak szerint jelenik meg, kattintson a kiválasztani kívánt módra.





- **Időzítesi beállítások**

kattintson a „” az eszköz műveletének fő felületén, hogy belépjen az időzítés beállítási felületére, az alábbiak szerint kattintson az Időzítés hozzáadása lehetőségre: Adja meg az időzítesi beállítást, csúsztassa felfelé az órát/percet és vetette be az időzítesi idő beállításához, majd állítsa be az ismétlés dátumát és tovább /off, nyomja meg a jobb felső sarkot a mentéshez, ahogy az alábbi képeken is látható.



- **Eszköz eltávolítása**
- **Távolítsa el az eszközt a vezérlővel**
 1. Ha az eszközt intelligens hálózati csatlakozási móddal hozzáadta, el kell távolítania az eszközt, nyomja meg a „” és a „” 5 másodpercig egyszerre. Az eszköz eltávolításra kerül, és újra intelligens hálózati csatlakozási módba lép. A „” ikon 3 percig villog. A hálózat 3 percen belül újra konfigurálható. 3 perc elteltével az intelligens hálózati csatlakozási mód kilép.
 2. Ha az eszköz hozzáadásra került AP hálózati csatlakozási móddal, el kell távolítani az eszközt, nyomja meg a „++” 5 másodpercig egyszerre. Az eszköz eltávolításra kerül, és újra AP hálózati csatlakozási módba lép. A „” ikon 3 percig villog. A hálózat 3 percen belül újra konfigurálható. 3 perc elteltével az AP hálózati csatlakozási mód kilép.
- **Az eszköz eltávolítása az APP segítségével**

kattintson a „” az eszköz kezelési felületének jobb felső sarkában, hogy belépjen az eszköz adatainak felületére. Kattintson az „Eszköz eltávolítása” gombra, az eszköz eltávolításra kerül, és intelligens hálózati csatlakozási módba lép. A „” ikon 3 percig villog, és a hálózat 3 percen belül újra konfigurálható. 3 perc elteltével az intelligens hálózati csatlakozási mód kilép.

