








ATMOSZFÉRIKUS GÁZKAZÁNOK LEVEGŐBESZÍVÁSI / ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSI MÓDJAI

Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségből történik		
B22	Füstgáz elvezetés az épület kéményrendszerén keresztül, égésilevegő-beszívás a helyiségből	
B32	Füstgáz elvezetés az épület kéményrendszerén keresztül, égésilevegő-beszívás kéményrendszeren keresztül a helyiségből	
Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségtől független		
C12	Füstelvezetés és levegőbeszívás falon keresztül, azonos nyomástartománybelül	
C32	Kültéri égési levegő/füstgázvezető csővezeték tetőn keresztül függőleges végelemmel, azonos nyomástartománybelül	

Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségtől független		
C42	Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás az épület kéményrendszerén keresztül	
C52	Kültéri égési levegő/füstgázvezető csővezeték tetőn keresztül függőleges végelemmel, eltérő nyomástartományban	
C62	Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás külön tanúsított és forgalmazott rendszerhez való csatlakoztatásra alkalmas	
C82	Égéstermék-elvezetés az épületbe beépített egyes vagy közös füstcsővel. Levegő-beszívás a külső falon át	

Fontos:
A függőleges elvezetés végeleme mindig 125/80 mm-es kell, hogy legyen, még akkor is, ha a függőleges hossz megengedi a 100/60 mm-es kialakítást.

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZEREK MAXIMÁLIS HOSSZA, INDÍTÓIDOMOK TÍPUSA:

készülék típusa	maximális elvezetési hossz (m)			indítóidom típusa		
	60/100 (C12)	80/125 (C32)	80/80 (C42)	60/100	80/125	80/80
BS 24 FF	4	10	21 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas 24 FF	4	11	21 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas 28 FF	4	11	25 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas B 24 FF	4	11	21 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas B 30 FF	3	8	23 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Genus 24 FF	4	11	21 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Genus 28 FF	4	11	25 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Genus 35 FF	3	7	23 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas System 15 V FF	3,5	7	16 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas System 24 V FF	4	11	21 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas System 28 V FF	4	11	25 (1+S2)	3318008	3318040	3318367
Clas System 32 V FF	3	8	23 (1+S2)	3318008	3318040	3318367

S1 - levegőoldal, S2 - füstgázoldal


ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK VENTILLÁTORAINAK NYOMÁSÉRTÉKEI:

készülék típusa	nyomásérték
BS 24 FF	100 Pa
Clas 24 FF	100 Pa
Clas 28 FF	104 Pa
Clas B 24 FF	100 Pa
Clas B 30 FF	104 Pa
Genus 24 FF	100 Pa
Genus 28 FF	104 Pa
Genus 35 FF	98 Pa
Clas System 15 V FF	51 Pa
Clas System 24 V FF	100 Pa
Clas System 28 V FF	104 Pa
Clas System 32 V FF	98 Pa


ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZEREK

AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZERELEMEK FALVASTAGSÁGA 1,5 MM.

	Cikkszám	Nettó listaár
Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – oldalfali alapszettek		
VÍZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 MM	3318000	16 146 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférus kazánhoz		
Tartalma: 90°-os könyök, 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs		
VÍZSZINTES ALAPSZETT, L=750 MM	3318001	14 796 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférus kazánhoz		
Tartalma: 90°-os könyök, 0,75 m-es koncentrikus cső, madárrács, EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs		
Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – kezdő- és végelemek		
FÜGGŐLEGES INDÍTÓIDOM	3318008	7 020 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu függőleges indítóidom atmoszférus kazánhoz		
TETŐÁTVEZETŐ, FEKETE	3318013	26 460 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval atmoszférus kazánhoz		
TETŐÁTVEZETŐ, PIROS	3318014	26 460 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval atmoszférus kazánhoz		
FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE	3318009	10 908 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező ferdetetűn történő átvezetéséhez		
FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, PIROS	3318010	10 908 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező ferdetetűn történő átvezetéséhez		
LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, FEKETE	3318011	9 072 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetűn történő átvezetéséhez		
LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, PIROS	3318012	9 072 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetűn történő átvezetéséhez		
Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – további rendszerelemek		
90°-OS KONCENTRIKUS KÖNYÖK	3318003	7344 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu 90°-os könyök atmoszférus kazánhoz		
45°-OS KONCENTRIKUS ÍV	3318004	11 556 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu 45°-os ív atmoszférus kazánhoz, 2 db/cs		
1 M-ES KONCENTRIKUS CSŐ	3318005	8 392 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu 1 m-es cső atmoszférus kazánhoz		
0,5 M-ES KONCENTRIKUS CSŐ	3318006	7 101 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu 0,5 m-es cső atmoszférus kazánhoz		
0,25 M-ES KONCENTRIKUS CSŐ	3318007	5 486 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu 0,25 m-es cső atmoszférus kazánhoz		
RÖGZÍTŐBILINCS	3318015	4 536 Ft
Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs		
TISZTÍTÓ IDOM	3852008	13 544 Ft
Ø 60/100 mm-es, alu/alu egyenes tisztítóidom		
TAKARÓGYŰRŰ FALI ÁTVEZETÉSHEZ	3318016	1 609 Ft
Ø 100 mm EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez		

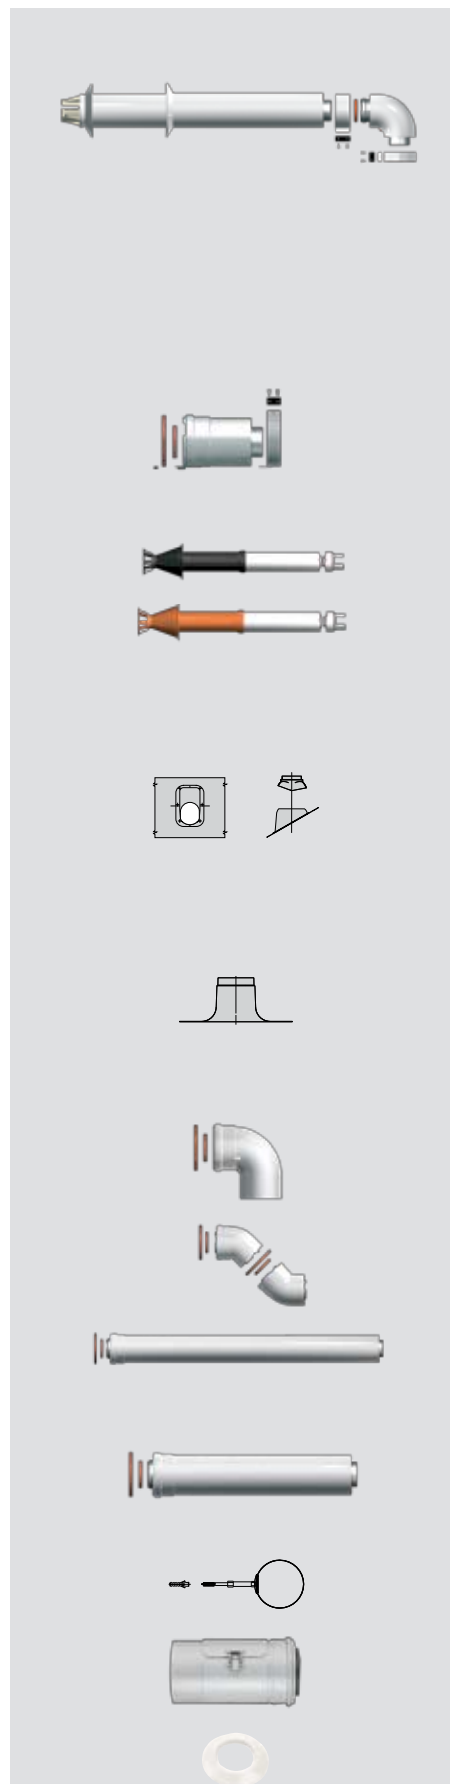

	Cikkszám	Nettó listaár
Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – oldalfali alapszett		
VÍZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 MM	3318035	28 404 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz		
Tartalma: Ø 80/100 mm-es 90°-os könyök, Ø 60/100 - 80/125 mm-es átalakító,		
Ø 80/125 mm-es 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs		
Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – kezdő- és végelemek		
FÜGGŐLEGES INDÍTÓIDOM	3318040	7 128 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alufüggőleges indítóidomatmoszférikus kazánhoz		
TETŐÁTVEZETŐ, FEKETE	3318013	26 460 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval atmoszférikus kazánhoz		
TETŐÁTVEZETŐ, PIROS	3318014	26 460 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval atmoszférikus kazánhoz		
FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE	3318009	10 908 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező ferdetetőn történő átvezetéséhez		
FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, PIROS	3318010	10 908 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező ferdetetőn történő átvezetéséhez		
LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE	3318011	9 072 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez		
LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, PIROS	3318012	9 072 Ft
Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez		
Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK – további rendszerelemek		
90°-OS KONCENTRIKUS KÖNYÖK	3318036	8 392 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu 90°-os könyök atmoszférikus kazánhoz		
45°-OS KONCENTRIKUS ÍV	3318037	15 444 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu 45°-os ív atmoszférikus kazánhoz, 2 db/cs		
1 M-ES KONCENTRIKUS CSŐ	3318038	13 284 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu 1 m-es cső atmoszférikus kazánhoz		
0,5 M-ES KONCENTRIKUS CSŐ	3318039	7 992 Ft
Ø 80/125 mm-es, alu/alu 0,5 m-es cső atmoszférikus kazánhoz		
RÖGZÍTŐBILINCS	3318015	4 536 Ft
Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs		

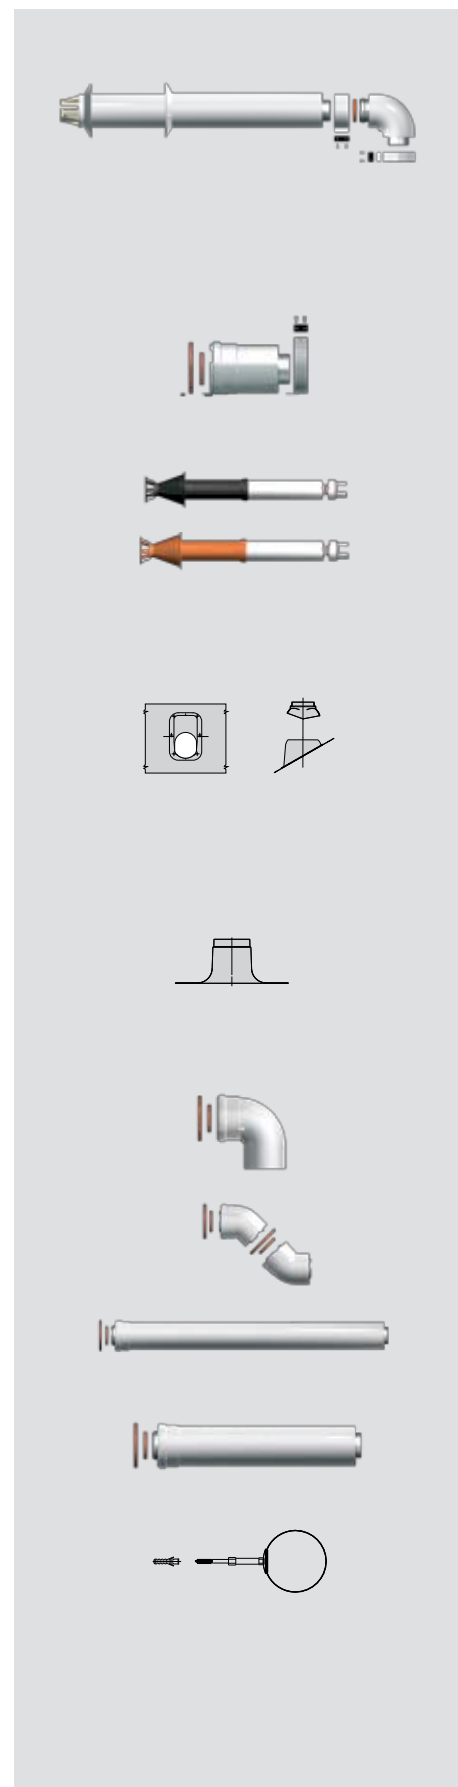

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZEREK

Cikkszám Nettó listaár

Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK SZÉTVALASZTOTT RENDSZERHEZ – kezdő- és végelemek

FÜGGŐLEGES INDÍTÓIDOM FÜSTGÁZ ÉS LEVEGŐOLDALRA 3318367 5 184 Ft

Ø 80 mm-es szétválasztott rendszer indító szettje atmoszférus kazánhoz

Tartalma: 1 db Ø 60/100 - 80 mm-es, alu füstgázoldali indítóidom,
1 db Ø 80 mm-es levegőoldali tok

ÁTALAKÍTÓ IDOM FÜGGŐLEGES VÉGELEMHEZ 3318030 6 100 Ft

Ø 80+80 - 80/125 mm-es átalakító alu/alu függőleges végelem részére,
atmoszférus kazánhoz

TETŐÁTVEZETŐ, FEKETE 3318013 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval
atmoszférus kazánhoz

TETŐÁTVEZETŐ, PIROS 3318014 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval
atmoszférus kazánhoz

FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező
ferdetetőn történő átvezetéséhez

FERDETETŐS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, PIROS 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40° közötti dőlésszöggel rendelkező
ferdetetőn történő átvezetéséhez

LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, FEKETE 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

LAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELŐ GALLÉR, PIROS 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK SZÉTVALASZTOTT RENDSZERHEZ – további rendszerelemek

90°-OS KÖNYÖK 3318019 7 452 Ft

Ø 80 mm-es, alu 90°-os könyök atmoszférus kazánhoz, 2 db/cs

45°-OS ÍV 3318020 6 804 Ft

Ø 80 mm-es, alu 45°-os ív atmoszférus kazánhoz, 2 db/cs

2 M-ES CSŐ 3318022 10 368 Ft


Ø 80 mm-es, alu 2 m-es cső atmoszférus kazánhoz

1 M-ES CSŐ 3318023 5 832 Ft

Ø 80 mm-es, alu 1 m-es cső atmoszférus kazánhoz

0,5 M-ES CSŐ 3318025 30 996 Ft

Ø 80 mm-es, alu 0,5 m-es cső atmoszférus kazánhoz, 10 db/cs





Cikkszám Nettó listaár

Itt nem maradt ki vmi sor?		
LEVEGŐOLDALI MADÁRVÉDŐ RÁCS Ø 80 mm-es levegőoldali madárvédő rács, műanyag	3318028	1 620 Ft
FÜSTGÁZOLDALI MADÁRVÉDŐ RÁCS Ø 80 mm-es füstgázoldali madárvédő rács, inox	3318027	2 916 Ft
RÖGZÍTŐBILINCS Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs	3318015	4 536 Ft
KÖZÖSÍTŐ IDOM Ø 80+80 – 60/100 mm-re közösítő idom, alu, atmoszférikus kazánhoz	3318033	8 392 Ft
SZÉTVÁLASZTÓ IDOM Ø 60/100 - 80+80 mm-re szétválasztó idom, alu, atmoszférikus kazánhoz	3318034	7 992 Ft
LAS BEKÖTŐ KÉSZLET C42-ES KONFIGURÁCIÓHOZ Ø 60/100 mm-es LAS bekötő készlet, alu/alu, atmoszférikus kazánhoz Tartalma: 90°-os könyök, 0,75 m-es cső C42-es kéménycsatlakozáshoz, takaró karima, tömítések, csavarok	3318041	15 493 Ft
LAS BEKÖTŐ KÉSZLET B32-ES KONFIGURÁCIÓHOZ Ø 60/100 mm-es LAS bekötő készlet, alu/alu, atmoszférikus kazánhoz Tartalma: 90°-os könyök, 0,75 m-es cső B32-es kéménycsatlakozáshoz, takaró karima, tömítések, csavarok	3318042	21 060 Ft
T-IDOM KONDENZÁTUM-ELVEZETŐVEL Ø 80 mm-es T-idom kondenzgyűjtő résszel	3318044	20 088 Ft
CSŐRÖGZÍTŐ ELEM Ø 80 mm-es csövekhez rögzítőelem, inox	3318046	5 832 Ft
KÖZPONTOSÍTÓ ELEM Ø 80 mm-es csövekhez központosító elem kéménykürtőbe, inox	3318045	5 832 Ft
TAKARÓGYŰRŰ FALI ÁTVEZETÉSHEZ Ø 80 mm-es EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez, 2 db/cs	3318032	3 564 Ft
ELLENŐRZŐ NYÍLÁS Tartalma: ellenőrző nyílás, tömítés, rögzítőcsavarok	3318043	8 424 Ft
Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK SZÉTVÁLASZTOTT RENDSZERHEZ – oldalfali alapszett		
VÍZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 M Ø 80 mm-es, alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz Tartalma: 2 db Ø 80 mm-es 90°-os könyök, 2 db 1 m hosszú Ø 80 mm-es cső, 1-1 db füstgáz- és levegőoldali indítóidom, madárrács levegő- illetve füstgázoldalra, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs	3318368	20 034 Ft

