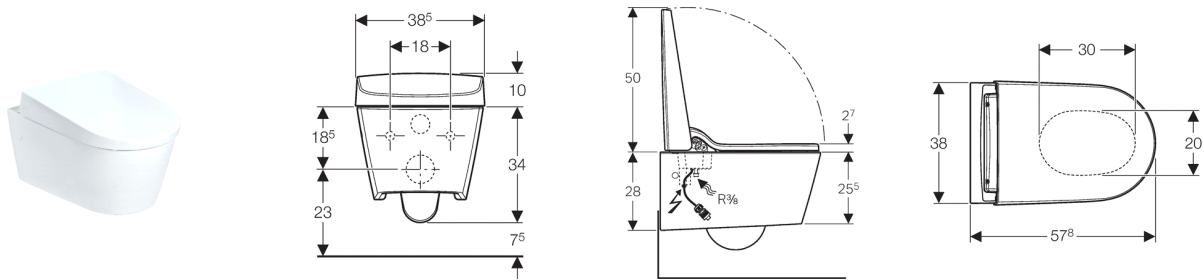


Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezés, fali WC

felhasználási terület

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításához

Jellemzők

- WC-ülőke és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Beépített melegvíztároló
- A melegvíztároló üzemmódja beállítható (BE/KI/energiatakarékos üzemmód)
- Felhasználó érzékelő melegvízkészítéshez
- Mélyöblítésű WC szennytaszító kerámiafelülettel
- A fúvókával ellátott zuhanykar kihúzható az altáj számára
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- A berendezés automatikusan elmenti a legutóbb használt beállításokat
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Műszaki adat

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	800 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/bekapcsolt fűtés mellett	0,45/5,8 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	10–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,04 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	20 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg


Csomag tartalma

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Záródugó WC-kerámiákhez
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Spriccelés elleni védőlap
- Tisztítókészlet
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

cikk

Cikksz. **Szín**

146.144.11.1 Alpin fehér

-  Ehhez a termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

kiegészítők

- A tartozékok áttekintése: víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz