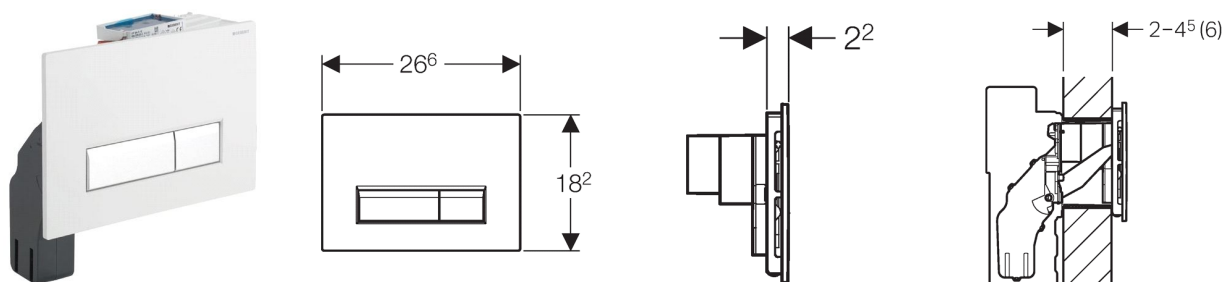


**Geberit Sigma40 nyomólap, 2 mennyeséges öblítéshez, beépített szagelszívással**

**felhasználási terület**

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es, keringetett levegős szagelszívással rendelkező falsík alatti öblítőtartályok esetén
- WC-kerámiából történő közvetlen szagelszíváshoz
- Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli vízkezelő tabletták behelyezéséhez

**Jellemzők**

- Előlről történő működtetés
- Fényezett alumínium felületű nyomógombok
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás
- Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti öblítőtartályba beépítve
- Az elszívóegység szerszám nélkül összeszerelhető
- LED-es szűrőcsere jelzés
- Szagsemlegesítés aktív szén-szűrővel
- Nyomógomb a szagelszívás be- és kikapcsolásához
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása 10 perc után
- Az aktív szén-szűrő szerszám nélkül cserélhető
- A vízkezelő tabletták szerszám nélkül bedobhatók

**Műszaki adat**

Védelmi osztály	III
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3 W
Működtető erő	< 20 N

**Csomag tartalma**

- Nyomólaprögzítő keret elforgatható mechanikával
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Törmelék elleni védőfedél
- Elszívóegység radiális ventilátorral
- Transzformátor LED-kijelzővel
- Kábel csatlakozás dugvillával
- 1-es típusú aktív szén-szűrő
- Tartópohár öblítőtartály tablettához
- Nedvességvédelem védőcsőhöz

## cikk

<b>Cikksz.</b>	<b>Szín</b>	<b>Felület</b>	<b>Alapanyag</b>
<b>115.600.KQ.1</b>	Alpin fehér		Műanyag
<b>115.600.KR.1</b>	Fekete RAL 9005		Műanyag
<b>115.600.SI.1</b>	Fehér	Üveg	Üveg
<b>115.600.SJ.1</b>	Fekete	Üveg	Üveg
<b>115.600.SQ.1</b>	Umbra barna	Üveg	Üveg

## kiegészítők

- Geberit 1-es típusú aktív szénzsűrő
- Geberit hosszabbító levegővezetőhöz