


Geberit Mapress szénacél rendszerű, kívül-belül horganyzott, kis köteg

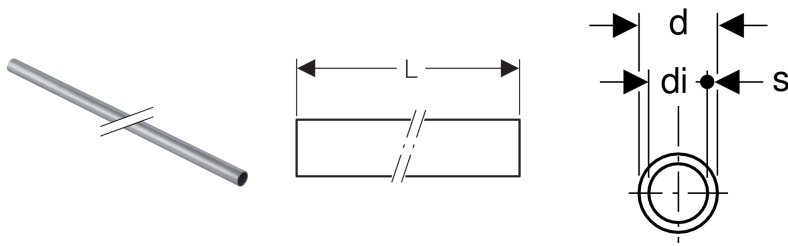

Tulajdonságok

- Sendzimir-horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvöztelen acél 1.0215 E220 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 μm
Hőtágulás	0.012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, \varnothing	di, \varnothing	s	L
19452	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19453	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19454	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19455	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19456	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19457	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19458	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19459	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19460	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19461	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m