


Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, TurboFlush

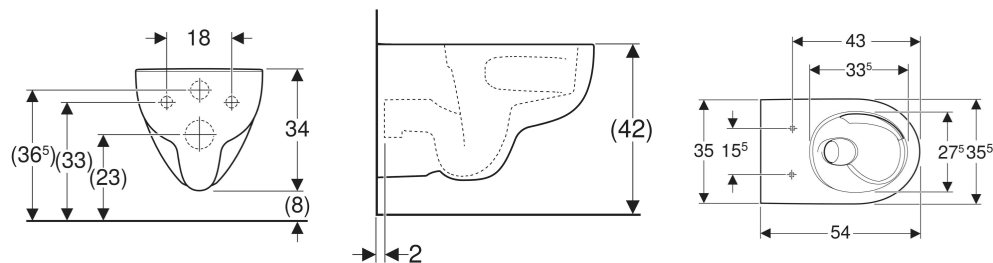

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC

- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával
- Látható rögzítés
- 1. típus, teljes mennyiség 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint
- 2. típus, EN 997 szerint

Rögzítési távolság

18 cm

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- WC-kerámia

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Szaniterkerámia

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- WC-ülőke

Cikkksz.	Szín / felület	B cm	H cm	T cm	Lefolyó
503.082.00.1 Új	fehér	35.5	34	54	vízszintes

Új cikk elérhető ekkortól 01.04.2025