
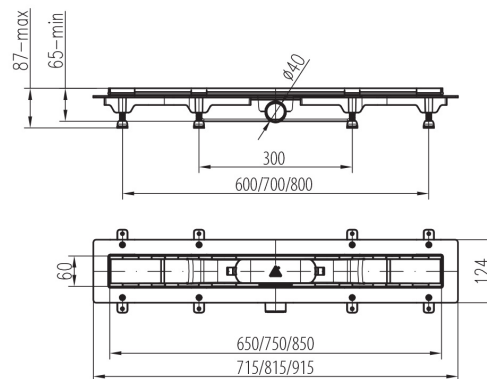


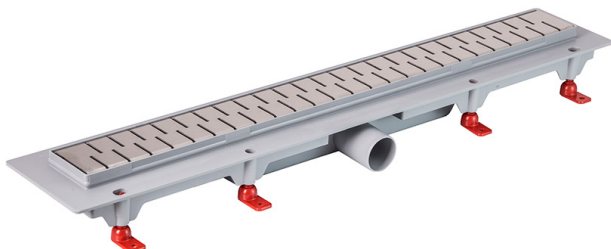

Linear zuhanylefolyók | Padlósíkra építhető lefolyók

- Esztétikus, padlóba süllyesztett megoldás
- Széles méret és design választék
- Használatával nincs szükség zuhanytálcák beépítésére
- Helytakarékos konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- Biztonságos, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- Könnyen tisztítható
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett rozsdamentes acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- EN1253-2 szabvány szerinti 38 l/perc vízelvezetés
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat: Drops + Medium + Klasik/Floor (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)